


MULTI SPLIT SYSTEM SERIES



เย็นสบายอย่างมีระดับ
ลดพื้นที่...ภายนอก




www.mitsubishi-kyw.co.th



MULTI SPLIT SYSTEM SERIES



MSXY-FP09/12/15/18VG

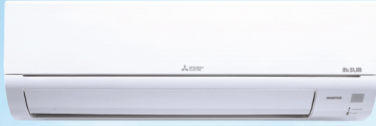

MSXY-FP24VG



MXY-3K24/30VG



Fan Coil Unit

เพียง 1 เครื่อง
สามารถเชื่อมต่อกับ
แอร์ภายใน
ได้ถึง 3 เครื่อง

Multi System Advantage



ระบบ Multi System ของ Multi split system ช่วยให้สามารถติดตั้งแอร์ภายในได้สูงสุดถึง 3 เครื่องต่อ 1 fan coil unit เพียงเครื่องเดียว เพิ่มความยืดหยุ่นในการออกแบบอาคาร ลดพื้นที่ติดตั้ง ลดความซับซ้อนของระบบท่อ และสายไฟภายนอก อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนรวมของระบบในระยะยาว




ภาพลักษณ์
ระดับพรีเมียม
ในแบบ

Multi System
จาก Multi split system มอบความยืดหยุ่น
ด้านดีไซน์ พร้อมรูปลักษณ์เรียบหรูตั้งระบบปรับอากาศ
ในอาคารขนาดใหญ่ ช่วยยกระดับโครงการให้ดูพรีเมียม
เป็นโซลูชันที่ไม่เพียงประหยัดพื้นที่
แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Multi System

Refrigerant Upgrade



น้ำยา R32 ลดการปล่อยแก๊สได้ร้อยละ
น้ำยา R410A แบบเก่าได้มากถึง 3 เท่า
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



Quietest

ไฟความเงียบกับภาพทิวทัศน์

19dB



Easy-Clean Design

ออกแบบให้ถอดล้างง่าย
ลดการสะสมของฝุ่นละออง และเชื้อโรค
เพื่ออากาศที่สดชื่นเสมอ

Dual Barrier Coating



เคลือบป้องกันฝุ่น
และสิ่งสกปรกที่คอยล์
ลดโอกาสการสะสมของ
เชื้อรา และแบคทีเรีย

PM2.5 Filter




ดักจับฝุ่นละออง
ขนาดเล็กที่อันตราย
ต่อระบบทางเดินหายใจ

Specification

MODEL NAME		NEW MXY-3K24	NEW MXY-3K30
Cooling capacity	[kW]	7.1	8.8
	[BTU/H]	24,224	30,026
MAX capacity	[BTU/H]	28,320	32,073
Sound	dB (A)	49	49
Size body	H[mm]	710	710
	W[mm]	840	840
	D[mm]	330	330
Refrigerant (kg)		R32	R32
Regulation		TIS 2134-2553	TIS 1529-2561
Pipe length (Max)	m	60	60
Port		3	3
Outdoor (HEX)		Copper	Copper

Nano Platinum Filter

เทคโนโลยีฟอกอากาศระดับนาโน
ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย
และกลิ่นในฟองประจุ



Specification

MODEL-INDOOR UNIT		MSXY-FP09VG	MSXY-FP12VG	MSXY-FP15VG	MSXY-FP18VG	MSXY-FP24VG
Rated Capacity ^	kW	2.8	3.6	4.4	5.3	7.1
Power Input	kW	0.028	0.036	0.036	0.042	0.059
Running Current	A	0.27	0.33	0.33	0.38	0.52
Airflow Rate						
CMM (m³/min)		4.1-5.1-6.3-9.1-12.9	4.1-5.1-6.3-9.1-14.1	6.2-7.7-9.5-12.1-14.6	6.2-7.7-9.5-12.1-14.8	9.3-11.1-13.7-16.1-20.0
Sound Level *	dB(A)	19-24-29-36-45	19-24-30-36-47	28-33-38-44-48	28-33-38-44-49	30-35-41-45-50
Dimension (W x D x H)	mm	799 x 232 x 290			923 x 250 x 305	
Net Weight	kg	9.1			12.1	
External Piping (Gas Ø)	mm	9.52			12.7	
External Piping (Liquid Ø)	mm	6.35				

หมายเหตุ : • การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้อง ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้นสำหรับห้องที่อยู่ในสภาวะปกติเท่านั้น จึงควรปรึกษาลูกค้าผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง
• เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค กรุณาศึกษาข้อมูลและคำเตือนภายในคู่มือการใช้งานและการติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทฯ
• รายละเอียดดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (Specification subjects to change without prior notice)
• การใช้งานเครื่องปรับอากาศในห้องที่มีความชื้นสูง และมีการใช้สารเคมีจากสเปรย์ น้ำยาต่าง ๆ เช่น สารเคมีระเหย ควันดับเพลิง เป็นต้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ หากมีการใช้งานในสถานที่ดังกล่าว จะเกิดการรับประทุกันเครื่องปรับอากาศ ทำความสามารถของเครื่องปรับอากาศลดลงและเพิ่มต้นทุนการซ่อมแซม หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน



RoHS

