

PRODUCT CATALOG 2026





ยกระดับบริการ ก้าวหน้าทุกช่วงเวลา

 **GREE**
แอร์คุณภาพ ผลิตโดยกรี

GREE เป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านชั้นนำจากประเทศจีน และได้รับการยอมรับในระดับโลกว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือที่สุดในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ

ที่อยู่ :
เลขที่ 2556 อาคาร 66 ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้องเลขที่ 1907
ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

CHARMO



GOLDEN FIN
CONDENSER



BLUE FIN
EVAPORATOR



MODEL		UNIT	GWC-09CHARMO/I GWC-09CHARMO/O	GWC-12CHARMO/I GWC-12CHARMO/O	GWC-15CHARMO/I GWC-15CHARMO/O	GWC-18CHARMO/I GWC-18CHARMO/O	GWC-24CHARMO/I GWC-24CHARMO/O
POWER SUPPLY		PH/V/Hz	1 PH / 220-240V~ / 50Hz				
COOLING CAPACITY		BTU/HR	9300 (2730-11260)	12300 (2047-12966)	16000 (4435-17998)	18500 (5520-19200)	24500 (6150-25250)
POWER INPUT		W	710 (200-1000)	1000 (210-1260)	1300 (300-1750)	1600 (410-2200)	2000 (450-2400)
CURRENT		A	3.10	4.68	6.00	7.10	10.00
SEER		BTU/H/WATT	18.73	18.02	18.29	17.64	18.42
EGAT		-					
REFRIGERANT CHARGING		GRAM	400	600	600	720	900
UNIT INDOOR	DIMENSION (W*H*D)	MM	783*260*185	835*275*200	943*333*246	943*333*246	1078*333*246
	NET WEIGHT	KG	8	9	13	14	15.5
UNIT OUTDOOR	DIMENSION (W*H*D)	MM	732*555*330	732*555*330	732*555*330	802*555*350	873*555*376
	NET WEIGHT	KG	22.5	24.5	24.0	27.5	33.5
CONNECTING PIPE	LIQUID SIDE	INCH	1/4"				
	GAS SIDE	INCH	3/8"			1/2"	5/8"



I-Feel



ค่าความสะอาด
อัจฉริยะ



ประหยัดพลังงาน



LED Display



เชื่อมต่อสัญญาณ



Turbo Mode



เซ็นเซอร์



X-Fan
(พัดลมขึ้น)



ลดอุณหภูมิ
ภายในห้อง
คอมเพรสเซอร์



รองรับความ
ไม่เสถียรของ
กระแสไฟ



ตั้งเวลา



Blue Fin &
Golden Fin



ป้องกัน 4 ระดับ



ปลอดภัย
ถอดปลั๊กได้



เคลือบกัน
รังสีอินฟราเรด



เลข. 2134 - 2553
เลข. 1529 - 2561

PULAR



BLACK FIN
CONDENSER



BLUE FIN
EVAPORATOR



MODEL		UNIT	GWC-09PULAR/I	GWC-12PULAR/I	GWC-18PULAR/I
			GWC-09PULAR/O	GWC-12PULAR/O	GWC-18PULAR/O
POWER SUPPLY		PH/V/Hz	1 PH / 220-240V~ / 50Hz		
COOLING CAPACITY		BTU/HR	9300 (1800-11600)	12400 (3070-14671)	18500 (4094-19790)
POWER INPUT		W	540 (110-990)	840 (208-1400)	1300 (300-2200)
CURRENT		A	2.95	3.82	6.20
SEER		BTU/H/WATT	21.80	22.66	22.76
EGAT		-	 ★ ★ ★	 ★ ★ ★	 ★ ★ ★
REFRIGERANT CHARGING		GRAM	520	940	1000
UNIT INDOOR	DIMENSION (W*H*D)	MM	825*293*196	825*293*196	982*311*221
	NET WEIGHT	KG	9.5	9.5	13.5
UNIT OUTDOOR	DIMENSION (W*H*D)	MM	732*555*330	732*555*330	873*555*376
	NET WEIGHT	KG	23.5	31.0	34.5
CONNECTING PIPE	LIQUID SIDE	INCH	1/4"		
	GAS SIDE	INCH	3/8"		
					1/2"



I-Feel



ประหยัดพลังงาน



ตั้งเวลา



ทำความสะอาด
อัจฉริยะ



Turbo Mode



LED Display



รองรับความ
ไม่เสถียรของ
กระแสไฟ



ลดรอบการ
ทำงานของ
คอมเพรสเซอร์



เย็นเร็ว



X-Fan
(ไถ่ลวนขึ้น)



Wi-Fi



BLACK Fin &
BLUE Fin



มีทั้ง 4 รุ่น



ฟลวอร์
ถอดล้างได้



เคลือบกัน
การกัดกร่อน



เลข 2134 - 2553
เลข 1529 - 2561

BORA & LOMO



GOLDEN FIN
CONDENSER



BLUE FIN
EVAPORATOR



MODEL		UNIT	GWC-30BORA/I	GWC-36LOMO/I
			GWC-30BORA/O	GWC-36LOMO/O
POWER SUPPLY		PH/V/HZ	1 PH / 220-240V~ / 50/60HZ	
COOLING CAPACITY		BTU/HR	31000 (11270-32880)	37500 (6500-41000)
POWER INPUT		W	2700 (745-3020)	3300 (670-4300)
CURRENT		A	13	16
SEER		BTU/H/WATT	17.71	19.41
EGAT		-		
REFRIGERANT CHARGING		GRAM	1400	1900
UNIT INDOOR	DIMENSION (W*H*D)	MM	1080*325*245	1350*326*253
	NET WEIGHT	KG	16	20
UNIT OUTDOOR	DIMENSION (W*H*D)	MM	958*660*402	1000*746*427
	NET WEIGHT	KG	43	55
CONNECTING PIPE	LIQUID SIDE	INCH	1/4"	3/8"
	GAS SIDE	INCH	5/8"	5/8"



ทำความสะอาด
อัจฉริยะ



ประหยัดพลังงาน



Wi-Fi



สมรรถนะ
แบบกว้าง



ปุ่มควบคุม
ล้ำสมัย



LED
Display



แผ่นกรอง
ป้องกันเชื้อรา



ป้องกันสนิม
6 ปี



ป้องกัน
4 ระดับ



ทศ. 2134 - 2553
ทศ. 1529 - 2561

AIRY



BLACK FIN
CONDENSER



GOLDEN FIN
EVAPORATOR



MODEL		UNIT	GWC09AVDXD-S6DNA1B/I GWC09AVDXD-S6DNA1B/O	GWC12AVDXD-K6DNA1A/I GWC12AVDXD-K6DNA1A/O	GWC18AVEXF-K6DNA1A/I GWC18AVEXF-K6DNA1A/O	GWC24AVEXF-K6DNA1H/I GWC24AVEXF-K6DNA1H/O
POWER SUPPLY		PH/V/HZ	1 PH / 220-240V~ / 50/60HZ			
COOLING CAPACITY		BTU/HR	9212 (3241-14672)	12000 (1706-13989)	18000 (4435-19789)	25250 (5390-29850)
POWER INPUT		W	520 (180-1250)	730 (100-1420)	1200 (400-2600)	1870 (450-2700)
CURRENT		A	2.70	3.23	5.32	8.80
SEER		BTU/H/WATT	25.00	25.00	25.00	22.80
EGAT		-				
REFRIGERANT CHARGING		GRAM	780	830	1150	1400
UNIT INDOOR	DIMENSION (W*H*D)	MM	970*347*257	970*347*257	1110*347*257	1110*347*257
	NET WEIGHT	KG	15	15	18	18
UNIT OUTDOOR	DIMENSION (W*H*D)	MM	802*555*350	802*555*350	958*660*402	958*660*402
	NET WEIGHT	KG	27.0	29.0	40.5	42.5
CONNECTING PIPE	LIQUID SIDE	INCH	1/4"			
	GAS SIDE	INCH	3/8"		1/2"	5/8"



Wi-Fi



ตั้งเวลา



รองรับความ
ไม่เสถียรของ
กระแสไฟ



ค่าความสะอาด
อัจฉริยะ



Turbo Mode



ตรวจจับ
ความบกพร่อง
อัตโนมัติ



เย็นเร็ว



I-Feel



ป้องกันเด็ก



X-Fan
(ลดความเร็ว)



ไฟแสดง
สถานะต่าง



เชื่อมกับ
โทรศัพท์



LED
Display



ไฟแสดงที่เหนือๆ



เสียง



คอมเพรสเซอร์
ประสิทธิภาพสูง



แสดงการใช้ไฟ

**ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

K1



MODEL		UNIT	GWC09AGB2-K6DNA1G/I	GWC12AGB2-K6DNA1E/I	GWC15AGD2-K6DNA1D/I	GWC18AGD2-K6DNA1I/I	GWC24AGE2-K6DNA1B/I
			GWC09AGB2-K6DNA1G/O	GWC12AGB2-K6DNA1E/O	GWC15AGD2-K6DNA1D/O	GWC18AGD2-K6DNA1I/O	GWC24AGE2-K6DNA1B/O
NOMINAL VOLTAGE		V	220-240 V	220-240	220-240	220-240	220-240
POWER INPUT		W	804	1140	1390	1650	2198
COOLING CAPACITY		(BTU/HR)	9066	12502	15040	18098	24239
		(MIN-MAX)	1365 - 10918	2730-12966	4094-17060	5527-19789	6400-27300
EFFICIENCY SEER		(BTU/H/W)	15.42	16.62	17.64	18.12	16.51
UNIT INDOOR	DIMENSION (W*H*D)	MM	779*260*185	779*260*185	985*311*221	985*311*221	1075*333*246
	NET WEIGHT	KG	8.5	10	13.5	14	17
UNIT OUTDOOR	DIMENSION (W*H*D)	MM	710*450*293	732*550*330	732*550*330	802*555*350	958*660*350
	NET WEIGHT	KG	24	24.5	28	28	41
CONNECTING PIPE	LIQUID SIDE	INCH	1/4"				
	GAS SIDE	INCH	3/8"			1/2"	



I-Feel



ประหยัดพลังงาน



เย็นเร็ว



ทำความสะอาด
อัจฉริยะ



Turbo Mode



LED Display



รองรับความ
ไม่เสถียรของ
กระแสไฟ



ลดรอบการ
ทำงานของ
คอมเพรสเซอร์



X-Fan
(ไถ่ความเย็น)



ตั้งเวลา



Blue Fin &
BLUE Fin



ป้องกัน 4 ระดับ



ฟیلเตอร์
ถอดล้างได้



เคลือบกัน
กัดกร่อน



พ.ท. 2134 - 2553
พ.ท. 1529 - 2561

TS

Floor Standing Series



รับประกัน
10 ปี
คอมเพรสเซอร์
5 ปี
รับประกัน
บริการ + อะไหล่

R410A*

R32

Wifi

รุ่น GVC-55TS ใช้สารทำความเย็น R410A เท่านั้น

MODEL		UNIT	GVC-18TS/I	GVC-24TS/I	GVC-36TS/I	GVC-48TS/I	GVC-55TS/I *
			GVC-18TS/O	GVC-24TS/O	GVC-36TS/O	GVC-48TS/O	GVC-55TS/O *
COOLING CAPACITY		BTU/HR	17000	22000	29000	40000	48000
POWER SUPPLY		PH/V/Hz	1 PH / 220-240V~ / 50HZ				3 PH / 380V~ / 50HZ
POWER INPUT		W	1400	2060	2320	3600	5300
AIR FLOW VOLUME		M ³ /H (SH/H/M/L)	970/830/ 720/610	1000/850/ 730/650	1900/1700/ 1550/1400	1900/1700/ 1550/1400	1800/1650/ 1500/1400
		CFM (SH/H/M/L)	571/488/ 424/359	588/500/ 430/383	1118/1000/ 912/824	1118/1000/ 912/824	1059/971/ 883/824
COOLING CURRENT		A	10	16	16	11	18
EER		BTU/H/W	12.68	11.59	13.23	11.67	9.73
SOUND PRESSURE LEVEL (SH/H/M/L)		DB(A)	44/41/39/37	45/43/41/37	53/50/48/45	53/50/48/45	53/50/48/45
UNIT INDOOR	DIMENSION (W*H*D)	MM	485*1720*321	507*1770*320	587*1882*394	587*1882*394	587*1882*394
	NET WEIGHT	KG	36	38	55	52	57.5
UNIT OUTDOOR	DIMENSION (W*H*D)	MM	802*555*350	873*555*376	1000*746*427	1000*746*427	978*1260*412
	NET WEIGHT	KG	39	45.5	63	68	102
CONNECTING PIPE	LIQUID SIDE	INCH	1/4"				3/8"
	GAS SIDE	INCH	1/2"			5/8"	



I-Feel



ลม 3 โหมด



ฟลอร์สตูดิโอ



ลมแรง



รองรับความ
ไม่เสถียรของ
กระแสไฟ



ตั้งเวลา



Turbo Mode



ระบบเริ่มทำงาน
อัตโนมัติ



Wi-Fi



ตรวจจับ
ความบกพร่อง
อัตโนมัติ



ป้องกันเด็ก



เลข. 2134-2553
เลข. 1529-2561



X-Fan
(ได้ความเย็น)



ระบบป้องกัน
กลิ่นคาว



ป้องกันการ
เกิดร้อนขึ้นสูง



ระบบลดแรง
สั่นสะเทือน



แผ่นกรอง
ประสิทธิภาพสูง



ชุดภายนอก
แข็งแรง



เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม



ได้รับการรับรอง
3 มาตรฐาน



ป้องกัน
4 ระดับ



ลดเสียง



คอมเพรสเซอร์
ประสิทธิภาพสูง

Joy Wind

Floor Standing Inverter



PARAMETER		UNIT	45000 BTU
MODEL		-	GVC-48JOYWIND
POWER SUPPLY	VOLTAGE	V~	220/240
	FREQUENCY	HZ	50/60
	PHASE	-	1
MIN./MAX. VOLTAGE		V	185/264
COOLING CAPACITY		BTU/H	44000
MINIMUM COOLING CAPACITY		BTU/H	11942
MAXIMUM COOLING CAPACITY		BTU/H	47768
COOLING POWER INPUT		W	3900
MIN. COOLING POWER INPUT		W	800
MAX. COOLING POWER INPUT		W	4800
COOLING CURRENT		A	18.5
SEER		BTU/H/W	17.54
EGAT		-	
AIR CIRCULATION		M3/H	1900/1700/1480/1320
APPLICATION AREA		M2	55-85
UNIT INDOOR	DIMENSION (W*H*D)	MM	583*1880*367
	NET WEIGHT	KG	45
UNIT OUTDOOR	DIMENSION (W*H*D)	MM	1020*820*427
	NET WEIGHT	KG	70
CONNECTING PIPE	EXTRA REFRIGERANT	G/M	12
	LIQUID SIDE	INCH	3/8"
	GAS SIDE	INCH	5/8"



ห้องลมตู้ขนาดใหญ่



ป้องกันเด็ก



ท่าความสะอาดคอยส์อัตโนมัติ



สวิง 3 ฝั่ง



โหมดประหยัดพลังงาน



ตั้งเวลา 24 ชม.



ลม 2,050 ลบ.ม./ชม.



ส่งลมไกล 9 ม.



มุมจ่ายลมคงที่



กำลังความเย็นสูง



ระบบเริ่มทำงานอัตโนมัติ



ตะแกรงช่องลมถอดล้างได้



มอก. 1529 - 2561

U Match

Duct - Cassette - Floor Ceiling



- เชื่อมต่อเพียงจุดเดียว ติดตั้งง่าย และยืดหยุ่นในการใช้งานมากยิ่งขึ้น
- มีให้เลือก 4 ประเภท: Duct Type, Cassette Type, 1-Way Cassette Type และ Floor Ceiling Type
- รองรับความต้องการด้านการออกแบบที่หลากหลาย
- ขนาดกำลังความเย็นตั้งแต่ 3.5 kW ถึง 16 kW
- ชุดคอยล์ร้อนน้ำหนักเพียง 95 กก. สะดวกต่อการขนส่งและติดตั้ง
- คอยล์ร้อนทุกรุ่นใช้พัดลมเดียว ดีไซน์กะทัดรัด น้ำหนักเบา ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง
- รุ่นแบบท่อกลมและแบบฝังฝ้า มาพร้อมปั๊มน้ำถึง สามารถส่งน้ำได้สูงสุด 1.1 เมตร
- รุ่นฝังฝ้า 4 ทิศทาง มาพร้อมแผงกระจายลมรอบทิศทาง 360° ช่วยกระจายลมได้สม่ำเสมอ พร้อมดีไซน์เรียบหรู
- เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน Golden Fin เพิ่มความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

U Match

Cassette



MODEL		UNIT	GKC-18T-AK/I	GKC-24T-AK/I	GKC-30T-AK/I	GKC-36T-AK/I	GKC-42T-AK/I	GKC-48T-AK/I	GKC-60T-AK/I
			GKC-18T-AK/O	GKC-24T-AK/O	GKC-30T-AK/O	GKC-36T-AK/O	GKC-42T-AK/O	GKC-48T-AK/O	GKC-60T-AK/O
COOLING CAPACITY		BTU/H	19300	27000	31000	37000	44500	50000	54000
POWER SUPPLY		PH,V,HZ	1PH,220-240V,50/60HZ						
POWER INPUT		W	1698	2009	2700	3403	4030	5127	5330
AIR FLOW VOLUME		M³/H (SH/H/M/L)	720/650/ 600/500	1300/1200/1 100/900	1300/1200/ 1100/900	2000/1800/ 1600/1400	2300/2100/ 1900/1600	2300/2100/ 1900/1600	2300/2100/ 1900/1600
		CFM (SH/H/M/L)	424/383/ 353/294	765/706/ 647/530	765/706/ 647/530	1176/1058/ 942/824	1354/1236/ 1118/942	1354/1236/ 1118/942	1354/1236/ 1118/942
COOLING CURRENT		A	7.50	9.00	12.5.00	15.78	18.00	23.00	24.30
SEER		BTU/H/WATT	18.80	18.77	17.40	18.19	17.78	17.23	18.22
EGAT		-							
UNIT INDOOR	DIMENSION (W*H*D)	MM	570*570*265	840*840*200	840*840*200	840*840*200	840*840*290	840*840*290	840*840*290
	NET WEIGHT	KG	17	21	21	23	25	25	25
UNIT OUTDOOR	DIMENSION (W*H*D)	MM	802*555*350	958*660*402	958*660*402	958*660*402	1000*746*427	900*820*370	978*1260*412
	NET WEIGHT	KG	27	37	40	42	50	65	91
CONNECTING PIPE	LIQUID SIDE	INCH	1/4"				3/8"		
	GAS SIDE	INCH	1/2"	5/8"					



บำรุงรักษาง่าย



หลากหลายรุ่นรองรับ



รองรับความ
ไม่เสถียรของ
กระแสไฟ



ตรวจสอบ
ความทนทาน
ถึง 10 ปี



มอเตอร์
คุณภาพสูง



ชุดภายนอก
แข็งแรง



รองรับการกำจัด
ในอุณหภูมิต่ำ



เคลือบกัน
กัดกร่อน



ทน 2134-2553
ทน 1529-2561

U Match

Cassette

R32

รับประกัน
10 /ปี
คอมเพรสเซอร์

5 /ปี
รับประกัน
บริการ + อะไหล่

MODEL		UNIT	GKC-48TM/I	GKC-60TM/I
			GKC-48TM/O	GKC-60TM/O
COOLING CAPACITY		BTU/H	47770	52886
POWER SUPPLY		PH,V,HZ	3PH,380-415V,50HZ	
SYSTEM		-	FIXED SPEED	
POWER INPUT		W	4080	4840
AIR FLOW VOLUME		M ³ /H (SH/H/M/L)	2200/2000/1800/1600	2200/2000/1800/1600
		CFM (SH/H/M/L)	1295/1177/1059/942	1295/1177/1059/942
COOLING CURRENT		A	8	9
EER		BTU/H/WATT	11.70	10.92
UNIT INDOOR	DIMENSION (W*H*D)	MM	840*840*290	840*840*290
	NET WEIGHT	KG	25	25
UNIT OUTDOOR	DIMENSION (W*H*D)	MM	1020*826*427	1020*826*427
	NET WEIGHT	KG	84	85
CONNECTING PIPE	LIQUID SIDE	INCH	3/8"	
	GAS SIDE	INCH	5/8"	



ง่ายต่อการช่าง



พัดลมแรงดันสูง



รองรับความ
ไม่เสถียรของ
กระแสไฟ



รองรับ
ความบกพร่อง
ดัดไม่ผิด



มอเตอร์
คุณภาพสูง



ชุดภายนอก
แข็งแรง



รองรับการทำงาน
ในอุณหภูมิสูง/ต่ำ



เคเบิลกัน
การฉีก



พ.ท. 1529-2561

U Match Duct



MODEL		UNIT	GFC-12PH-AK/I	GFC-18PH-AK/I	GFC-24PH-AK/I	GFC-30PH-AK/I	GFC-36PH-AK/I	GFC-42PH-AK/I	GFC-48PH-AK/I	GFC-60PH-AK/I
			GFC-12PH-AK/O	GFC-18PH-AK/O	GFC-24PH-AK/O	GFC-30PH-AK/O	GFC-36PH-AK/O	GFC-42PH-AK/O	GFC-48PH-AK/O	GFC-60PH-AK/O
COOLING CAPACITY		BTU/H	12500	19300	27000	31000	35000	44500	48500	57000
POWER SUPPLY		PH,V,HZ	1PH,220-240V,50/60HZ							
POWER INPUT		W	1173	1580	2230	2750	3561	4180	4406	5000
AIR FLOW VOLUME		M ³ /H (SH/H/M/L)	600/550/ 500/400	1050/900/ 700/650	1550/1450/ 1200/1100	1500/1400/ 1300/1200	1500/1400/ 1300/1200	2300/2100/ 1900/1600	2800/2500/ 2200/1800	2800/2500/ 2200/1800
		CFM (SH/H/M/L)	353/324/ 294/235	618/530/ 412/383	912/853/ 706/647	883/824/ 765/706	883/824/ 765/706	1354/1236/ 1118/942	1948/1471/ 1295/1059	1648/1471/ 1295/1059
COOLING CURRENT		A	5.3	7.0	9.1	12.0	15.8	19.0	20.0	24.9
SEER		BTU/H/WATT	16.17	18.66	19.31	16.34	17.40	16.58	15.93	17.71
EGAT		-	-							
UNIT INDOOR	DIMENSION (W*H*D)	MM	700*198*450	900*198*450	900*260*655	900*260*655	900*260*655	1340*260*655	1400*300*700	1400*300*700
	NET WEIGHT	KG	13.5	18.0	21.0	21.0	29.5	44.0	60.0	54.0
UNIT OUTDOOR	DIMENSION (W*H*D)	MM	732*555*330	802*555*350	958*660*402	958*660*402	958*660*402	1000*746*427	900*820*370	978*1260*412
	NET WEIGHT	KG	23.0	27.0	38.5	40.0	42.0	56.0	65.0	91.0
CONNECTING PIPE	LIQUID SIDE	INCH	1/4"						3/8"	
	GAS SIDE	INCH	3/8"	1/2"	5/8"					



บำรุงรักษาง่าย



High ESP



ทำความเย็นได้กว้าง



ทำความเย็นได้กว้าง
และแรง



ทำความเย็นได้กว้าง
และแรง



มอเตอร์คุณภาพสูง



ชุดภายนอกแข็งแรง



รองรับการระบาย
ในอุณหภูมิสูง/ต่ำ



ติดตั้งกับ
ฝ้าโครง



พ.ท. 2134-2553
พ.ท. 1529-2561

U Match Duct

R32

รับประกัน
10 ปี
คอมเพรสเซอร์
5 ปี
รับประกัน
บริการ + อะไหล่

MODEL		UNIT	GFC-48PHM/I	GFC-60PHM/I
			GFC-48PHM/O	GFC-60PHM/O
COOLING CAPACITY		BTU/H	48450	54592
POWER SUPPLY		PH,V,HZ	3PH,380-415V,50HZ	
SYSTEM		-	FIXED SPEED	
POWER INPUT		W	4140	5000
AIR FLOW VOLUME		M ³ /H (SH/H/M/L)	2000/1800/1600/1200	2100/1900/1700/1300
		CFM (SH/H/M/L)	1177/1059/942/706	1236/1118/1000/765
COOLING CURRENT		A	8.0	9.5
EER		BTU/H/WATT	11.70	10.92
SOUND PRESSURE LEVEL (SH/H/M/L)		DB(A)	43/42/40/39	45/43/42/40
UNIT INDOOR	DIMENSION (W*H*D)	MM	1340*260*655	1400*300*700
	NET WEIGHT	KG	44	54
UNIT OUTDOOR	DIMENSION (W*H*D)	MM	1020*826*427	1020*826*427
	NET WEIGHT	KG	84	85
CONNECTING PIPE	LIQUID SIDE	INCH	3/8"	
	GAS SIDE	INCH	5/8"	



บำรุงรักษาง่าย



High ESP



ทำความเย็นแผ่กว้าง



รองรับความ
ไม่เสถียรของ
กระแสไฟ



รองรับ
ความบกพร่อง
ระดับไม่



มอเตอร์
คุณภาพสูง



ชุดภายนอก
แข็งแรง



รองรับการทำงาน
ในอุณหภูมิสูง/ต่ำ



เคลื่อนที่
สะดวก



เลข. 2134 - 2553
เลข. 1529 - 2561

U Match

Floor Ceiling



MODEL		UNIT	GTC-182D-AK/I	GTC-242D-AK/I	GTC-302D-AK/I	GTC-362D-AK/I	GTC-422D-AK/I	GTC-482D-AK/I	GTC-602D-AK/I
			GTC-182D-AK/O	GTC-242D-AK/O	GTC-302D-AK/O	GTC-362D-AK/O	GTC-422D-AK/O	GTC-482D-AK/O	GTC-602D-AK/O
COOLING CAPACITY		BTU/H	19300	25500	31000	36000	44500	50000	55000
POWER SUPPLY		PH,V,HZ	1PH,220-240V,50/60HZ						
POWER INPUT		W	1680	2100	2400	3403	3900	5036	5000
AIR FLOW VOLUME		M ³ /H (SH/H/M/L)	1100/1000/ 900/700	1200/1050/ 900/650	1500/1350/ 1200/1000	2000/1800/ 1500/1400	2300/2100/ 800/1500	2400/2200/ 1900/1600	2400/2200/ 1900/1600
		CFM (SH/H/M/L)	647/589/ 530/412	706/557/ 518/471	883/794/ 706/589	1176/1059/ 883/824	1354/1236/ 1059/883	1412/1295/ 1118/942	1412/1295/ 1118/942
COOLING CURRENT		A	7.50	10.20	11.00	15.78	18.00	23.00	24.00
SEER		BTU/H/WATT	18.94	17.16	19.41	17.64	18.19	17.03	18.08
EGAT		-							
UNIT INDOOR	DIMENSION (W*H*D)	MM	870*235*665	870*235*665	1200*235*655	1200*235*665	1570*235*665	1570*235*665	1570*235*665
	NET WEIGHT	KG	25	25	32	32	42	49	42
UNIT OUTDOOR	DIMENSION (W*H*D)	MM	802*555*350	958*660*402	958*660*402	958*660*402	1000*746*427	900*820*370	978*1260*412
	NET WEIGHT	KG	27.0	38.5	40.0	42.0	50.0	65.0	91.0
CONNECTING PIPE	LIQUID SIDE	INCH	1/4"				3/8"		
	GAS SIDE	INCH	1/2"	5/8"					



บำรุงรักษาง่าย



ห้องกว้างแต่ประหยัดไฟ



รองรับความ
ไม่เสถียรของ
กระแสไฟ



รองรับ
ความกดอากาศ
ต่ำในป่า



มาด้วย
ชุดการพ่วง



ชุดการพ่วง
แข็งแรง



รองรับการทำงาน
ในอุณหภูมิสูง/ต่ำ



เคเบิลกับ
ถาดรับ



วท. 2134 - 2553
วท. 1529 - 2561

U Match

Floor Ceiling

R32

รับประกัน
10 /ปี
คอมเพรสเซอร์

5 /ปี
รับประกัน
บริการ + อะไหล่

MODEL		UNIT	GTC-48ZDM/I	GTC-60ZDM/I
			GTC-48ZDM/O	GTC-60ZDM/O
COOLING CAPACITY		BTU/H	47770	52886
POWER SUPPLY		PH,V,HZ	3PH,380-415V,50HZ	
SYSTEM		-	FIXED SPEED	
POWER INPUT		W	4110	4840
AIR FLOW VOLUME	M ³ /H (SH/H/M/L)		2300/200/1700/1400	2300/2000/1700/1400
	CFM (SH/H/M/L)		1354/1177/1000/824	1354/1177/1000/824
COOLING CURRENT		A	8	9
EER		BTU/H/WATT	11.70	10.92
SOUND PRESSURE LEVEL (SH/H/M/L)		DB(A)	55/53/50/46	54/52/50/45
UNIT INDOOR	DIMENSION (W*H*D)	MM	1570*235*665	1570*235*665
	NET WEIGHT	KG	40	42
UNIT OUTDOOR	DIMENSION (W*H*D)	MM	1020*826*427	1020*826*427
	NET WEIGHT	KG	84	85
CONNECTING PIPE	LIQUID SIDE	INCH	3/8"	
	GAS SIDE	INCH	5/8"	



บำรุงรักษาง่าย



ทำงานเงียบสงัด



รองรับความ
ไม่เสถียรของ
กระแสไฟ



ตรวจสอบ
ความบกพร่อง
อัตโนมัติ



ปลดล็อค
ทุกภาพสูง



ชุดภายใน
แข็งแรง



รองรับการทำงาน
ในอุณหภูมิสูง/ต่ำ



เคลือบกัน
กัดกร่อน



เลข. 1529-2561

U Match

1Way Cassette



MODEL	UNIT	GKC-12UT-AK/I	GKC-18UT-AK/I	GKC-24UT-AK/I	GKC-30UT-AK/I
		GKC-12UT-AK/O	GKC-18UT-AK/O	GKC-24UT-AK/O	GKC-30UT-AK/O
COOLING CAPACITY	BTU/H	13000	18200	25500	31000
POWER SUPPLY	PH.V.HZ	1PH,220-240V,50/60HZ			
POWER INPUT	W	1083	1083	1083	1083
AIR FLOW VOLUME	M ³ /H (SH/H/M/L)	600/500/440/390	700/600/500/450	950/940/740/610	1150/1050/950/610
	CFM (SH/H/M/L)	353/294/259/230	412/353/294/265	706/589/400	824/765/706
COOLING CURRENT	A	4.70	7.30	9.50	16.14
SEER	BTU/H/WATT	18.94	18.02	19.38	17.23
EGAT	-				
UNIT INDOOR	DIMENSION (W*H*D)	MM	987*385*178	987*385*178	1200*470*200
	NET WEIGHT	KG	19	20	26
UNIT OUTDOOR	DIMENSION (W*H*D)	MM	732*555*330	802*555*350	958*660*402
	NET WEIGHT	KG	24.0	27.5	38.5
CONNECTING PIPE	LIQUID SIDE	INCH	1/4"		
	GAS SIDE	INCH	3/8"	1/2"	5/8"



บำรุงรักษาง่าย



ห้องนอน ห้องประชุม



ห้องเรียน ห้องประชุม
โรงแรม



ห้องนอน ห้องประชุม
โรงแรม



ห้องนอน ห้องประชุม
โรงแรม



ห้องนอน ห้องประชุม
โรงแรม



ห้องนอน ห้องประชุม
โรงแรม



ห้องนอน ห้องประชุม
โรงแรม



เลขที่ 2134-2553
เลขที่ 1529-2561

R410A

INVERTER

BIG DUCT

SERIES



- ระบบ 1:1 รองรับการติดตั้งที่สะดวกและยืดหยุ่น
- ชุดคอยล์ร้อนแบบ Big Duct Inverter ดีไซน์ระบายลมด้านข้าง ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง
- รุ่น 20, 25, 30 และ 40 kW ประสิทธิภาพพลังงานสูงกว่ารุ่นมาตรฐานสูงสุด 30%
- มีให้เลือก 6 ขนาด: 20, 25, 30, 40, 50 และ 60 kW
- รองรับค่า ESP (External Static Pressure) สูงสุด 250 Pa
- เทคโนโลยีสปีดเคลือบสีทอง Golden Fin เพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน
- มาพร้อมคอนโทรลเลอร์ในตัว ดีไซน์ทันสมัย ใช้งานสะดวก

BIG DUCT SERIES

R410A

รับประกัน
10 /ปี
คอมเพรสเซอร์

5 /ปี
รับประกัน
บริการ + อะไหล่

INVERTER

PARAMETER		UNIT	20KW	25KW	30KW	38KW
MODEL		-	FGR20PD/ DNA-X	FGR25PD/ DNA-X	FGR30PD/ DNA-X	FGR40PD/ DNA-X
POWER SUPPLY	VOLTAGE	V~	380			
	FREQUENCY	HZ	50			
	PHASE	-	3			
COOLING CAPACITY		BTU/H	68240	85300	102360	130000
COOLING POWER INPUT		KW	7.8	9.4	11.3	18
ESP		PA	0-250			
EER		W/W	2.56	266	2.65	2.11
AIR CIRCULATION		M3/H	3700	4200	5200	7000
UNIT INDOOR	DIMENSION (W*H*D)	MM	1460*365 *790	1690*440*870		1550*550 *850
UNIT OUTDOOR	DIMENSION (W*H*D)		940*1430 *320	940*1615*460		
CONNECTING PIPE	LIQUID SIDE	INCH	3/8"		1/2"	
	GAS SIDE		3/4"	7/8"	1"	

NON INVERTER

48KW	57KW
FGR50/ BNA-M	FGR60/ BNA-M
380	
50	
3	
162752	192778
22.25	28
230	200
2.14	2.01
9000	10800
1900*706*850	
1340*1740*765	
5/8"	
1-3/8"	



บำรุงรักษาง่าย



High ESP



ส่งเสียงความ
ไม่ชัดเจนของ
กระแสไฟ



ตรวจสอบ
ความเหมาะสม
สัณฐาน



ปลอดภัย
ทุกการใช้งาน



ชุดภายนอก
แข็งแรง



รองรับการทำงาน
ในอุณหภูมิสูง/ต่ำ



เคลือบกัน
สนิม

10HP

FLOOR STANDING

R410A

INVERTER



- รองรับระบบไฟฟ้า 3 Phase ติดตั้งง่าย พร้อมดีไซด์ระบายลมด้านข้าง ประหยัดพื้นที่
- 10hp floor-standing ระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดพลังงานสูงสุด 30% เมื่อเทียบกับมาตรฐาน
- รองรับการเดินทาง: ความยาวรวมสูงสุด 50 ม. และต่างระดับแนวตั้งสูงสุด 30 ม.
- เทคโนโลยีสลับเคลือบสีทอง Golden Fin เพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน
- ความสามารถในการทำความเย็นสูง ให้ปริมาณลมมากและส่งลมเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำความเย็นรวดเร็ว กระจายลมได้ไกลสูงสุด 8 เมตร

10HP

FLOOR STANDING

R410A

INVERTER

รับประกัน
10 /ปี
คอมเพรสเซอร์

5 /ปี
รับประกัน
บริการ + อะไหล่

PARAMETER		UNIT	10 HP
MODEL		-	RF28WPD/NaA-M
POWER SUPPLY	VOLTAGE	V~	380
	FREQUENCY	HZ	50
	PHASE	-	3
COOLING CAPACITY		BTU/H	96000
HEATING CAPACITY		BTU/H	99000
COOLING POWER INPUT		KW	11.85
COOLING CURRENT		A	26.2
EER		W/W	2.55
AIR CIRCULATION		M3/H	3700
UNIT INDOOR	DIMENSION (W*H*D)	MM	1200*1850*400
UNIT OUTDOOR	DIMENSION (W*H*D)	MM	940*1430*320
CONNECTING PIPE	LIQUID SIDE	INCH	3/8"
	GAS SIDE		7/8"



ประหยัดพลังงาน



บำรุงรักษาง่าย



ระดับความ
ต่ำเสียงของ
กระแสปัด



ตรวจสอบ
ความเหมาะสม
ก่อนติดตั้ง



มอเตอร์
คุณภาพสูง



ดีไม่ใช้งานบ่อย



รองรับการใช้งาน
ในอุณหภูมิสูง/ต่ำ



ดูภายนอก
แข็งแรง



เลือกกับ
กิจกรรม

R410A

GMV X



GMV

- ระบบ Full DC Inverter
- เทคโนโลยี Golden Fin เพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน
- ใช้พลังงานต่ำ ให้ประสิทธิภาพการทำงานสูง
- รองรับชุดคอยล์เย็นหลากหลายรูปแบบ เหมาะกับงานออกแบบที่หลากหลาย
- รองรับการต่อพ่วงแบบโมดูลสูงสุด 4 ชุดคอยล์ร้อน ความจุรวมสูงสุด 128 HP ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน
- รองรับการเชื่อมต่อคอยล์เย็นได้สูงสุด 80 เครื่อง เหมาะสำหรับอาคารหรือพื้นที่ขนาดใหญ่
- รับประกันอะไหล่และบริการ 2 ปี และรับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี

VRF UNIT - GMV SERIES



R410A

COOLING ONLY
8 - 36 HP

COMBINATION
26 - 128 HP



R410A

COOLING ONLY
(1 Phase)
3 - 6.5 HP



R410A

COOLING ONLY
(3 Phase)
8 - 12 HP

INDOOR UNIT



Compact Cassette



360° Cassette



1 Way Cassette



2 Way Cassette



High-Static Duct



Medium-Static Duct



Low-Static Duct



Fresh Air



Floor Ceiling



Console



**Concealed
Floor Standing**



Wall Mounted



Floor Standing

CHILLER

AIR COOLED CHILLER




**Scroll Chiller
E-Series**

Capacity

18.5 - 46 RT

*Can Combined to 16 Unit



**Scroll Chiller
D-Max Series**

Capacity

17 - 102 RT

*Can Combined to 8 Unit



**Screw Chiller
Series**

Capacity

91 - 489 RT

WATER COOLED CHILLER



**High Efficiency Water Cooled Screw Chiller
LHE Series - Non Inverter**

Capacity

75 - 600 RT



**Permanent Magnetic Synchronous Inverter
Screw Chiller**

LHVE Series - Inverter

Capacity

120 - 600 RT

CENTRIFUGAL CHILLER



**CE Series
Non Inverter**

Capacity

350 - 3000 RT



**CVE Series
Inverter**

Capacity

250 - 900 RT



**CCE Series
Magnetic Bearing Inverter**

Capacity

100 - 1300 RT

AIR HANDLING UNIT

MOUNTED PACKAGE UNIT




Vertical / Horizontal

Capacity

17.7-364.6kw(return air)
45.2-774.3kw(fresh air)

Air Volume

3.000-50.000 m³/H



Ceiling E-Series

Capacity

9.8-95.9kw(return air)
20.6-198.8kw(fresh air)

Air Volume

1.500 - 12.000 m³/H


HYDRONIC PACKAGE UNIT



AHU Hydronic

Air-suction section (fresh air / Return air)  Air-suction section (secondary air- returning section)  Mixing Section 	Complex section (combination sections of exhaust, air-returning and fresh air sections)  Air Equalizing Section  Blowing section 	Primary Filtrating Section (plate type/bag type)  Primary Filtrating Section (plate type/bag type)  Sub High-Efficiency Filtrating Section 	High-Efficiency Filtrating Section  Sound Absorber Section  Cooling Coil Section 	Electrical Heating Section  Heating Coil Section  Steam Coil Section 	OPTIONAL FUNCTION SECTION Service Section (Maintenance Section) 
---	---	---	---	---	--

FAN COIL UNIT



Concealed Ceiling

1.85 kW - 19.8 kW
Generation 1
8,800 BTU/h - 67,500 BTU/h
Generation 2
6,300 BTU/h - 45,000 BTU/h



Cassette

4.5 kW - 13 kW
15,000 BTU/h - 44,000 BTU/h



Floor Ceiling

2 kW - 9.9 kW
6,800 - 33,700 BTU/h



Wall Mounted

2 kW - 4.2 kW
6,800 BTU/h - 14,300
BTU/h

ERV



Energy Recovery Ventilation

Air Volume

350 - 5,000 m³/h

HEAT PUMP



Circulating Heat Pump Series Capacity

28 - 53 kW 95,000 - 180,000 BTU/h

SPECIALIZED AC



Cold Storage

Capacity

3 - 12 HP 18,400 - 119,400 BTU/h

Evaporation Temp. Range

Medium Low Temp. : -30°C ~ 0°C

High Temp. : -15°C ~ 10°C

Room Temp. Range

Medium Low Temp. : -23°C ~ 15°C

High Temp. : -5°C ~ 20°C



Close Control AC

Capacity

5 - 100 kW

17,000 - 330,000 BTU/h



Elevator Air Conditioner

Capacity

2.5 - 3.4 kW

8530 - 11600 BTU/h



Marine Air Conditioner

Capacity

50 Hz : 1.45 - 6.4 kW

60 Hz : 1.65 - 3.95 kW

PACKAGED UNIT



Rooftop Package Unit

Capacity

6 - 128 RT



Water Cooled Package Unit

Capacity

9 - 56 RT

GTA-ACCOOL4


ทาวเวอร์แอร์คูลเลอร์ พร้อมระบบ Anion



MODEL	GTA-ACCOOL4
Power Input	50W
Voltage	220-240V~
Frequency	50Hz
Water Tank Capacity	4L
Evaporation Capacity	600ml/h
Air Volume	360m³/h
Remote Control	Yes
Noise Level	30-48 dB (A)
Product Dimensions	290 X 290 X 1008 mm
Net Weight Gross Weight (Kg)	5.96 / 7.6

ชุดพัดลม 6 ตอน


ออกแบบกระแสนลมแบบ Cross Airflow
ช่วยกระจายลม 3 มิติ ให้ลมนุ่มนวลสบาย



ดีไซน์ด้านหน้า



ดีไซน์ด้านหลัง

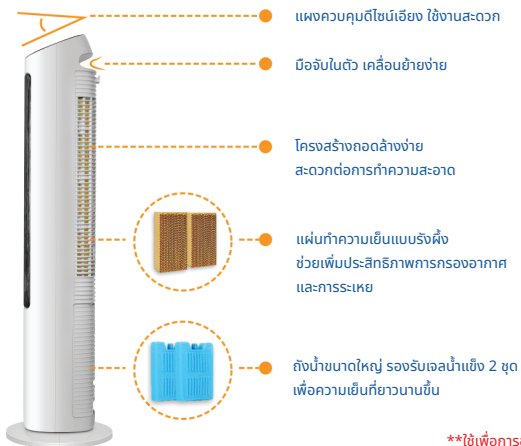

**ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น


GTA-ACCOOL6

FREAIR SERIES

ทาวเวอร์แอร์คูลเลอร์ พร้อมเครื่องทำน้ำเย็นประจุลม และระบบกลิ่นหอมโรน้า



MODEL	GTA-ACCOOL6
Power Input	65W
Voltage	220 - 230 V~
Frequency	50Hz
Water Tank Capacity	6L
Evaporation Capacity	1100ml/h
Air Volume	505m³/h
Remote Control	Yes
Noise Level	66dB(A)
Product Dimensions	290 x 290 x 1091 mm
Net Weight	10.2 Kg



พัฒนา เกลียว7 ใบ

การออกแบบพัฒนาเกลียว 7 ชั้นพิเศษส่งผลให้ลมไหลนุ่มนวล และเรียบเนียนยิ่งขึ้น



ความจุ ขนาดใหญ่ 6 ลิตร

ดีไซน์ด้านหน้า




ดีไซน์ด้านหลัง

ดีไซน์ด้านหลังออกแบบเพื่อการบำรุงรักษา ที่สะดวก พร้อมโครงสร้างถอดล้างง่าย

แผ่นทำความเย็นแบบรังผึ้งรุ่นใหม่ โครงสร้างรูละเอียด เพิ่มประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนความร้อน ให้ความเย็น และความทนทานสูงขึ้นถึง 2 เท่า

ถังน้ำขนาดใหญ่ พร้อมเจลน้ำแข็ง 2 ชุด เพื่อความเย็นที่ยาวนานกว่า



****ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น**

- Air Cooler -
GCA-ACOOOL
60



MODEL	GCA-ACOOOL60
Power Input	290W
Voltage	220-240V~
Frequency	50Hz
Water Tank Capacity	60L
Evaporation Capacity	3200ml/h
Air Volume	1100m ³ /h
Remote Control	Yes
Noise Level	≤ 79 dB (A)
Product Dimensions	395 X 405 X 1115 mm
Net Weight/Gross Weight (Kg)	19.44 / 21.8


**ให้ความเย็นพื้นที่ขนาดใหญ่
ได้ยาวนานและมีประสิทธิภาพ**

- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ใช้พลังงานต่ำ ลดค่าไฟและค่าบำรุงรักษา
- เหมาะสำหรับพื้นที่เปิด ให้ความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เคลื่อนย้ายและจัดวางได้อย่างยืดหยุ่น

ดีไซน์ด้านหน้า



ดีไซน์ด้านหลัง

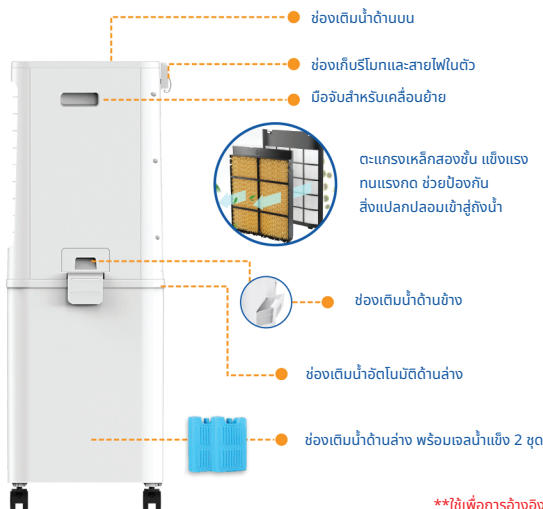

ผลงานอ้างอิงโครงการ

โรงงาน



Rewei
• VRF System
• Chiller

Pingtong 5
780 RT



Jinan Zhongzhou
• Chiller

Chonburi
2,200 RT



Xinyi Sheng Office Building,
Canteen, Workshop
• Chiller

Samut Prakan
6,500 RT



TCI
• VRF System
• Chiller

Ayuthaya
2,800 RT



NOVATEC
• VRF System

Samut Prakan
6,000 RT



Sundell Technology
• VRF System

Ayuthaya
3,500 RT



ACM
(Asia Synthetic Materials)
• Chiller

Samut Prakan
2,200 RT



Qunghui Electronics
(Canteen & Dormitory)
• VRF System
• Chiller

North Bangkok
3,800 RT



Hengfeng Floor Office
Building
• VRF System

Samut Prakan
2,000 RT



JOIN SOON
• VRF System
• Chiller

Samut Prakan
5,800 RT



VGT (Shenghong Technology)
• VRF System

Ayuthaya
1,000 RT



Taeming WAC
• Centrifugal Chiller
• VRF System

Samut Prakan
28,000 RT

ผลงานอ้างอิงโครงการ

โรงงาน



Yaxi Technology

- Chiller

Bangna 304

4,800 RT



HEBEST (Jewelry Factory) North Bangkok

- Chiller

1,600 RT



Pengwei Project

(New South Ocean Warehouse) Samut Prakan

- VRF System

3,200 RT



KAS Xianglong Technology North Bangkok

- VRF System

450 RT



Taile Semiconductor EEC Industrial Park

- VRF System

1,800 RT



HOTCHAIN

- VRF System

Bangna

800 RT



De Sheng Electronics

- VRF System

Pingtong 5

1,800 RT



Pabrik Roti PT Citra Food Abadi

- Air cooled Scroll Chiller



J&T Gateway Banjarmasin

- Wall Mounted
- GMV5 (Cassette)
- U-Match Cassette



PT Seiwa Indonesia

- Air Cooled Scroll Chiller E-Series



Krakatau Steel

- Big duct
- hydronic AHU
- high Efficiency Air Cooler Screw Chiller



PT. TSI SMART PRODUCTS Batam

- Floor Standing 10HP
- U-Match Cassette

ผลงานอ้างอิงโครงการ

สถานบันเทิงยามค่ำคืน / ร้านอาหาร



Yilu Lingxian

Bangkok

- VRF System
- Fresh Air Unit

3,000 m²



Xinghua Village Restaurant

Bangkok

- VRF System

1,800 m²



Yunnan Renjia

Bangkok

- VRF System

1,800 m²



KAS Xianglong Technology

Bangkok

- VRF System

1,800 m²



Huohuo Hotpot

Bangkok

- 1-to-1 Ducted Unit

1,200 m²



Ca's Cuisine

Bangkok

- 1-to-1 Ducted Unit

500 m²



Bao Yu (Rama 4)

Bangkok

- VRF System

1,500 m²



Tianshui Pavilion

North Bangkok

- VRF System
- Fresh Air Unit

5,000 m²



TOPONE Bar

Bangkok

- Modular Unit
- 1-to-1 System

3 floors



VENTI

Bangkok

- 1-to-1 System
- Fresh Air Unit

600 m²




Worldhouse

Pattaya

- VRF System
- Fresh Air Unit

120 guest rooms



Bangkok No. 9 KTV

Bangkok

- VRF System
- Fresh Air Unit

1,200 m²

ผลงานอ้างอิงโครงการ

โรงแรม



Hotel Harper

- Wall Mounted
- U-Match Cassette
- U-Match Duct
- Big Duct

Khao Yai



Sunshine Beach

- VRF system
- 1-to-1 wall-mounted
- ducted units

North Bangkok

3,800 m²



Leston Hotel

- VRF System

Bangkok

139 indoor units



Bangkok Oriental Hotel

- 1-to-1 ducted unit

Bangkok

81 guest rooms



VGT (Shenghong Technology)

- 1-to-1 ducted unit
- wall-mounted unit

Bangkok

120 guest rooms



KORA

- 1-to-1 ducted unit

Phuket

140 guest rooms



โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิทยารามอนนคร
VIBHARAM AMATANAKORN SPECIALIZED CANCER HOSPITAL



MILOTT LABORATORIES
SERVICE QUALITY COUNT ON US



AWARDS AND CERTIFICATES



ผลงานรางวัลและการรับรองมาตรฐาน



ISO 9001 Quality System Certificate

ISO 14001 Environment Management System Certificate

ISO 45001 Occupational Health and Safety System Certificate

Canada CSA Certificate

Germany TÜV Certificate

CCC Certificate

Australia RCM Certificate

CQC

European Communities CE Certificate

America UL Certificate

Energy Conservation Certificate

EQM

SASO Certificate

Mexico NOM Safety Certificate

ETL Certificate

Australia SAA Certificate

Germany GS Certificate

MCS Certificate

EUROVENT

GCC Certificate

HongKong EMSD Certificate

HongKong Safety Certificate

KeyMark Certificate

Thailand TISI Certificate



GREE

แอร์คุณภาพ ผลิตโดยกรี

RAC

รับประกัน

10 ปี

คอมเพรสเซอร์

5 ปี

รับประกัน
(บริการ + อะไหล่)

CAC

18

เดือน

รับประกันอะไหล่
+ บริการ

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 3 ปี

GMV

2 ปี + **5** ปี

รับประกันคอมเพรสเซอร์
รับประกันอะไหล่
+ บริการ

LCAC

5 ปี + **10** ปี

รับประกันคอมเพรสเซอร์
รับประกันอะไหล่
+ บริการ