



2021-2022 Commercial Air Conditioning **CATALOGUE**



Haier Commercial Air Conditioning

บริษัท ไฮเออร์ อิเลกทริคอล แอปพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ (ตึก เอ) ชั้นที่ 42
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310

W www.haier.com/th
F www.facebook.com/HaierTH
L @HaierThailand



Haier Brand Story

ในยุคของอินเทอร์เน็ตและข้อมูลที่หลากหลาย ผู้บริโภคต่างต้องการสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ได้ด้วยเครื่องเดียวและใช้งานง่าย ทั้งนี้ทุกคนต่างมีไลฟ์สไตล์และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน นั่นคืออีกเหตุผลที่ไเอเออร์พยายามศึกษาและทำความเข้าใจกับผู้บริโภค เพื่อจะผลิตสินค้าที่ความทันสมัย ใช้งานง่าย ฉลาด สะดวกสบายมากขึ้น ด้วยระบบการสั่งงานไร้ขีดจำกัด ไเอเออร์เราเน้นการพัฒนาสินค้าบนที่ความต้องการลูกค้าเป็นหลัก อาทิ สินค้าที่ใช้งานง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง เราหวังว่าเราคือแบรนด์ที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าที่ดีที่สุด

World's No.1 Home Appliance for 12 consecutive years

BRANDZ™ Top 100 Global Brand

FORTUNE GLOBAL 500 Fortune Global 500

Haier Global Network

10+N R&D Centers | 106 Marketing Centers | 25 Industrial Parks | 122 Factories | 160+ Countries or Regions



Haier Global Manufacturing Capacity



Haier AC R&D Center




Haier & Mitsubishi
Joint Laboratory



Haier & HICHLY
Joint Laboratory

R&D Labs



EMC Test



Simulated
Rainfall Test



Enthalpy-Difference
Test



Safe Test



Acoustic Labs



Centralized Control



Simulated
Snow Test



Simulated
Sunshine Test



Limiting Condition
Test



Humidity
Condition Handling



Double 85 Test



Drop Test

Global Certification



ศูนย์วิจัยและพัฒนาสินค้าของโอเออร์ที่แรกนั้นตั้งอยู่ที่เมือง ชิงเต่า ประเทศจีน เมื่อเดือน ธันวาคม 2013 ด้วยขนาดพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร ประกอบ ห้องทดสอบกว่า 120 แห่ง อาทิ ห้องทดสอบสภาพอากาศ ห้องวิจัยสินค้า และ อีกลักษณะหลาย หนึ่งในห้องทดสอบที่มีชื่อเสียงที่สุดนั้นคือ ห้องทดสอบน้ำยาสารทำความเย็นที่สูงที่สุดในโลก(106 เมตร) เพื่อทดสอบระดับความสูงของการส่งน้ำยาในแนวตั้ง นอกจากนั้นในปี 2014 โอเออร์กับมิตซูบิชิ อิเลกทริก (Mitsubishi Electric) ได้จับมือกันเพื่อพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศเพื่อการตอบโจทยลูกค้าในทุกๆมิติให้มากที่สุด ทั้งนี้ห้องวิจัยและทดสอบนั้นยังรองรับการทดสอบมาตรฐานระดับโลกมากกว่า 600 มาตรฐาน อาทิ ISO , IEC ,EN , CISPR และ ANSI เพื่อที่เรานั้นจะสามารถ ผ่านมาตรฐานจากทุกทวีปไม่ว่าจะเป็น ยุโรป เอเชีย อเมริกา ออสเตรเลีย ตะวันออกกลางและ อีกลักษณะหลายพื้นที่ทั่วโลก

Gale Cool Plus Premium | Ceiling Type

Inverter/R32

Self-Cleaning

นวัตกรรมสวดอุณหภูมิความเย็นเครื่องปรับอากาศเพื่อให้พื้นที่ในคอยล์เย็นเป็นน้ำแข็ง และทำให้น้ำแข็งละลาย ชำระล้างฝุ่นที่เกาะอยู่ในพื้นที่คอยล์เย็นให้ไหลออกมา




PM 2.5 Filter

มีฟیلเตอร์กรองอากาศ ป้องกันฝุ่น PM2.5 และยับยั้งไวรัสได้ในตัวเครื่อง



Human Sensor

เซนเซอร์อัจฉริยะที่ตรวจจับความเคลื่อนไหวเมื่อมีการเข้า-ออกจากห้อง จึงสามารถเปิด-ปิดได้อย่างอัตโนมัติ ช่วยประหยัดไฟอย่างสูงสุด

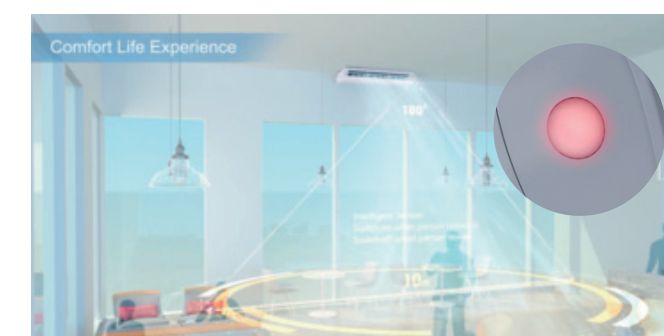


Smart Control

ควบคุมการทำงานเปิด-ปิดจากทุกที่ด้วยระบบ 4G หรือ ระบบ WI-FI ผ่านทางโทรศัพท์



Super Comfort

บานสวิงอัตโนมัติแยกอิสระ บน-ล่าง สามารถทำมุม 70 องศา และสวิงอัตโนมัติ ซ้าย-ขวา ที่ทำมุม 100 องศา จึงเย็นสบายเพราะกระจายลมได้อย่างทั่วถึง

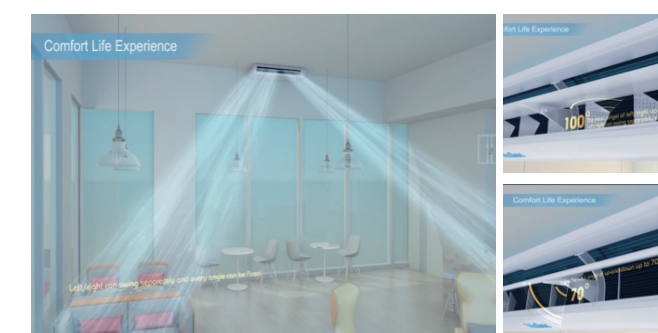

Easy Installation

ด้วยโหมดพลังเทอร์โบ ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งที่ความสูง 4.2 เมตร (12.5/14kW)





Easy Maintenance

ง่ายต่อการเดินสายไฟและบำรุงรักษา แผงวงจร PCB ในการถอดก๊อ



Gale Cool Plus Premium | Ceiling Type
Inverter/R32

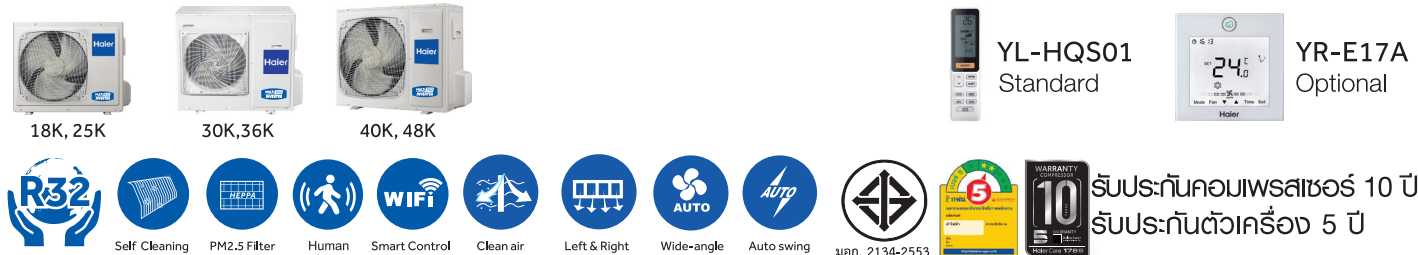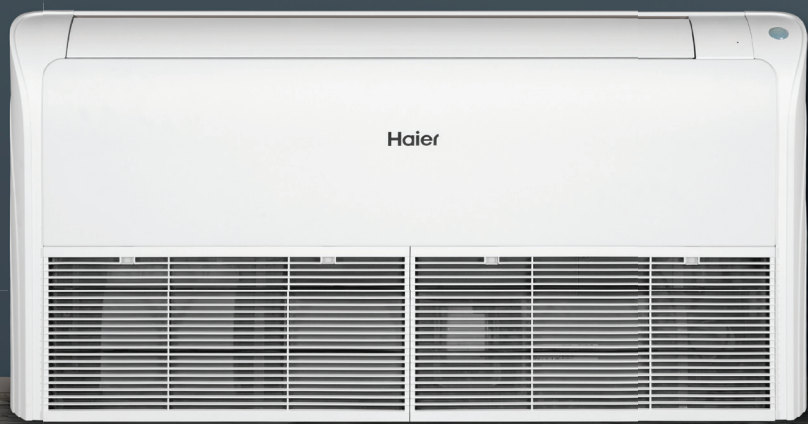

MODEL			HCFI-18ESR32	HCFI-25ESR32	HCFI-30ESR32	HCFI-36ESR32	HCFI-36ETR32	HCFI-40ESR32	HCFI-40ETR32	HCFI-48ESR32	HCFI-48ETR32	
Nominal performance data	Cooling capacity	kBtu/h	17,000(10,900-20,500)	26,000(10,900-27,300)	31,000(17,1000-34,1000)	38,000(17,1000-38,200)	38,000(17,100-38,200)	40,900(19,500-47,800)	40,900(19,500-47,800)	48,000(21,2000-52,5000)	48,000(21,200-52,500)	
		kW	5.1 (3.2-6.0)	7.1 (3.2-8.0)	8.6(5.0-10.0)	10.2(5.0-11.2)	10.2(5.0-11.2)	11.6(5.7-14.0)	11.6(5.7-14.0)	14.1(6.2-15.4)	14.1(6.2-15.4)	
	Rated power input	A	6.12	10.34	11.10	14.9	5.48	18.65	6.58	25.64	9.06	
	SEER	Btu/h/w	19.00	18.99	21.49	18.99	17.91	17.55	18.52	16.00	16.00	
	Energy class		5 ★	5 ★	5 ★★	5 ★	5 ★	5 ★	5 ★	5 ★		
INDOOR UNIT			HCFI-18ESR32F	HCFI-25ESR32F	HCFI-30ESR32F	HCFI-36ESR32F	HCFI-36ETR32F	HCFI-40ESR32F	HCFI-40ETR32F	HCFI-48ESR32F	HCFI-48ETR32F	
Elec.parameters	Power supply	Ph/V/Hz	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50	
Performance	Air flow(H/M/L)	m³/h	1050/930/660/600	1250/1128/930/840	1400/1300/1180/1060	1600/1400/1280/1160	1600/1400/1280/1160	2050/1900/1600/1400	2050/1900/1600/1400	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600	
	Sound power level(H/M/L)	dB(A)	43/40/38/35	43/40/38/35	45/43/40/37	47/43/41/37	47/43/41/37	48/44/42/38	48/44/42/38	50/46/43/40	50/46/43/40	
	Fin material		Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	
Installation	External dimensions (W/D/H)	mm	1000/230/680	1325/230/680	1325/230/680	1325/230/680	1325/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680	
	Shipping dimensions (W/D/H)	mm	1100/305/779	1425/305/779	1425/305/779	1425/305/779	1425/305/779	1750/305/779	1750/305/779	1750/305/779	1750/305/779	
	Net/Shipping weight	kg	37/41.5	42/38	64/55	42/38	64/55	42/38	64/55	42/38	64/55	
	Controller	Standard	YL-HQS01 (wireless)	YL-HQS01 (wireless)	YL-HQS01 (wireless)	YL-HQS01 (wireless)	YL-HQS01 (wireless)	YL-HQS01 (wireless)	YL-HQS01 (wireless)	YL-HQS01 (wireless)	YL-HQS01(wireless)	YL-HQS01(wireless)
		optional	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
Outdoor Unit			1U-18S1R32C	1U-25S1R32C	1U-30S1R32C	1U-36S1R32C	1U-36T3R32C	1U-40S1R32C	1U-40T3R32C	1U-48S1R32C	1U-48T3R32C	
Elec.parameters	Power supply	Ph/V/Hz	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50	380/3/50	1/220-230/50	380/3/50	1/220-230/50	380/3/50	
Performance	Air flow (H)	m³/h	2500	2500	3500	3800	3800	5000	5000	5500	5500	
	Sound power level(H/M/L)	dB(A)	54.00	54.00	55.00	56.00	56.00	58.00	58.00	59.00	59.00	
	Compressor	Brand	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	
Installation	External dimensions(W/D/H)	mm	820/338/614	820/338/614	920/372/760	920/372/760	920/372/760	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965	
	Shipping dimensions(W/D/H)	mm	977/400/735	977/400/735	1085/487/843	1085/487/843	1085/487/843	1050/450/1095	1050/450/1095	1050/450/1095	1050/450/1095	
	Net/Shipping weight	kg	26/32	33.5/41.9	33.5/41.9	33.5/41.9	33.5/41.9	41.8/49.5	41.8/49.5	41.8/49.5	41.8/49.5	
	Compressor type		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	
	Refrigerant type		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	
	Refrigerant liquid pipe	mm	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	
	Refrigerant gas pipe	mm	12.70	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	
	Max pipe length	m	20.00	20.00	25.00	30.00	30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
	Max drop between I.U.&O.U	m	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
Working temp.	Normal (Min-Max)	°C	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30	

* Data is pending

Gale Cool Plus | Ceiling Type

Inverter / R32



Elegant and Fashionable Design

โคมระย้า กะทัดรัด และบางกว่าเดิม
รูปลักษณ์ดีไซน์ที่ออกมาอย่างสวยงาม
พร้อมด้วยหน้าจอแสดงผลดิจิทัล



รุ่นใหม่

รุ่นเก่า




รุ่นใหม่

รุ่นเก่า


Super Comfort (optional)

บานสวิงอัตโนมัติแยกอิสระ: บน-ล่าง สามารถทำมุม 70 องศา และสวิงอัตโนมัติ ซ้าย-ขวา ที่ทำมุม 100 องศา จึงเย็นสบายเพราะกระจายลมได้อย่างทั่วถึง

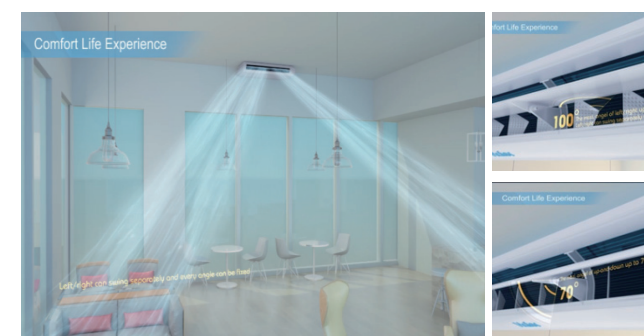

Human Sensor (optional)

เซนเซอร์อัจฉริยะที่ตรวจจับความเคลื่อนไหวเมื่อมีการเข้า-ออกจากห้อง จึงสามารถเปิด-ปิดได้อย่างอัตโนมัติ ช่วยประหยัดไฟอย่างสูงสุด

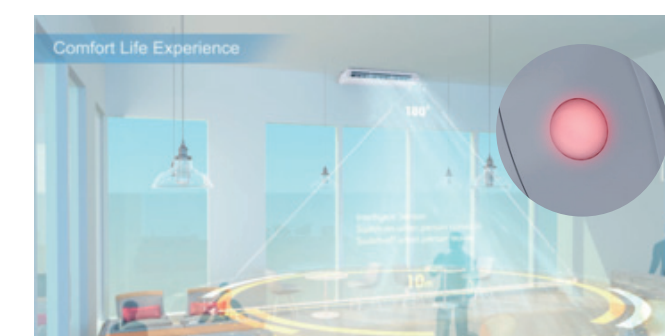

Whispering Air

เทคโนโลยีการออกแบบใบพัด ให้มีความดังเสียงต่ำสุดในกลุ่มอุตสาหกรรม รุ่น 13,000 BTU ดังเพียง 34 dB(A)



Easy Installation

ด้วยโหมดพลังเทอร์โบ ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งที่ความสูง 4.2 เมตร (12.5/14kW)




Easy Maintenance

ง่ายต่อการเดินสายไฟและบำรุงรักษา แผงวงจร PCB ในการถอดก๊อว



Gale Cool Plus | Ceiling Type

Inverter / R32



รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี

MODEL			HCFI-13CSR32	HCFI-18CSR32	HCFI-25CSR32	HCFI-30CSR32	HCFI-36CSR32	HCFI-36CTR32	HCFI-40CSR32	HCFI-40CTR32	HCFI-48CSR32	HCFI-48CTR32
Nominal performance data	Cooling capacity	kBtu/h	13,251 (6,500-15,400)	18,023 (10,900-20,500)	25,414(10,900-27,300)	30,629(17,100-34,100)	36,105(17,100-38,200)	36,207(17,100-38,200)	40,944(19,500-47,800)	40,798(19,500-47,800)	48,000(21,200-52,500)	48,000(21,200-52,500)
		kW	0.945	1.330	2.253	2.440	3.250	3.250	4.062	3.4900	5.529	5.430
	Rated power input	A	4.32	6.12	10.34	11.10	14.9	5.48	18.65	6.58	25.64	9.06
	SEER	Btu/h/w	21.77	20.68	19.48	17.16	16.68	16.86	17.37	16.79	16	16
			5★★	5★★	5★	5★	5★	5★	5★	5★		
INDOOR UNIT			HCFI-13CSR32F	HCFI-18CSR32F	HCFI-25CSR32F	HCFI-30CSR32F	HCFI-36CSR32F	HCFI-36CTR32F	HCFI-40CSR32F	HCFI-40CTR32F	HCFI-48CSR32F	HCFI-48CTR32F
Elec. parameters	Power supply	Ph/V/Hz	1/220-230/50	1/220-230/51	1/220-230/52	1/220-230/53	1/220-230/54	1/220-230/55	1/220-230/56	1/220-230/57	1/220-230/58	1/220-230/59
	Air flow(H/M/L)	m³/h	810/740/650/550	1050/930/660/600	1250/1128/930/840	1400/1300/1180/1060	1600/1400/1280/1160	1600/1400/1280/1160	2050/1900/1600/1400	2050/1900/1600/1400	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600
	Sound power level(H/M/L)	dB(A)	40/38/36/33	43/40/38/35	43/40/38/35	45/43/40/37	47/43/41/37	47/43/41/37	48/44/42/38	48/44/42/38	50/46/43/40	50/46/43/40
	Fin Material		Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum
Installation	External dimensions (W/D/H)	mm	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680	1325/230/680	1325/230/680	1325/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680
	Shipping dimensions (W/D/H)	mm	1100/305/779	1100/305/779	1425/305/779	1425/305/779	1425/305/779	1425/305/779	1750/305/779	1750/305/779	1750/305/779	1750/305/779
	Net/Shipping weight	kg	26/32	26/32	33.5/41.9	33.5/41.9	33.5/41.9	33.5/41.9	41.8/49.5	41.8/49.5	41.8/49.5	41.8/49.5
	Controller	Standard	YR-HQS01 (Wireless)	YR-HQS01 (Wireless)	YR-HQS01 (Wireless)	YR-HQS01 (Wireless)	YR-HQS01 (Wireless)	YR-HQS01 (Wireless)	YR-HQS01 (Wireless)	YR-HQS01 (Wireless)	YR-HQS01 (Wireless)	YR-HQS01 (Wireless)
			optional	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)
Outdoor Unit			HCFI-13CSR32C	HCFI-18CSR32C	HCFI-25CSR32C	HCFI-30CSR32C	HCFI-36CSR32C	HCFI-36CTR32C	HCFI-40CSR32C	HCFI-40CTR32C	HCFI-48CSR32C	HCFI-48CTR32C
Elec. parameters	Power supply	Ph/V/Hz	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50	380/3/50	1/220-230/50	380/3/50	1/220-230/50	380/3/50
	Air flow (H)	m³/h	2000	2500	2500	3500	3800	3800	5000	5000	5500	5500
	Sound power level(H/M/L)	dB(A)	53.00	54.00	54.00	55.00	56.00	56.00	58.00	58.00	59.00	59.00
	Compressor	brand	Panasonic	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Installation	External dimensions(W/D/H)	mm	800/275/553	820/338/614	820/338/614	920/372/760	920/372/760	920/372/760	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965
	Shipping dimensions(W/D/H)	mm	939/394/590	977/400/735	977/400/735	1085/487/843	1085/487/843	1085/487/843	1050/450/1095	1050/450/1095	1050/450/1095	1050/450/1095
	Net/Shipping weight	kg	30/33	37/41.5	38/42	55/64	59/68	61/70	76/88	76/88	76/88	76/88
	Compressor type		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Refrigerant type		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Refrigerant liquid pipe	mm	6.35	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
	Refrigerant gas pipe	mm	9.52	12.70	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
	Max pipe length	m	15.00	20.00	20.00	25.00	30.00	30.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Max drop between I.U.&O.U	m	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Working temp.	Normal (Min-Max)	°C	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30

* Data is pending

Gale Cool | CeilingType

Fixed Speed / R410A




มอก. 2134-2545



Energy Saving

คอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูงจึงทำให้เครื่องปรับอากาศไฮเออร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 จาก กพว.




Easy Installation

ชุดติดตั้งภายในสามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งติดเพดานหรือตั้งพื้นเพื่อความสะดวกกับทุกสภาพการใช้งาน

Auto 4-Way Airflow

กระจายความเย็นอัตโนมัติ 4 ทิศทาง
กระจายลมอัตโนมัติทั้งแนวตั้งและแนวนอน
ทำให้ความเย็นกระจายทั่วถึงทุกมุมห้อง

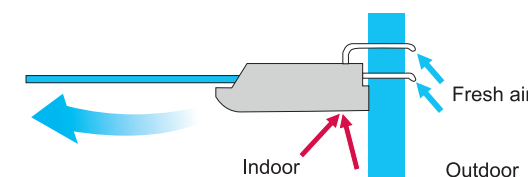


Bring Fresh Air In

การนำเอาอากาศบริสุทธิ์จากภายนอก (30K/36K/40K)

Auto Restart

เครื่องเปิดอัตโนมัติ
เมื่อไฟฟ้าดับ ระบบ E2PROM ของเครื่องปรับอากาศไฮเออร์จะจดจำการตั้งค่าล่าสุดไว้ และสั่งให้เครื่องทำงานทันทีเมื่อไฟฟ้ากลับมาปกติ

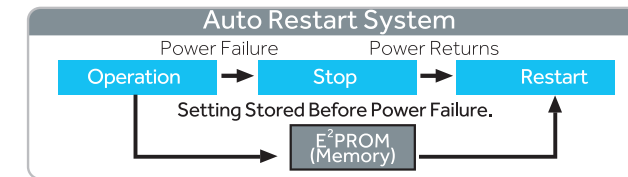

High Quality Filter

แผงฟิลเตอร์คุณภาพสูง
ช่องกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก
เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น



Model		HCFU-13CS410A	HCFU-18CS410A	HCFU-25CS410A	HCFU-30CS410A
Capacity ประสิทธิภาพ	Cooling / ทำความเย็น	Btu/h	13170	18703	25302
		kW	3.86	5.48	7.41
	Rated power input / ค่าตั้งไฟฟ้าใช้	kW	1.05	1.53	2.07
	Power supply / กระแสไฟฟ้า	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	EER / ค่าประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ	Btu/Hr/W	13.34	13.00	12.97
Noise level ระดับเสียง	Air volume (H/M/L) / เร่งลม (ส/ก/จ)	m³/h	870/720/650	870/720/650	1550/1350/1240
	Indoor / ภายในอาคาร	dB(A)	46/42/39	46/42/39	49/46/43
Net dimension ขนาดตัวเครื่อง	Outdoor / ภายนอกอาคาร	dB(A)	53	55	56
	Indoor / ภายในอาคาร	mm	990/665/199	990/665/199	1298/700/240
Shipping dimension ขนาดเครื่อง รวมกล่อง	Outdoor / ภายนอกอาคาร	mm	810/680/355	862/730/375	960/840/415
	Indoor / ภายในอาคาร	mm	1150/750/300	1150/750/300	1439/775/335
Net weight น้ำหนักเครื่อง รวมกล่อง	Outdoor / ภายนอกอาคาร	mm	940/760/400	1000/800/420	1090/940/420
	Indoor / ภายในอาคาร	kg	29/34.5	29/34.5	41/49
Piping connection ขนาดท่อ	Outdoor / ภายนอกอาคาร	kg	43.5/47	53/58	66/75
	Gas / ก๊าซ	mm	15.88	15.88	15.88
	Liquid / ของเหลว	mm	9.52	9.52	9.52
	Max pipe length / ระดับความยาวสูงสุด	m	15	15	20
	Max drop / ระดับความต่ำสูงสุด	m	5	5	5
	Controller mode / อุปกรณ์ควบคุม		YR-HES01	YR-HES01	YR-HES01

Model		HCFU-36CS410A	HCFU-40CS410A	HCFU-36CT410A	HCFU-40CT410A
Capacity ประสิทธิภาพ	Cooling / ทำความเย็น	Btu/h	36061	40536	36534
		kW	10.57	11.88	10.71
	Rated power input / ค่าตั้งไฟฟ้าใช้	kW	3.07	3.42	3.61
	Power supply / กระแสไฟฟ้า	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	3/380-415/50
	EER / ค่าประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ	Btu/Hr/W	12.45	12.59	13.27
Noise level ระดับเสียง	Air volume (H/M/L) / เร่งลม (ส/ก/จ)	m³/h	1950/1750/1400	2050/1750/1400	1950/1750/1400
	Indoor / ภายในอาคาร	dB(A)	51/48/44	51/48/44	51/48/44
Net dimension ขนาดตัวเครื่อง	Outdoor / ภายนอกอาคาร	dB(A)	59	60	59
	Indoor / ภายในอาคาร	mm	1590/700/240	1590/700/240	1590/700/240
Shipping dimension ขนาดเครื่อง รวมกล่อง	Outdoor / ภายนอกอาคาร	mm	1008/830/480	950/1350/370	1008/830/410
	Indoor / ภายในอาคาร	mm	1725/805/329	1725/805/329	1725/805/329
Net weight น้ำหนักเครื่อง รวมกล่อง	Outdoor / ภายนอกอาคาร	mm	1130/940/500	1090/1500/480	1130/940/500
	Indoor / ภายในอาคาร	kg	48/58	48/58	48/58
Piping connection ขนาดท่อ	Outdoor / ภายนอกอาคาร	kg	83/88	110/117	83/88
	Gas / ก๊าซ	mm	19.05	19.05	19.05
	Liquid / ของเหลว	mm	9.52	9.52	9.52
	Max pipe length / ระดับความยาวสูงสุด	m	20	40	20
	Max drop / ระดับความต่ำสูงสุด	m	10	20	10
	Controller mode / อุปกรณ์ควบคุม		YR-H005	YR-H005	YR-H005

Round Flow Premium Inverter | Cassette Type Inverter/R32


สัมผัสความเย็นทุกมุมห้อง

Cooling is all around




4-Way Independent Airflow

ด้วยสวิตช์มอเตอร์ถูกออกแบบให้มีการแยกอิสระต่อกัน จึงสามารถควบคุมความเย็นได้ตามทิศทางที่ต้องการ

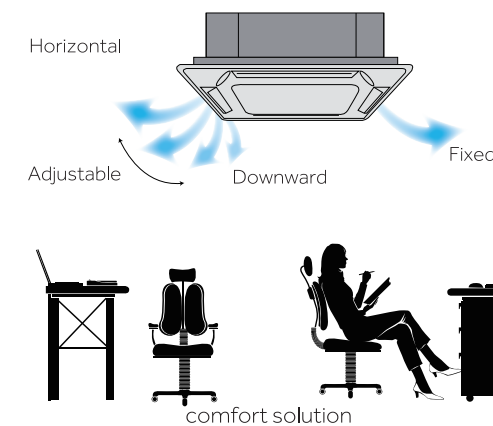

360° Airflow

มีสไลด์ด้วยระบบกระจายความเย็นรอบตัวทำให้สบายทุกมุมห้องโดยไร้จุดอับความเย็น
หน้าทาบขนาด กxลxส 950x950x60(18-50k)

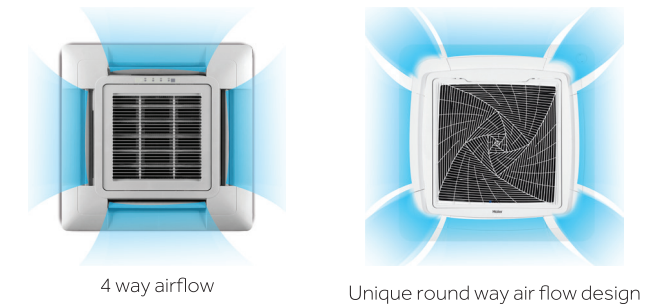


Easy Installation

แอร์ไฮเออร์ถูกออกแบบพร้อมคลิปล็อกพาดแนล ช่างติดตั้งเพียงคนเดียว ก็สามารถติดตั้งง่าย สะดวกสบาย เพิ่มรายได้




PID Inverter Technology

ระบบปรับอากาศประหยัดพลังงาน และประหยัดไฟสูงสุด รักษาระดับอุณหภูมิห้องได้อย่างคงที่ และมีประสิทธิภาพ

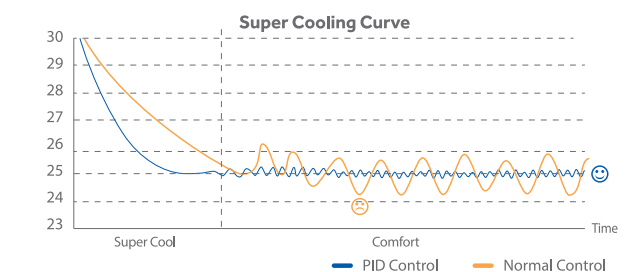

การออกแบบพาดแนลกว้างที่ใหญ่พิเศษ

ด้วยระบบกระจายความเย็นรอบตัว ทำให้สบายทุกมุมห้องโดยไร้จุดอับความเย็น

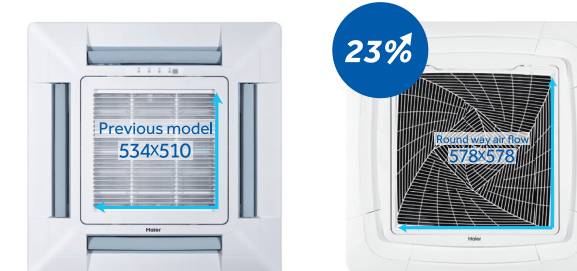


Hidden LED Display

มาพร้อมความสวยงามของหน้าจอแสดงผล LED ซ่อนในพาดแนล เพื่อความเรียบร้อย



Self-Cleaning

ฟังก์ชันการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิให้ลดต่ำลง จนเกิดเป็นน้ำแข็งปกคลุมภายใน เพื่อชะล้างสิ่งสกปรก สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน เพียง 20 นาที

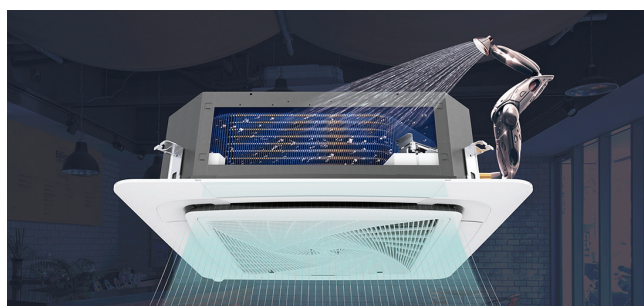

ABS Material

วัสดุพิเศษกับพาดแนล โดยเป็นวัสดุ ABS เช่นเดียวกับเปียโน ไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแม้เมื่อผ่านการใช้งานมานานกว่า 10 ปี*



Automatic Swing

เมื่อปิดเครื่องปรับอากาศ บานสวิงจะถูกปิดอัตโนมัติแบบสนิทกับพาดแนล





Round Flow | Cassette Type
Inverter/R32



รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี




YR-E17A
Optional

MODEL		Set	HCSI-18BSR32	HCSI-25BSR32	HCSI-30BSR32	HCSI-36BSR32	HCSI-36BTR32	HCSI-40BSR32	HCSI-40BTR32	HCSI-48BSR32	HCSI-48BTR32
		ID	HCSI-18BSR32F	HCSI-25BSR32F	HCSI-30BSR32F	HCSI-36BSR32F	HCSI-36BTR32F	HCSI-40BSR32F	HCSI-40BTR32F	HCSI-48BSR32F	HCSI-48BTR32F
		OD	1U-18S1R32C	1U-25S1R32C	1U-30S1R32C	1U-36S1R32C	1U-36S1R32C	1U-40S1R32C	1U-40T3R32C	1U-48S1R32C	1U-48T3R32C
Power supply		Ph/v/Hz	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50	3/380/50	1/220-230/50	3/380/50	1/220-230/50	3/380/50
Rated cooling	Capacity	Btu/h	17,000(6,800-18,700)	26,000(9,500-26,300)	32,000(11,900-32,000)	40,000(13,600-40,100)	39,000(13,600-40,100)	40,800(15,300-42,000)	40,800(15,300-42,000)	48,000(17,700-48,000)	48,000(17,700-48,000)
	Input	W	1592	2428	2612	4063	3986	4255	4255	6306	5384
	Running current	A	7.31	11.15	11.99	18.65	6.51	19.54	6.95	28.8	8.8
	SEER	BTU/hr/W	17.49	18.99	20.67	18.66	17.58	16.49	16.49		
Start current		A	3	3	4	4	2	5	3	5	3
Remote Controller (S)			YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01
Wired Controller (O)		\	(YR-E17A)	(YR-E17A)	(YR-E17A)	(YR-E17A)	(YR-E17A)	(YR-E17A)	(YR-E17A)	(YR-E17A)	(YR-E17A)
Indoor	Indoor air flow (H/M/L)	m ³ /h	760/700/620/500	1260/1070/820/680	1470/1260/1050/940	1680/1530/1320/1190	1680/1530/1320/1190	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200
	Indoor noise level (H/M/L)	dB(A)	42/37/35/32	36/33/29/26	41/36/33/29	45/42/38/34	45/42/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34
	Panel Model		PB-620KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB
	External dimensions(W/D/H)	mm	620/620/60	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
	Shipping dimensions(W/D/H)	mm	660/660/115	1000/1000/110	1000/1000/110	1000/1000/110	1000/1000/110	1000/1000/110	1000/1000/110	1000/1000/110	1000/1000/110
Indoor dimension	Panel Net/Shipping eight	KG	2.8/4.5	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9
	Unit (L/W/H)	(mm)	570/570/260	840/840/204	840/840/246	840/840/246	840/840/246	840/840/288	840/840/288	840/840/288	840/840/288
	Packing (L/W/H)	(mm)	718/680/380	990/990/310	990/990/310	990/990/310	990/990/310	990/990/380	990/990/380	990/990/380	990/990/380
	Net/Gross weight	(Kg)	19/22	27/32	31/36	31/36	31/36	32/38	32/38	32/38	32/38
Outdoor	Outdoor air flow	m ³ /h	2500	3500	3800	3800	3800	5000	5000	5500	5500
	Outdoor air flow	CFM	1475	1475	2064	2240	2240	2950	2950	3250	3250
	Outdoor noise level	dB(A)	54.00	54.00	55.00	56.00	56.00	58.00	58.00	59.00	59.00
Outdoor dimension	Unit (L/W/H)	mm	820/338/614	820/338/614	920/372/760	920/372/760	920/372/760	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965
	Packing(L/W/H)	mm	977/400/735	977/400/735	1085/487/843	1085/487/843	1085/487/843	1050/450/1095	1050/450/1095	1050/450/1095	1050/450/1095
	Net	kg	38	57	54	57	60	76	76	76	76
	Gross	kg	42	42	59	62	65	86	86	86	86
Refrigerant	Type		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Charge	g	1200	1200	1650	1650	1650	1900	1900	1900	1900
	Additional weight	g/m	20	45	45	45	45	45	45	45	45
Refrigerant pipe	Liquid side	mm	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
	Gas side	mm	12.70	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
	Max. length	m	20.00	20.00	25.00	30.00	30.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Max. height	m	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Operation temperature range		°C	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30
Ambient temperature range		°C	18~43	18~43	18~43	18~43	18~43	18~43	18~43	18~43	18~43


Round Flow | Cassette Type

Fixed Speed / R410A

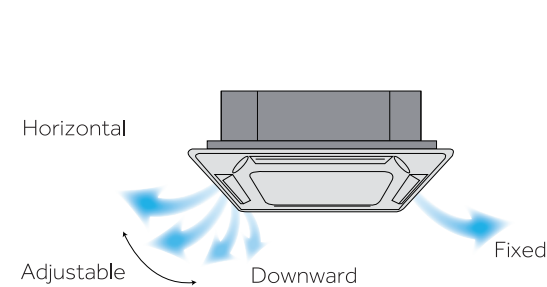

4-Way Independent Airflow

ด้วยสวิตช์มอเตอร์ถูกออกแบบให้มีการแยกอิสระต่อกัน จึงสามารถควบคุมความเย็นได้ตามทิศทางที่ต้องการ

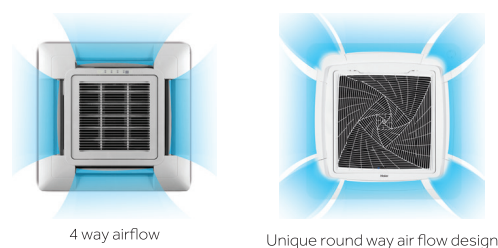

360° Airflow

มีสวิตช์ด้วยระบบกระจายความเย็นรอบตัวทำให้สบายทุกมุมห้องโดยไร้จุดอับความเย็น
หน้าทากขนาด 950x950x60(18-50K)




ABS Material

วัสดุพิเศษกับพานาล โดยเป็นวัสดุ ABS เช่นเดียวกับเปียโน ไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแม้เมื่อผ่านการใช้งานมานานกว่า 10 ปี*

*เมื่อใช้ในห้องที่มีอุณหภูมิปกติทั่วไป

Easy Installation

ติดตั้งง่ายด้วยสกรูเพียงตัวเดียว จึงประหยัดทั้งแรงและเวลาในการติดตั้ง

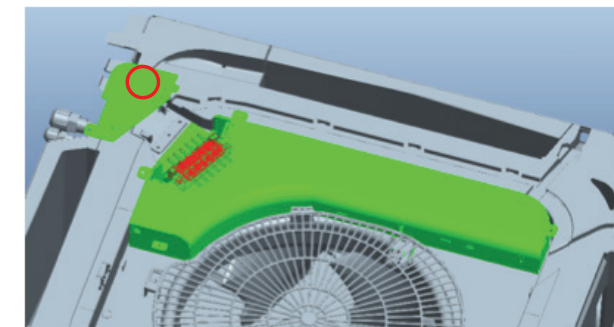


Automatic Swing

เมื่อปิดเครื่องปรับอากาศ บานสวิงจะถูกปิดอัตโนมัติแบบสนิทกับพานาล

Hidden LED Display

มาพร้อมความสวยงามของหน้าจอแสดงผล LED ซ่อนในพานาล เพื่อความเรียบหรู

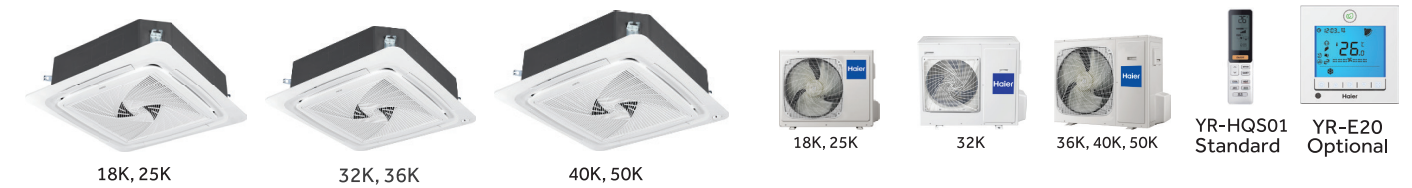

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี

ข้อมูลจำเพาะ		ID	HCSU-18AS410AF	HCSU-25AS410AF	HCSU-32AS410AF	HCSU-36AS410AF	HCSU-40AS410AF	HCSU-50AS410AF
Product Specification		OD	HCSU-18AS410AC	HCSU-25AS410AC	HCSU-32AS410AC	HCSU-36AS410AC	HCSU-40AS410AC	HCSU-50AS410AC
ความสามารถในการทำความเย็น	ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50
		Btu/h	18000	25000	32000	36000	40000	48000
		W	5275	7327	9376	10548	11720	14065
	Input	W	1696	2402	3074	3306	3685	4883
	กระแสไฟฟ้า	A	7.94	11.2	14.2	15.4	6.36	8.4
ความสามารถทำความเย็น	ค่าประสิทธิภาพ EER	Btu/h/W	10.61	10.41	10.41	10.89	10.85	9.83
	ค่าประสิทธิภาพ COP	W/W	3.11	3.05	3.05	3.19	3.18	2.88
	ความสามารถทำความเย็น	l/h	1.5	2	2.75	3.1	3.5	5
กำลังไฟฟ้า	W	2550	3640	5050	5170	4550	6150	
	A	11.47	16.53	24	25	8.3	10.1	
การควบคุม			Remote Control	Remote Control	Remote Control	Remote Control	Remote Control	Remote Control
อินเตอร์	ระยะพิน	mm	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
	วัสดุพิน		Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum
เพนมอเตอร์อินเตอร์	กำลัง Input	W	93	104	187	187	187	187
	กำลัง Output	W	33	37	88	88	88	88
	กระแสไฟฟ้า	A	0.45	0.46	0.78	0.78	0.78	0.78
	คาปาซิเตอร์	uF	3	5	5	5	5	5
ปริมาณลมหมุนเวียนภายใน	m³/h	1250/1130/970/830	1250/1150/1000/820	1750/1450/1150/850	1750/1450/1150/850	1900/1630/1350/1050	1900/1630/1350/1050	
	CFM	735/667/572/490	735/678/588/486	1020/850/677/500	1020/850/677/500	1118/942/795/618	1118/942/795/618	
ระดับเสียงภายใน	dB(A)	40/39/36/34	44/42/40/36	47/45/42/39	47/45/42/39	49/48/43/40	49/48/43/40	
	Body(mm)	840/204/840	840/204/840	840/246/840	840/246/840	840/288/840	840/288/840	
ขนาดเครื่องภายใน	Unit (W/H/D)	Panel(mm)	950/60/950	950/60/950	950/60/950	950/60/950	950/60/950	
	Packing (W/H/D)	Body(mm)	980/290/980	980/290/980	985/350/985	985/350/985	985/380/985	
น้ำหนักเครื่องภายใน	Net/ Gross weight	Body(kg)	25/30	28.5/33.5	36/41	36/41	35.5/40.5	
		Panel(kg)	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	
คอมเพรสเซอร์	ประเภท		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	
	เสียงรบกวนคอมเพรสเซอร์	mL	600	750	750	840	1600	
ขนาดเครื่องภายนอก	Unit (W/H/D)	mm	870/685/355	870/685/355	1010/840/410	1070/830/485	1070/830/485	
	Packing(W/H/D)	mm	1000/765/415	1000/765/415	1105/940/420	1192/940/575	1192/940/575	
น้ำหนักเครื่องภายนอก	Net	kg	49	53	72.5	84	93.5	
	Gross	kg	53	57	80.5	93	102.5	
เบ้า	ประเภท		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	
	เบ้าจากโรงงาน	g	1900	2300	3000	3400	2900	
ท่อเบ้า	กรรปงรังผึ้ง	g/mm	30	50	50	50	50	
	ท่อของเหลว	mm	Φ6.35	Φ9.52	Φ9.52	Φ9.52	Φ9.52	
ท่อเบ้า	ท่อก๊าซ	mm	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ19.05	Φ19.05	
	ความยาวท่อสูงสุด	m	15	20	20	20	40	
Operation temperature range	ความสูงตัวรับ	m	5	5	5	10	20	
	°C	16-30	16-30	16-30	16-30	16-30	16-30	
Ambient temperature range	°C	18-43	18-43	18-43	18-43	18-43	18-43	

Normal testing conditions: Cooling-Indoor 27 °C DB/ 19 °C WB& Outdoor 35 °C DB/ 24 °C WB


*PB-950KB สำหรับ HCSU-18,25,32,36,40-50 Series / **PB-700IA สำหรับ HCSU-12 Series

Round Flow Inverter | Cassette Type Inverter/R32



Build-In Drain Pump

มีน้ำติดตั้งไว้ในตัวเครื่อง สามารถส่งไปได้สูงสุด
1 เมตร ในแนวตั้ง

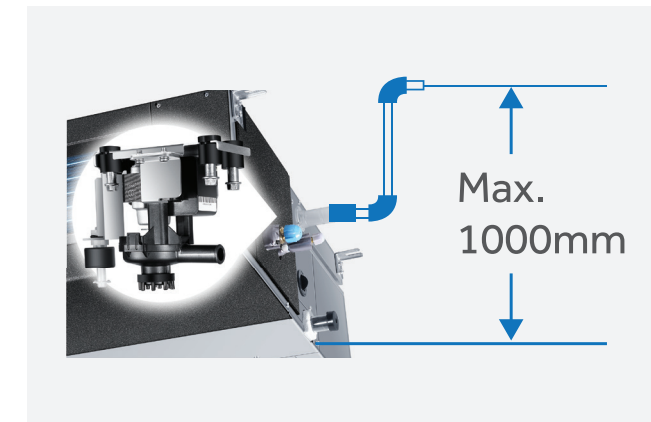


Smart Control (Optional)

ระบบสั่งการผ่าน Smart Phone ด้วยแอปพลิเคชัน
เพื่อให้คุณสะดวกสบายในชีวิตคุณ



Super Slim

ด้วยความบางสุดเพียง 185 มิลลิเมตร
สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่จำกัด

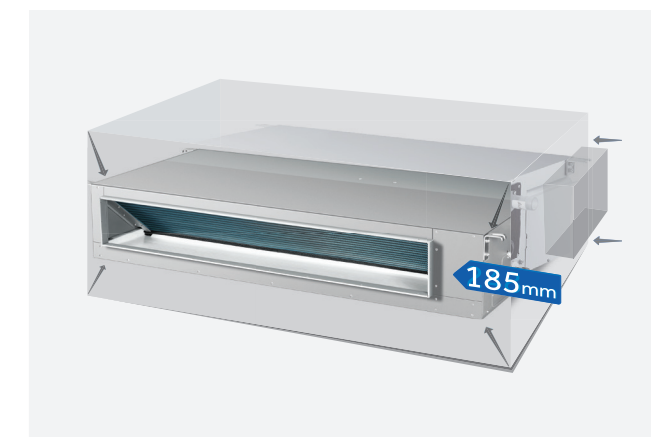


Comfort

เงียบ สบาย กว่า ด้วยเสียงต่ำสุดเพียง 27 dB





Step Pressure Choice

สามารถเลือกแรงดันได้สูงสุดที่ 100 Pa

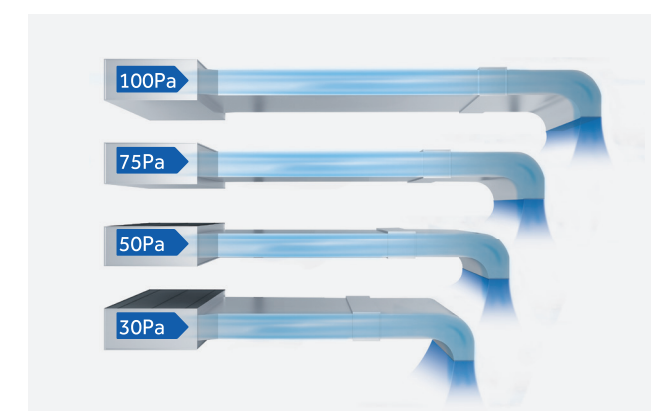

PID Inverter Technology

ระบบปรับอากาศประหยัดพลังงาน และประหยัดไฟสูงสุด
รักษาระดับอุณหภูมิห้องได้อย่างคงที่และมีประสิทธิภาพ

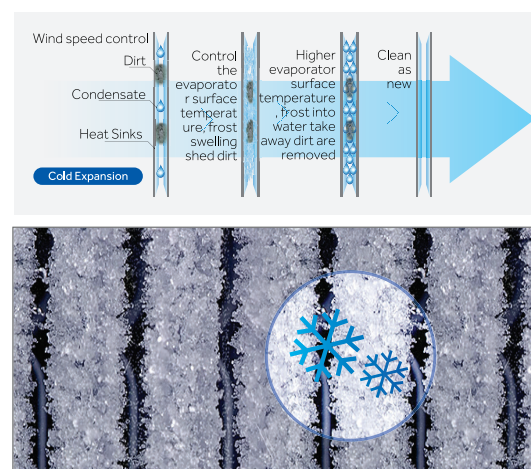
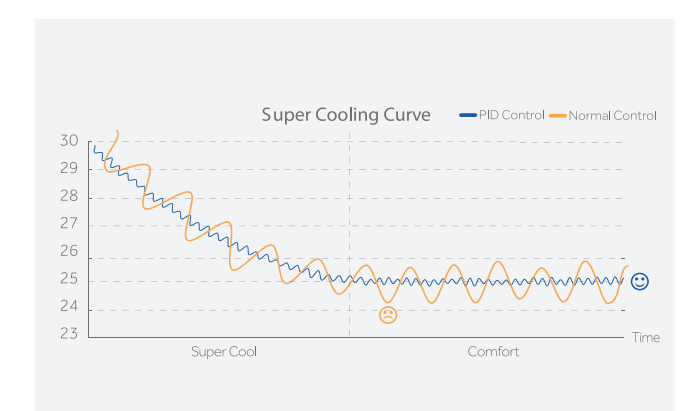


Self Cleaning

ฟังก์ชันการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
ปรับอุณหภูมิให้ลดต่ำลงจนเกิดเป็นน้ำแข็งปกคลุมภายใน
เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกสะสมและช่วยต่อการใช้งาน
เพียง 21 นาที


Duct Inverter | Middle Static Type
Inverter/R32

Home Office Shop Hotel

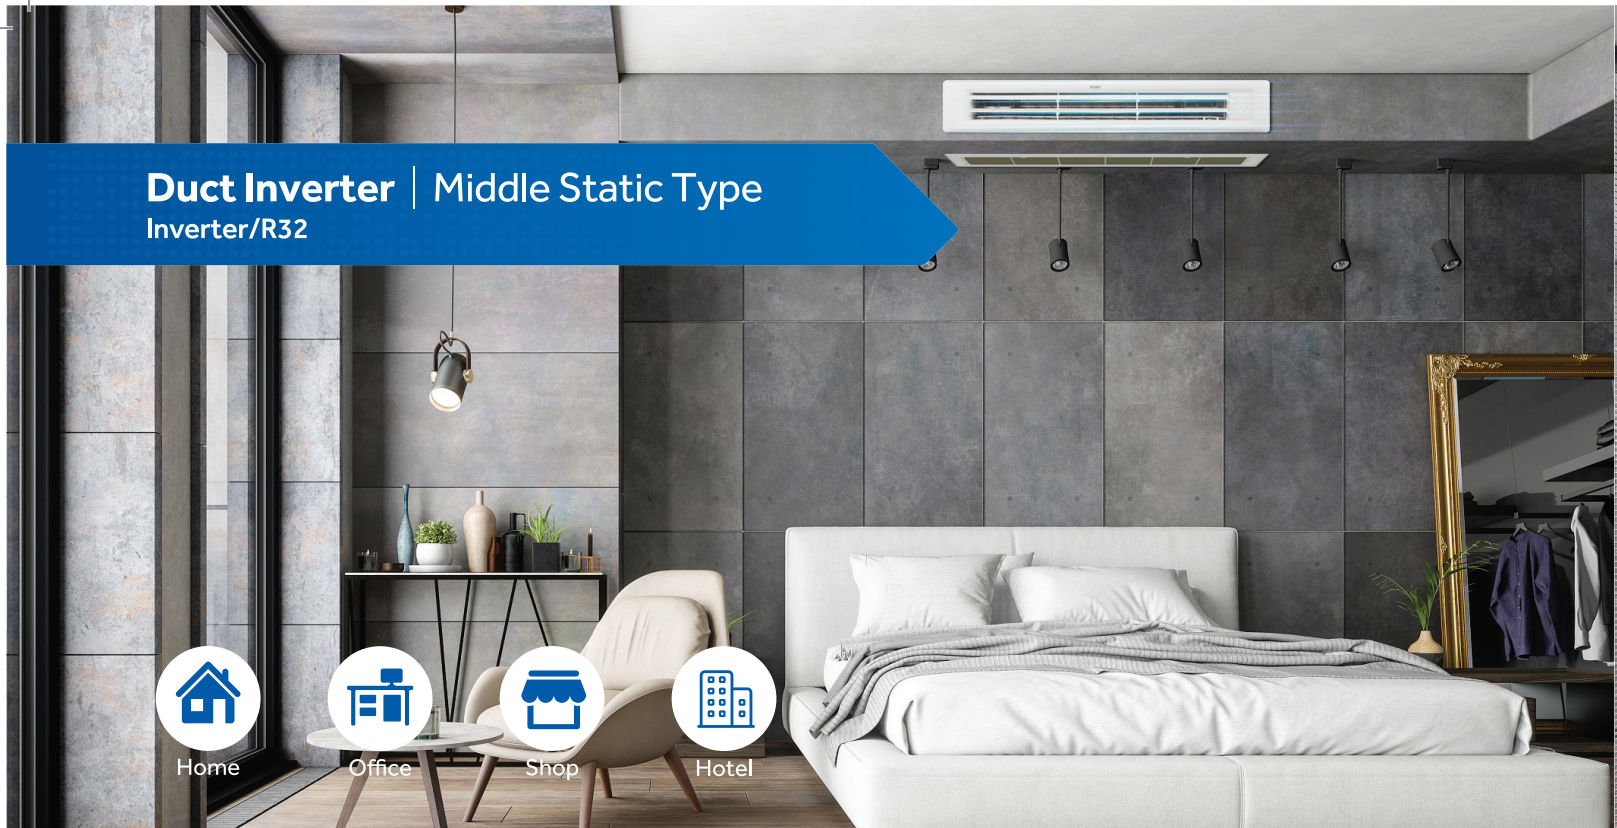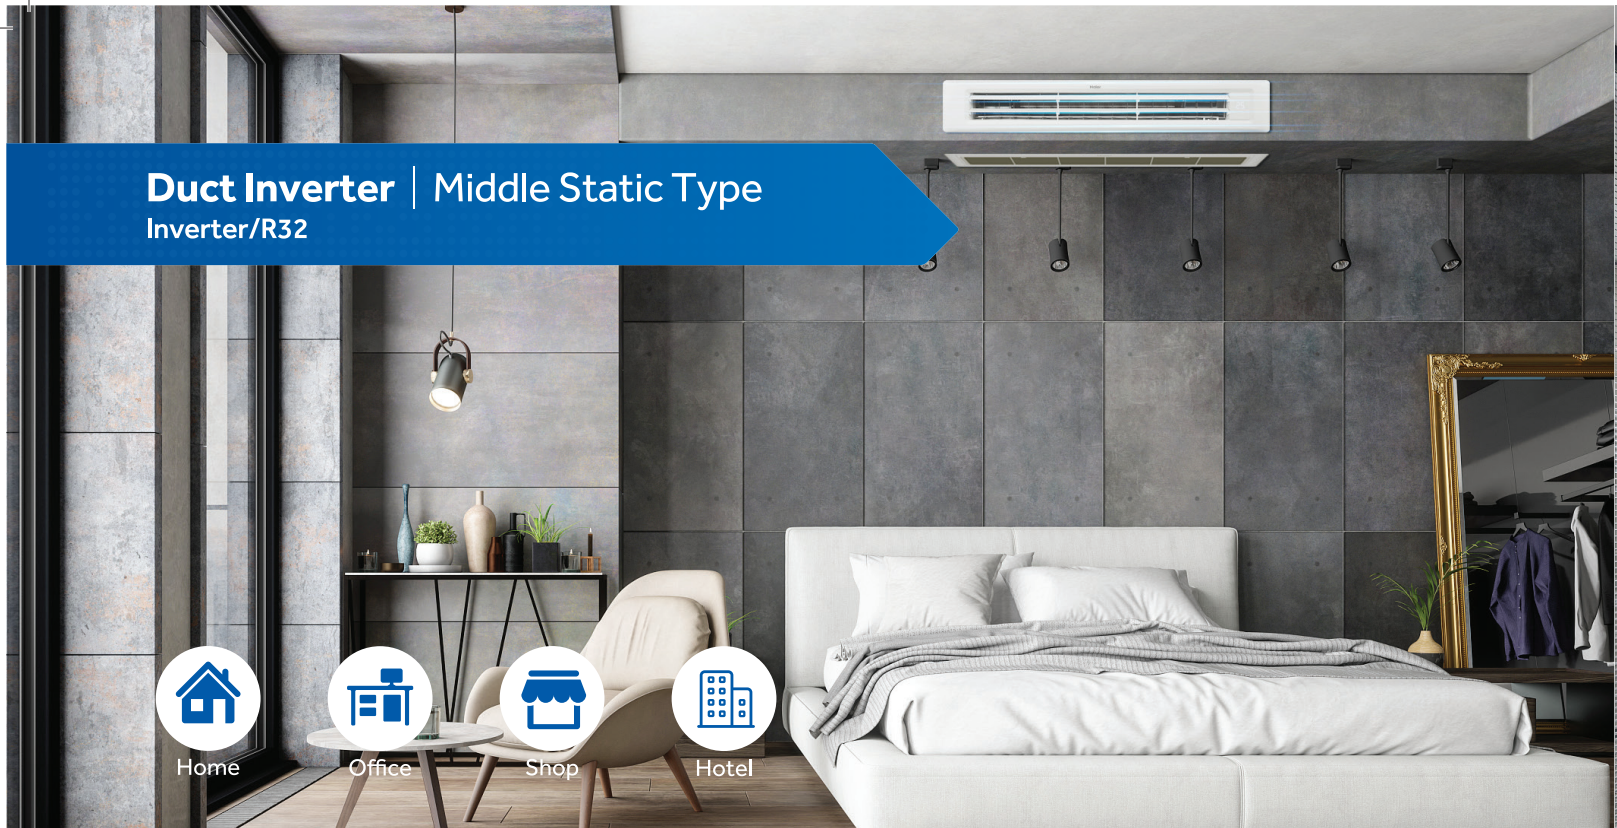

Duct Inverter | Middle Static Type
Inverter/R32

Home Office Shop Hotel

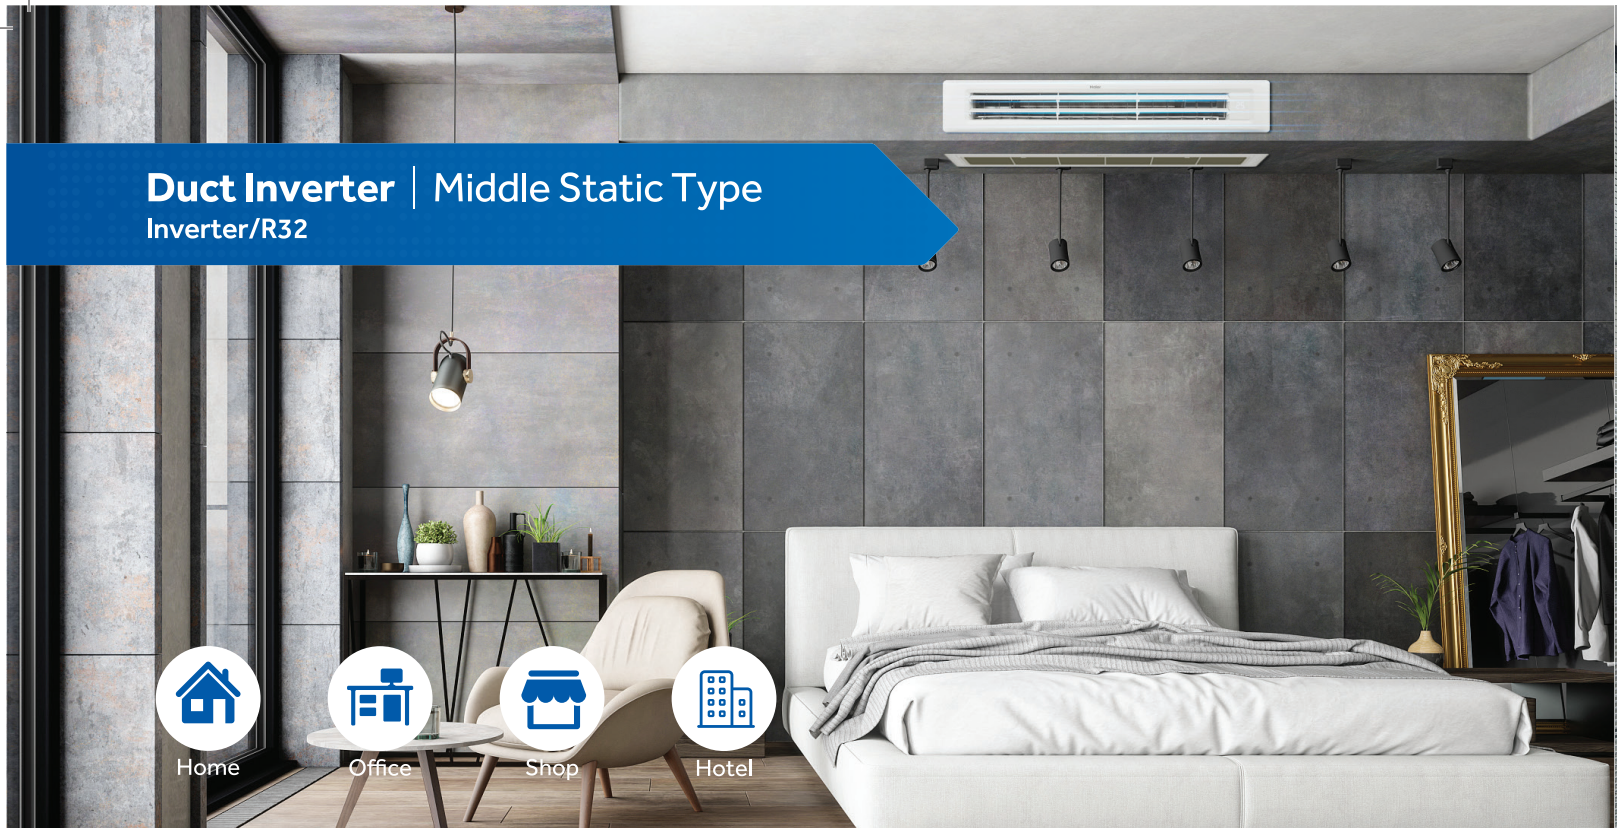

Duct Inverter | Middle Static Type
Inverter/R32

Home Office Shop Hotel






 รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
 รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี
 โทร. 2134-2553

MODEL		Set	HDI-18ASR32	HDI-25ASR32	HDI-30ASR32	HDI-36ASR32	HDI-36ATR32	HDI-40ASR32	HDI-40ATR32	HDI-48ASR32	HDI-48ATR32
		ID	HDI-18ASR32F	HDI-25ASR32F	HDI-30ASR32F	HDI-36ASR32F	HDI-36ATR32F	HDI-40ASR32F	HDI-40ATR32F	HDI-48ASR32F	HDI-48ATR32F
		OD	1U-18S1R32C	1U-25S1R32C	1U-30S1R32C	1U-36S1R32C	1U-36T3R32C	1U-40S1R32C	1U-40T3R32C	1U-48S1R32C	1U-48T3R32C
Power supply		V/Ph/Hz	220-230/1/50	220-230/1/50	220-230/1/50	220-230/1/50	380/3/50	220-230/1/50	380/3/50	220-230/1/50	380/3/50
Rated cooling	Capacity	KW	5.2 (3.2-6.0)	7.0 (3.2-8.0)	8.7(5.0-10.0)	10.3(5.0-11.2)	10.3(5.0-11.2)	12(5.7-14.0)	12(5.7-14.0)	14.0(6.2-15.4)	14.0(6.2-15.4)
	Capacity	Btu/h	18,758(10,900-20,500)	25,000(17,100-27,300)	30,000(17,100-34,100)	36,000(17,100-38,200)	36,325(17,100-38,200)	40,944(19,500-47,800)	40,943(19,500-47,800)	48,000(21,000-52,500)	48,000(21,000-52,500)
	Input	W	1733	2333	2900	3650	3550	4618	4618	5500	5300
	Running current	A	6.28	10.71	13.31	16.76	5.86	21.20	7.80	25.11	8.89
	SEER	/	17.09	16.55	15.97	17.44	16.45	14.06	14.30	14.01	14.01
Start current		A	3	3	4	4	2	5	3	5.0	3
Wired Controller		Standard	HW-BA216ABK	HW-BA216ABK	HW-BA216ABK	HW-BA216ABK	HW-BA216ABK	HW-BA216ABK	HW-BA216ABK	HW-BA216ABK	HW-BA216ABK
Wireless Controller		Optional	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01
Indoor	Indoor air flow (H/M/L)	m³/h	900/780/660	1000/950/850	1400/1200/980	1440/1260/1100	1440/1260/1100	2250/1960/1680	2250/1960/1680	2500/2160/1780	2500/2160/1780
	External static pressure	Pa	0(default)/10/20/30	0(default)/10/20/30	50(default)/100	50(default)/100	50(default)/100	50(default)/100	50(default)/100	50(default)/100	50(default)/100
	Indoor noise level (H/M/L)	dB(A)	36/34/32	38/35/33	48/45/42	49/46/44	49/46/44	48/44/42	48/44/42	50/46/43	50/46/43
Indoor dimension	Unit (L/W/H)	(mm)	1170/420/185	1170/420/185	1100/700/248	1100/700/248	1100/700/248	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
	Packing (L/W/H)	(mm)	1365/540/270	1365/540/270	1315/858/320	1315/858/320	1315/858/320	1710/870/330	1710/870/330	1710/870/330	1710/870/330
	Net/Gross weight	(Kg)	22.8/28	24/28.5	36.5/42	38/44	38/44	46/54	46/54	50.5/58	50.5/58
Air outlet duct dimensions		(mm)	961×92	961×92	992×165	992×165	992×165	1392×165	1392×165	1392×165	1392×165
Air return duct dimensions		(mm)	1090×185	1090×185	978×238	978×238	978×238	1378×238	1378×238	1378×238	1378×238
Drainage pipe (material ,I.D./O.D.)		(mm)	PVC 21/25	PVC 21/25	PVC 21/25	PVC 21/25	PVC 21/25	PVC 21/25	PVC 21/25	PVC 21/25	PVC 21/25
Outdoor	Outdoor air flow	m3/h	2500	2500	3500	3800	3800	5000	5000	5500	5500
	Outdoor air flow	CFM	1475	1475	2064	2240	2240	2950	2950	3250	3250
	Outdoor noise level	dB(A)	54	54	55	56	56	58	58	59	59
Outdoor dimension	Unit (L/W/H)	mm	820/338/614	820/338/614	920/372/760	920/372/760	920/372/760	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965
	Packing(L/W/H)	mm	977/400/735	977/400/735	1085/487/843	1085/487/843	1085/487/843	1050/450/1095	1050/450/1095	1050/450/1095	1050/450/1095
	Net/Gross weight	(Kg)	38/42	38/42	54/59	57/62	60/65	76/86	76/86	76/86	76/86
Refrigerant	Type		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Charge	g	1200	1200	1650	1650	1650	1900	1900	1900	1900
	Additional weight	g/m	20	45	45	45	45	45	45	45	45
Refrigerant pipe	Liquid side	mm	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
	Gas side	mm	12.70	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
	Max. length	m	20.00	20.00	25.00	30.00	30.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Max. height	m	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00

Model Line-up			เบอร์ 5	มอก.	220V	380V	BTU	สารทำความเย็น
Ceiling Inverter								
Ceiling Type Inverter (R32) Gale Cool Plus Premium	 	HCFI-18ESR32	●	●	●		17000	R32
		HCFI-25ESR32	●	●	●		26000	R32
		HCFI-30ESR32	●	●	●		31000	R32
		HCFI-36ESR32	●	●	●		38000	R32
		HCFI-36ETR32	●	●		●	38000	R32
		HCFI-40ESR32	●	●	●		40900	R32
		HCFI-40ETR32	●	●		●	40900	R32
		HCFI-48ESR32			●		48000	R32
		HCFI-48ETR32				●	48000	R32
Ceiling Inverter								
Ceiling Type Inverter (R32) Gale Cool Plus	  	HCFI-13CSR32	●	●	●		13251	R32
		HCFI-18CSR32	●	●	●		18,023	R32
		HCFI-25CSR32	●	●	●		25414	R32
		HCFI-30CSR32	●	●	●		30625	R32
		HCFI-36CSR32	●	●	●		36105	R32
		HCFI-36CTR32	●	●		●	36207	R32
		HCFI-40CSR32	●	●	●		40944	R32
		HCFI-40CTR32	●	●		●	40798	R32
		HCFI-48CSR32			●		48000	R32
		HCFI-48CTR32				●	48000	R32
Ceiling Fixed Speed								
Ceiling Type Fixed Speed Gale Cool	  	HCFU-13CS410A	●	●	●		13170	R410A
		HCFU-18CS410A	●	●	●		18703	R410A
		HCFU-25CS410A	●	●	●		25302	R410A
		HCFU-30CS410A	●	●	●		31301	R410A
		HCFU-36CS410A	●	●	●		36061	R410A
		HCFU-36CT410A	●	●		●	36534	R410A
		HCFU-40CS410A	●	●	●		40536	R410A
		HCFU-40CT410A	●	●		●	40944	R410A
Cassette inverter								
Cassette Type Round Flow Inverter		HCSI-18BSR32	●	●	●		17000	R32
		HCSI-25BSR32	●	●	●		26000	R32
		HCSI-30BSR32	●	●	●		32000	R32
		HCSI-36BSR32	●	●	●		40000	R32
		HCSI-36BTR32	●	●		●	39000	R32
		HCSI-40BSR32	●	●	●		40800	R32
		HCSI-40BTR32	●	●		●	40800	R32
		HCSI-48BSR32			●		48000	R32
		HCSI-48BTR32				●	48000	R32
Cassette Fixed Speed								
Cassette Type Round Flow		HCSU-18AS410A		●	●		18000	R410A
		HCSU-25AS410A		●	●		25000	R410A
		HCSU-32AS410A		●	●		32000	R410A
		HCSU-36AS410A		●	●		36000	R410A
		HCSU-40AS410A		●		●	40000	R410A
						●		
		HCSU-50AS410A				●	48000	R410A

Model Line-up		เบอร์ 5	มอก.	220V	380V	BTU	สารทำความเย็น
Duct Inverter							
Middle Static Type Inverter (R32) Duct Inverter		HDI-18ASR32	●	●	●	18,758	R32
		HDI-25ASR32	●	●	●	25,000	R32
		HDI-30ASR32	●	●	●	30,000	R32
		HDI-36ASR32	●	●	●	36,000	R32
		HDI-36ATR32	●	●	●	36,325	R32
		HDI-40ASR32	●	●	●	40,944	R32
		HDI-40ATR32	●	●	●	41,200	R32
		HDI-48ASR32		●		48,000	R32
		HDI-48ATR32			●	48,000	R32

Haier
smart sharing AC

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ระบบอินเวอร์เตอร์ Gale Cool Plus
ซื้อแอร์ไม่ต้องลงทุน เก็บเงินไว้หมุนให้ธุรกิจโตแบบ 스마트



ผ่อนแอร์ไปให้ถึง

จ่ายเบา ๆ เอาเงินไปเติมเต็มธุรกิจ
ด้วย Smart Sharing AC

เริ่มต้นเดือนละ:

2,400.-

ไม่ต้องค้ำประกัน และไม่เช็คเครดิตบูโร
ควบคุมผ่านมือถือได้ทุกที่ไม่ว่าอยู่ไหน..ไม่ต้องใช้รีโมท

ฟรี ติดตั้ง
และบริการหลังการขาย

ฟรี ประกันภัย COVID-19**
คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท



สแกนเลย



*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สามารถเลือกชำระตามขนาด BTU ที่ต้องการ ได้ตั้งแต่ 25,000, 36,000 BTU **ฟรีประกันภัย COVID-19 สำหรับผู้ลงทะเบียนและติดตั้ง 1,000 คนแรกเท่านั้น