

SkyAir
R32 INVERTER



Premium Inverter


คุณ คุ่มค่า...ควบคุมได้ครบถ้วน!



PERFECT FEATURES



Daikin SkyAir R32
Premium Inverter

	ขนาด BTU/hr	13,000	18,000	24,000	
Round Flow Cassette Inverter แบบฝังในฝ้ากระจายลมรอบทิศทาง 	Model Name	FCTF13BV2S	FCTF18BV2S	FCTF24BV2S	
	Cooling Capacity (BTU/hr)	13,880	18,090	24,230	
	Power Consumption (W)	755	1,095	1,815	
	SEER	26.00 	25.54 	24.70 	
Round Flow Cassette Inverter แบบฝังในฝ้ากระจายลมรอบทิศทาง 	Model Name	FCF13DV2S	FCF18DV2S	FCF24DV2S	
	Cooling Capacity (BTU/hr)	13,880	18,090	24,230	
	Power Consumption (W)	755	1,095	1,815	
	SEER	26.00 	25.54 	24.70 	
Ceiling Inverter แบบแขวนใต้ฝ้า 	Model Name	FHA13DV2S	FHA18DV2S	FHA24DV2S	
	Cooling Capacity (BTU/hr)	13,040	18,010	24,010	
	Power Consumption (W)	780	1,240	1,880	
	SEER	23.27 	24.58 	24.60 	
Middle Static Duct Inverter แบบต่อท่อลมแรงดันปานกลาง 	Model Name	FBA13CV2S	FBA18CV2S	FBA24CV2S	
	Cooling Capacity (BTU/hr)	13,040	18,010	24,000	
	Power Consumption (W)	810	1,250	1,950	
	SEER	22.10 	22.60 	20.05 	

ระบบอินเวอร์เตอร์ เย็นเร็วทันใจ ทำงานเงียบและประหยัด

เครื่องปรับอากาศโดทึนอินเวอร์เตอร์


ระบบอินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์แบบสวิตช์ของโดทึนทำงานเหมือนคนวิ่งอย่างคงที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ทำให้พลังงานถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ



- เย็นเร็ว โดยการเร่งรอบของคอมเพรสเซอร์เมื่อเริ่มทำงาน
- ลดการตัดของคอมเพรสเซอร์โดยการลดรอบการทำงานเพื่อรักษาอุณหภูมิ
- ไม่เกิดการกระชากไฟ
- ลดเสียงรบกวน

เครื่องปรับอากาศทั่วไป


สิ้นเปลืองพลังงาน เหมือนคนวิ่งเต็มที่แล้วหยุดสลับกันไป

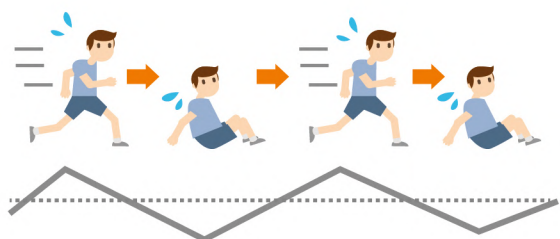

- คอมเพรสเซอร์จะตัดเมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้
- มีการกระชากไฟเมื่อเริ่มทำงานอีกครั้ง
- มีเสียงรบกวนดัง
- อุณหภูมิไม่สม่ำเสมอ

	30,000	36,000	38,000	42,000	48,000
	FCTF30BV2S	FCTF36BV2S		FCTF42BV2S	FCTF48BV2S
	30,090	36,230		42,000	48,000
	2,450	3,250		4,155	5,444
	21.72 	22.00 		20.00 	18.30 
	FCF30DV2S	FCF36DV2S	FCFS38DV2S	FCF42DV2S	FCF48DV2S
	30,090	36,230	38,600	42,000	48,000
	2,450	3,250	3,130	4,155	5,444
	21.72 	22.00 	22.60 	20.00 	18.30 
	FHA30DV2S	FHA36DV2S	FHAS38DV2S	FHA42DV2S	FHA48DV2S
	30,070	36,600	38,600	42,000	48,000
	2,790	3,420	3,170	4,155	5,444
	21.70 	21.70 	22.00 	19.70 	18.00 
	FBA30CV2S	FBA36CV2S		FBA42CV2S	FBA48CV2S
	30,900	36,170		42,000	48,000
	2,540	3,250		4,155	5,444
	20.00 	19.78 		17.60 	16.60 



ระบบอินเวอร์เตอร์ เป็นสบายกว่าอย่างไร?

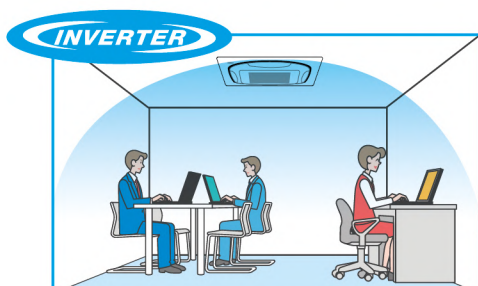

ระบบอินเวอร์เตอร์สามารถลดรอบของคอมเพรสเซอร์ลง
เมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้เพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่
ไม่มีช่วงที่ร้อนหรือหนาวเกินไป

NON INVERTER


หากใช้คอมเพรสเซอร์ที่ไม่ใช่ระบบอินเวอร์เตอร์จะมีการเปิด-ปิด
ของคอมเพรสเซอร์ อุณหภูมิจะไม่สม่ำเสมอ บางช่วงหนาวเกินไป
บางช่วงร้อนเกินไป และสิ้นเปลืองพลังงาน

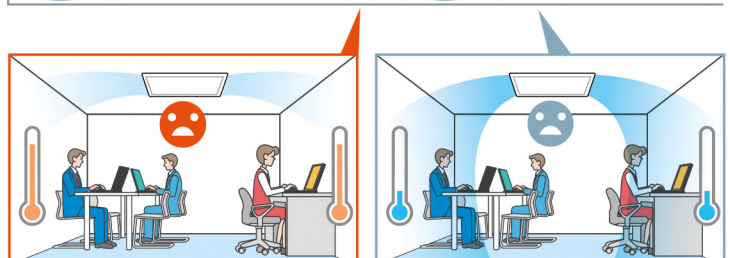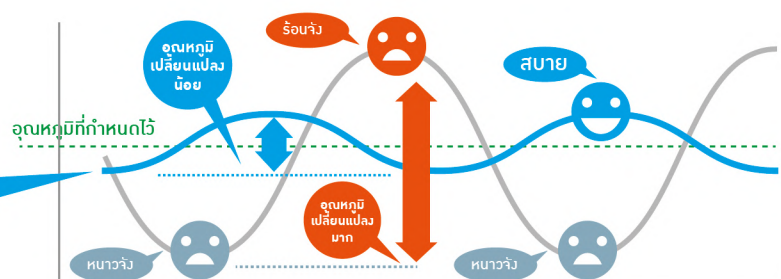

SkyAir

R32 INVERTER

MAX TOUGHNESS

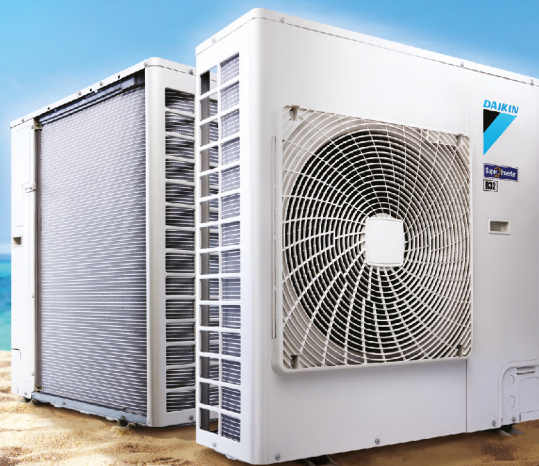


คอยล์แคช

CAZ
Premium Quality

ผ่านการทดสอบ
15 ปี*

ทน ทัดกร่อน จากไอเกลือทะเล

ทน! ใช้ได้นานกว่า ด้วยวัสดุพิเศษจากโดทั้น



ทองแดง

+




อะลูมิเนียม

+



สังกะสี

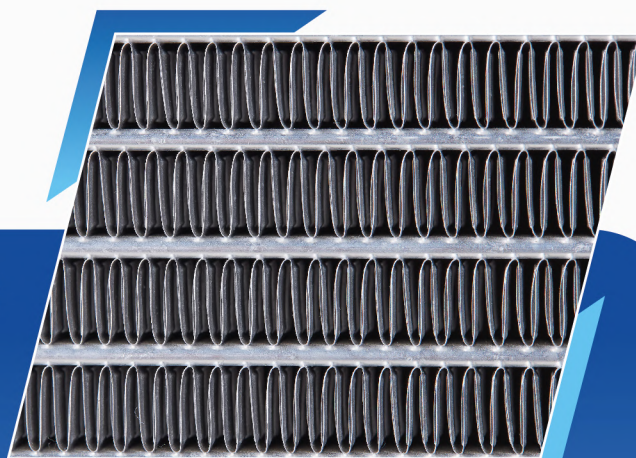

การันตีความทน!


ผ่านทดสอบการกัดกร่อนโดยสเปรย์น้ำเกลือเข้มข้นมากกว่าน้ำทะเลถึง 5 เท่า โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)



ก่อนการทดสอบ



หลังการทดสอบ



ภาพปกติ

ภาพจากกล้องจุลทรรศน์

ไม่พบการกัดกร่อนใดๆ

* ผลเทียบเท่ามาตรฐาน ISO9227 โดยโดทั้น ที่อ้างถึงจากผลทดสอบความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อนจากสเปรย์เกลือด้วยมาตรฐาน ASTM B117 เป็นระยะเวลา 2,000 ชม. สำหรับชิ้นส่วนแผงแลกเปลี่ยนความร้อนตัวอย่างเท่านั้น ดำเนินการโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เมื่อ ม.ค. 2560



หมายเหตุ: รุ่น 30,000 BTU ขึ้นไป

PCB coolant

เพิ่มความเย็นให้แผงวงจร
ทน ยาวนาน

เทคโนโลยีการระบายความร้อนด้วยน้ำยาแอร์ของโดทั้น ช่วยรักษาอุณหภูมิแผงวงจรและ Compressor ให้อยู่ในระดับปกติยาวนานกว่าเดิม ใช้งานติดต่อกันได้ยาวนาน เครื่องไม่มีน็อค

เคลือบแผงวงจร PCB

ทนทานยิ่งขึ้นด้วยสารเคลือบแผงวงจร PCB เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับวงจรไฟฟ้า จากความชื้นในอากาศและฝุ่น ช่วยเพิ่มอายุการใช้งาน



MAX EFFICIENCY



ประหยัดค่าไฟฟ้า สูงสุดกว่า **30,000** บาท
โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย **50%** ของรุ่นธรรมดา

โตकिनใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor) ทำงานโดยการสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อสร้างแรงบิดสำหรับมอเตอร์ โดยใช้แม่เหล็กนีโอโดเมียมที่ให้พลังงานมากกว่าแม่เหล็กธรรมดาซึ่งให้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงในช่วงความถี่ต่ำจึงประหยัดพลังงานมากขึ้นสูงสุด 30% ได้รับฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ทุกรุ่น ช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟได้มากกว่า



ค่าไฟต่อปี

อ้างอิงการคำนวณค่าไฟจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

จำนวนการใช้งาน 8 ชั่วโมงต่อวันเป็นระยะเวลา 365 วัน,

โดยอัตราค่าไฟฟ้าปรับเปลี่ยนจาก 3.96 บาทเป็น 5 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567

รุ่น	Cassette			Ceiling			Duct		
	Premium Inverter	Non-inverter รุ่นธรรมดา	ประหยัดได้	Premium Inverter	Non-inverter รุ่นธรรมดา	ประหยัดได้	Premium Inverter	Non-inverter รุ่นธรรมดา	ประหยัดได้
13	7,794	17,117	9,323	8,182	13,338	5,156	8,615	16,362	7,747
18	10,341	23,319	12,977	10,698	19,554	8,856	11,635	23,319	11,684
24	14,322	31,596	17,274	14,250	26,149	11,899	17,476	32,117	14,641
30	20,226	37,532	17,306	20,231	33,384	13,153	22,557	41,681	19,124
36	24,044	45,310	21,267	24,625	40,061	15,436	26,698	48,350	21,653
42	30,660	57,025	26,365	31,127	61,988	30,861	34,841	61,762	26,921
48	38,295	69,072	30,777	38,933	75,548	36,614	42,217	76,142	33,926



COST & TIME SAVING

ติดตั้งง่ายดาย แถมประหยัดค่าใช้จ่าย

ด้วยแผงระบายความร้อนแบบใหม่ Anti-corrosion Alloy Condenser ทำให้สามารถลดขนาดของชุดคอนเดนเซอร์สูงที่สุดถึง 33% และน้ำหนักสูงที่สุดถึง 51% ทำให้ติดตั้งได้ในบริเวณที่มีพื้นที่แคบอย่างง่ายดาย

Trusted Quality & Energy Saving ประหยัดให้คุณได้มากกว่า

คือที่สุดคุณภาพจากโตกิ้นที่ทั่วโลกวางใจ

แบรนด์เครื่องปรับอากาศคุณภาพ ยอดขายทั่วโลกกว่า 140 ประเทศ และเป็นที่ 1 จากการจัดลำดับการขายเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ปรับอากาศทั่วโลก

*จากผลประกอบการฯ ปี 2018 ที่ได้รับการประเมินโดย Fuji-Keizai

โตกิ้นไม่เพียงแต่พัฒนาเทคโนโลยีการทำความเย็นแต่เรายังห่วงใยทุกชีวิตบนโลกใบนี้ โตกิ้นจึงเลือกสารทำความเย็น R32 ใช้กับเครื่องปรับอากาศเป็นครั้งแรกในโลกที่ประเทศ ญี่ปุ่นในปี พ.ศ.2555 และครั้งแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ.2557 ทำให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านสารทำความเย็น R32 ในทุกๆ ด้าน




ทำไมโตกิ้นถึงเป็นผู้นำด้านการประหยัดพลังงาน

Inverter Swing Compressor อินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์แบบสวิง

แกนและโรเตอร์ของคอมเพรสเซอร์ประกอบเป็นชิ้นเดียวกัน ช่วยลดแรงเสียดทาน ทำให้การหมุนของลูกสูบราบเรียบ ลดการรั่วไหลของสารทำความเย็นขณะบีบอัด ให้ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานอย่างเต็มที่

คอมเพรสเซอร์โรตารีแบบทั่วไป



มีช่องว่างระหว่างแกนและโรเตอร์ ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานขณะหมุน

คอมเพรสเซอร์แบบสวิง



ไม่มีช่องว่างระหว่างแกนและโรเตอร์ ลดการสูญเสียพลังงานควบคุมการรั่วไหลของสารทำความเย็น


*อำนาจจากเครื่องปรับอากาศติดผนังที่จำหน่ายตั้งแต่ พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป



Inverter Motor อินเวอร์เตอร์มอเตอร์

โตกิ้นใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor) ทำงานโดยการสร้างสนามแม่เหล็ก เพื่อสร้างแรงบิดสำหรับมอเตอร์ โดยใช้แม่เหล็กนีโอไดเมียมที่ให้พลังงานมากกว่า แม่เหล็กธรรมดาซึ่งให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงในช่วงความถี่ต่ำ จึงประหยัดพลังงานมากขึ้น

เปรียบเทียบประสิทธิภาพมอเตอร์คอมเพรสเซอร์กับรอบความเร็ว ระหว่าง DAIKIN Reluctance DC motor กับ AC motor

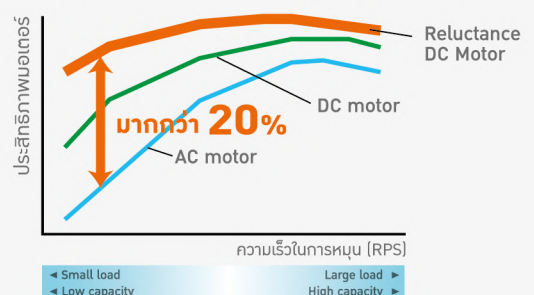

Energy Saving ประหยัดพลังงาน


เครื่องปรับอากาศโตकिन สกายแอร์ อินเวอร์เตอร์ R32 ใหม่ ค่าประหยัดพลังงาน (SEER) สูงขึ้นกว่ารุ่นธรรมดาถึง 30% ได้รับฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ทุกรุ่น ช่วยให้ลดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า ประหยัดไฟเบอร์ 5 ทุกรุ่น

ขนาด (BTU/hr)	13,000	18,000	24,000	30,000	36,000	38,000	42,000	48,000
FCTF-B								
FCF(S)-D								
FHA(S)-D								
FBA-C								



Space Saving ประหยัดพื้นที่

ด้วยแผงระบายความร้อนแบบใหม่ Anti-corrosion Alloy Condenser ทุกรุ่นทำให้สามารถลดขนาดของชุดคอนเดนเซอร์สูงสุดถึง 33% และน้ำหนักลดลงสูงสุดถึง 51% ทำให้ติดตั้งได้ในบริเวณที่มีพื้นที่แคบได้อย่างง่ายดาย แต่ยังคงประสิทธิภาพการทำความเย็นและประหยัดพลังงานสูงยิ่งกว่าเดิม

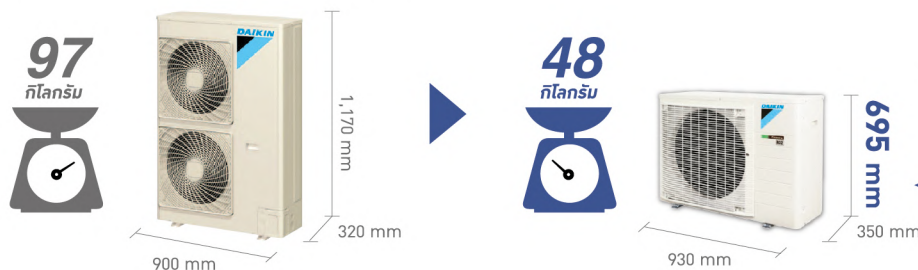

หมายเหตุ: เทียบระหว่างรุ่น RZR30LUY2S1 และ RZF30DY2S

เบาลง
51%


เล็กลง
33%

Cost & Time Saving ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาติดตั้ง

หากต้องการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศภายในอาคารเป็น โตकिन สกายแอร์ อินเวอร์เตอร์ R32 ใหม่ ช่างติดตั้งสามารถใช้ท่อสารทำความเย็นเดิมได้เลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนท่อ* จึงช่วยลดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดตั้ง

เมื่อจะเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่
เคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างไหม

- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูง ทั้งค่าน้ำรั่ว ค่าเดินท่อ และค่าติดตั้ง
- ต้องหยุดการทำงานเพื่อติดตั้ง
- ยอดขายอาจลดลงจากการหยุดทำงาน



โตकिन ช่วยแก้ปัญหาได้

โตकिन สกายแอร์ อินเวอร์เตอร์ R32
ใช้กับท่อเดิมของอาคารได้เลย
โดยไม่ต้องเปลี่ยน*



*ควรล้างท่อและตรวจสอบขนาดท่อที่ใช้ได้จากคู่มือการติดตั้ง

Compact Outdoor Unit ชุดคอยล์ร้อนขนาดกะทัดรัด


แผงระบายความร้อนเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากโตकिन มีประสิทธิภาพการระบายความร้อนสูง จึงช่วยลดขนาดของชุดคอยล์ร้อนและประหยัดพลังงาน แผงระบายความร้อนทำจากวัสดุพิเศษที่ผสมทองแดง (Cu) อะลูมิเนียม (Alu) และสังกะสี (Zn) ลงในเนื้อวัสดุ เพื่อเพิ่มความทนทาน ยับยั้งการกัดกร่อนได้มากกว่าแผงอะลูมิเนียมทั่วไป ให้คุณใช้งานได้ยาวนาน ประหยัดค่าไฟได้มากกว่าเดิม

CAZ PROTECTION

Anti-corrosion Mixed Alloy Condenser



ไม่ว่าจะเผชิญแดดจัด พายุฝน หรือลมทะเล แผงคอยล์ร้อนจากโตकिन ก็ทนทานการกัดกร่อน เพราะทำจากวัสดุพิเศษที่ผสมสังกะสี และทองแดง ลงในเนื้ออะลูมิเนียม ช่วยให้ระบายความร้อนได้ดี ประหยัดพลังงาน รับประกันคุณภาพ 3 ปี

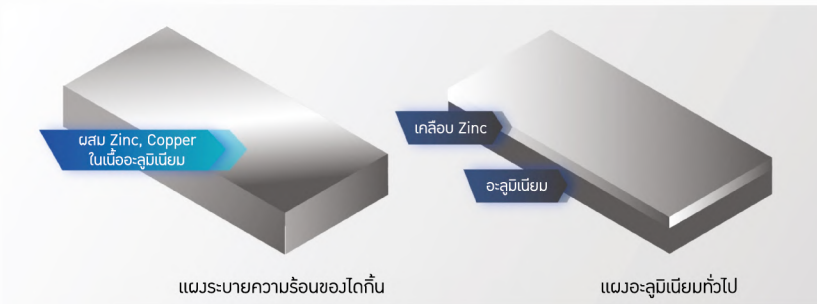


การทดสอบการกัดกร่อน

นอกจากการทดสอบของโตकिनเองแล้ว โตकिनได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ภายใต้หน่วยงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทดสอบการกัดกร่อนโดยการพ่นสเปรย์น้ำเกลือซึ่งมีความเข้มข้นมากกว่าน้ำทะเลถึง 5 เท่า ด้วยมาตรฐานการทดสอบ ASTM B117 เป็นเวลาถึง 2,000 ชม.


MTEC
a member of NSTDA

สวทช. NSTDA

ผลการทดสอบ:

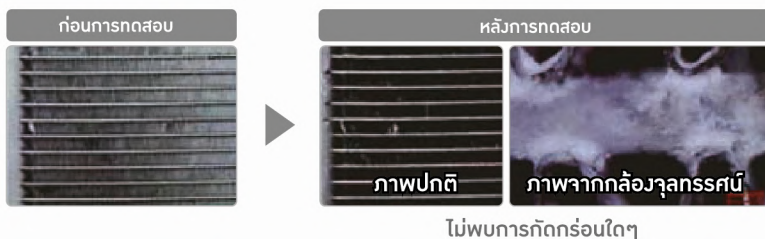

ไม่พบการกัดกร่อนใดๆ

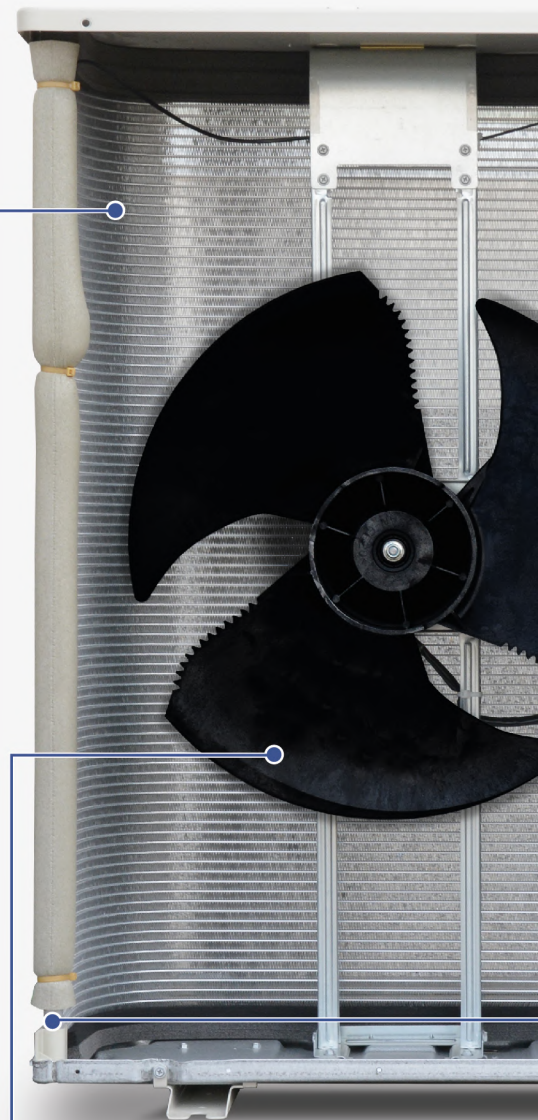

Propeller Fan

พัดลมระบายความร้อนดีไซน์ใหม่ทั้งแบบ V-cut และแบบ Saw blade ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน และลดเสียงรบกวนขณะใช้งาน



V-cut Fan
RZF13-30



Saw-blade Fan
RZF36-48

เคลือบแผงวงจร PCB

ทนทานยิ่งขึ้นด้วยสารเคลือบแผงวงจร PCB เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับวงจรไฟฟ้า จากความชื้นในอากาศ และฝุ่น ช่วยเพิ่มอายุการใช้งาน



ลดความร้อนของแผงวงจร ด้วยท่อสารทำความเย็น



ยืดอายุการใช้งานของแผงวงจร PCB ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกนำมาใช้ในเครื่องปรับอากาศแบบสกายแอร์เป็นครั้งแรก โดยการลดความร้อนบนแผงวงจร PCB ด้วยท่อสารทำความเย็น ระบายความร้อนได้ดีกว่า ทำให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้งานได้ยาวนาน




หมายเหตุ: รุ่น 30,000 BTU ขึ้นไป

ใช้กับท่อเดิมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยน


เมื่อต้องการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็น R22 ที่ใช้อยู่เดิมมาเป็นสกายแอร์ อินเวอร์เตอร์ สามารถต่อกับท่อเดิมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยน ประหยัดทั้งเวลาและค่าติดตั้ง

มีสารลดกรดในน้ำมันเครื่อง

ภายในเครื่องจะมีสารลดภาวะการเป็นกรด ทำให้สามารถใช้งานกับท่อที่มีสาร R22 คงค้างอยู่ได้



Expansion Valve ที่ทนต่อการกัดกร่อน




คอมเพรสเซอร์ที่ทนทาน

เพิ่มความทนทานของคอมเพรสเซอร์ด้วยการติดตั้งฟیلเตอร์ หรือ Accumulator เพื่อกรองสิ่งสกปรก




หมายเหตุ: ควรล้างท่อและตรวจสอบขนาดท่อที่ใช้ได้จากคู่มือการติดตั้ง


ป้องกันทุกรอยต่อ ยืดอายุการใช้งาน



ซีลพลาสติกพิเศษ
ระหว่างแผงระบายความร้อนและตัวเครื่อง ที่ทำจากเหล็ก ป้องกันการเสียดสี ลดการสึกกร่อน




แผ่นซิลพิเศษ
ป้องกันนวดเชื่อมบริเวณขอบแผงระบายความร้อน ทั้งด้านบนและล่างจาก ความชื้นและสภาพอากาศ



ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง

ขนาดของชุดคอยล์ร้อนเล็กลงและน้ำหนักเบาลง แต่ยังคงประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน ทำให้การติดตั้งสะดวกสบาย สามารถตั้งได้ในพื้นที่แคบโดยเว้นระยะ ซ้าย-ขวา-ด้านหลัง น้อยสุดเพียง 10 ซม. ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งและเพิ่มพื้นที่การใช้สอยได้มากยิ่งขึ้น

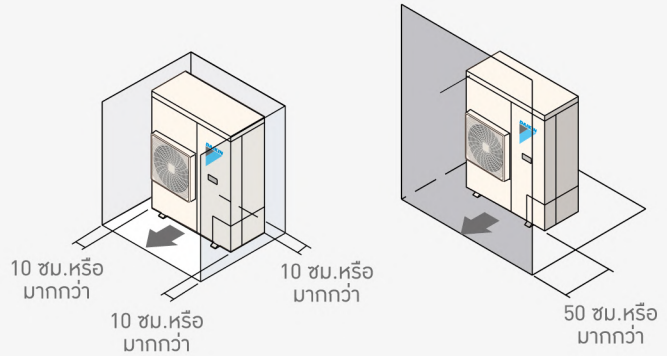


ขนาดทำความเย็น	รุ่นเดิม	รุ่นใหม่	เปรียบเทียบกับรุ่นเดิม		
			ขนาด	น้ำหนัก	ประหยัดพลังงาน
13,000 – 24,000 BTU/Hr (220V/1Phase/50 Hz)	RZR13LUV2S1	RZF13DV2S	เท่าเดิม	ลดลง 2 กก.	มากขึ้น
	RZR18LUV2S1	RZF18DV2S			
	RZR24LUV2S1	RZF24DV2S			
30,000 BTU/Hr (220V/1Phase/50 Hz)	RZR30LUV2S1	RZF30DV2S	ความสูงลดลง 295 มม.	ลดลง 30 กก.	มากขึ้น
	RZR36LUV2S1	RZF36DV2S	ความสูงลดลง 180 มม.	ลดลง 39 กก.	มากขึ้น
36,000 – 48,000 BTU/Hr (220V/1Phase/50 Hz)	RZR42LUV2S	RZF42DV2S	ความสูงลดลง 180 มม.	ลดลง 29 กก.	มากขึ้น
	RZR48LUV2S	RZF48DV2S	ความสูงลดลง 475 มม.	ลดลง 49 กก.	มากขึ้น
	RZR30LUY2S1	RZF30DY2S	ความสูงลดลง 180 มม.	ลดลง 39 กก.	มากขึ้น
30,000 – 48,000 BTU/Hr (380V/3Phase/50 Hz)	RZR36LUY2S1	RZF36DY2S	ความสูงลดลง 180 มม.	ลดลง 29 กก.	มากขึ้น
	-	RZFS38DY2S	ความสูงลดลง 180 มม.	ลดลง 29 กก.	มากขึ้น
	RZR42LUY2S	RZF42DY2S	ความสูงลดลง 180 มม.	ลดลง 29 กก.	มากขึ้น
	RZR48LUY2S	RZF48DY2S	ความสูงลดลง 180 มม.	ลดลง 29 กก.	มากขึ้น


Quick Cooling Mode

ทำความเย็นอย่างรวดเร็วภายใน 30 นาทีแรกหลังเปิดใช้งาน โดยคอมเพรสเซอร์ของระบบอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่จะเร่งรอบให้ถึงขนาดการทำความเย็นสูงสุดเร็วขึ้นกว่าเดิม ทำให้สามารถลดอุณหภูมิและความชื้นลงได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มความสะดวกสบายกรณีที่ต้องการให้ออฟฟิศหรือร้านอาหารเย็นเร็วในเวลาอันสั้น


* เครื่องจะทำงานด้วยรอบสูงสุดในช่วง 30 นาทีแรก หลังเข้าโหมดดังกล่าวเวลาในการทำงานอาจสั้นขึ้นขึ้นอยู่กับสภาพอุณหภูมิห้อง




• ฟังก์ชันนี้ใช้กับรีโมทแบบมีสายรุ่น BRC1E63

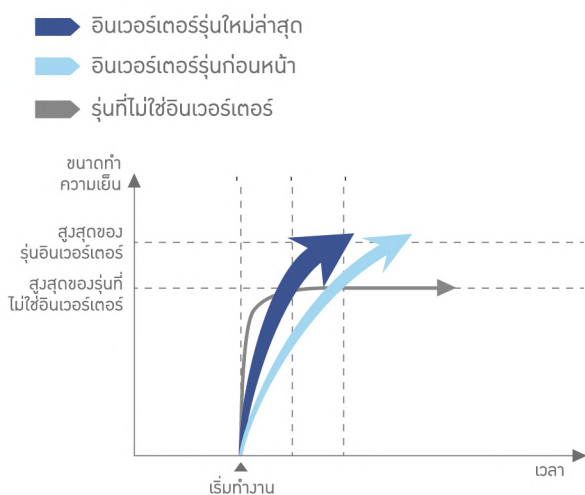

ทำความเย็นได้เร็วกว่าระบบอินเวอร์เตอร์รุ่นเดิม

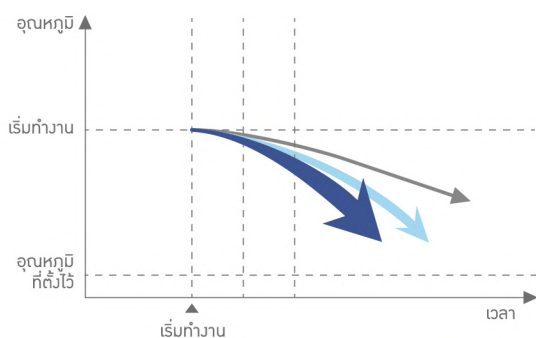


ลดอุณหภูมิถึงจุดที่ตั้งไว้เร็วขึ้น

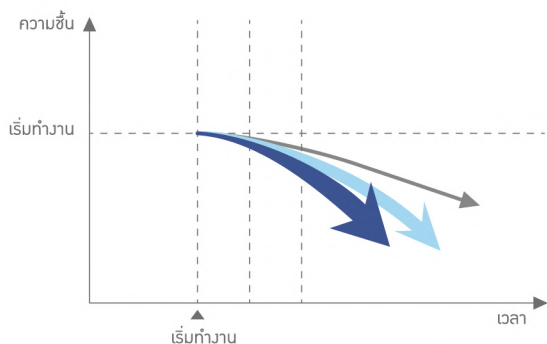

ลดความชื้นได้เร็วขึ้น

เลือกโหมด Quick Start ในเมนูเพื่อเริ่มทำงาน

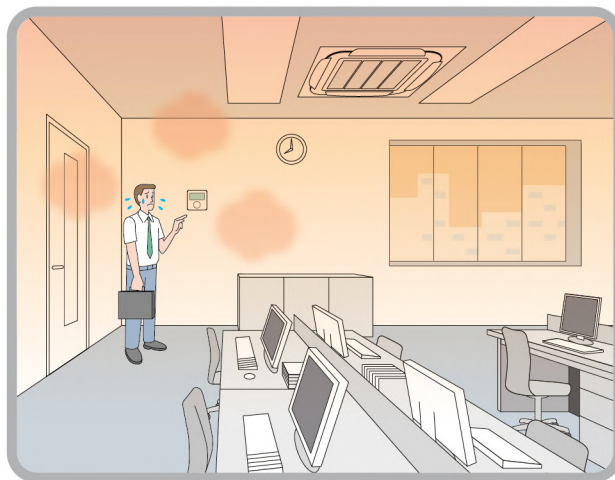




High Ceiling ติดตั้งบนเพดานสูงได้


กระจายลมแรง ติดตั้งได้แม้ในบริเวณที่มีเพดานสูง
สามารถติดตั้งได้สูงสุดถึง 4.3 เมตร

4.3 ม.



FHA 36,000 BTU ขึ้นไป


4.2 ม.



FCF 30,000 BTU ขึ้นไป

5-Step Air Flow Control ปรับระดับแรงลมได้สูงสุด 5 ระดับ

- ปรับแรงลมได้สูงสุด 5 ระดับ เหมาะกับความต้องการที่หลากหลาย
- โหมด Auto* สามารถปรับระดับแรงลมได้อัตโนมัติ ช่วยให้เย็นเร็วและสามารถช่วยในเรื่องประหยัดพลังงาน

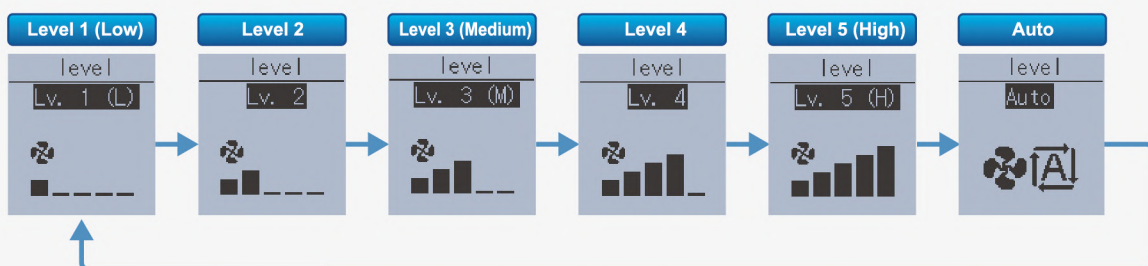

5 ระดับ: รุ่น FCF และ FHA / 3 ระดับ: รุ่น FBA / โหมดอัตโนมัติ: รุ่น FCF, FHA, และ FBA (FBA เฉพาะรีโมทมีสาย)

*ระดับของแรงลมจะปรับอัตโนมัติตามความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิห้อง ณ ขณะเวลานั้น กับอุณหภูมิที่ตั้งไว้


ปรับรูปแบบการใช้งานให้เหมาะกับสถานที่ได้

สามารถปรับอุณหภูมิที่แผงคอยล์เย็นเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในแต่ละสถานที่ได้ (อุณหภูมิที่แผงคอยล์เย็นปกติ $T_e = 7.5^{\circ}\text{C}$)



เน้นประหยัดพลังงาน ($T_e + 3^{\circ}\text{C}$)

เพิ่มอุณหภูมิหน้าคอยล์เพื่อเน้นด้านการประหยัดพลังงานในห้องที่ไม่มีคนอยู่ เช่น ห้อง Server

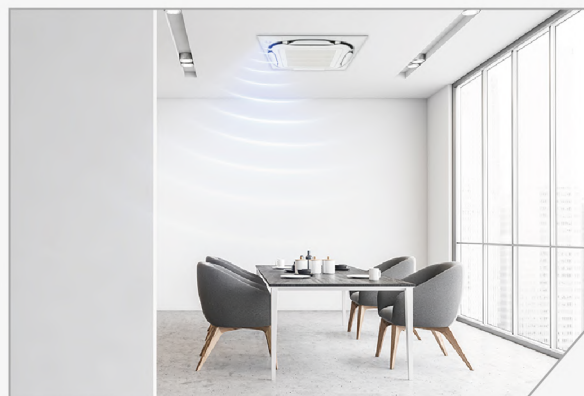

เน้นความสบาย ($T_e - 3^{\circ}\text{C}$)

ลดอุณหภูมิหน้าคอยล์เพื่อลดความชื้นอย่างรวดเร็ว ทำให้รู้สึกเย็นสบายแม้มีคนอยู่มาก เช่น ร้านอาหาร


หมายเหตุ: รุ่น 30,000 BTU ขึ้นไป

ออกแบบการควบคุมได้หลากหลาย (ระบบ Interlock)

- ตั้งค่าได้ที่รีโมทคอนโทรล


เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวจะปิดไฟอัตโนมัติเมื่อไม่มีคนอยู่

Roundflow Cassette Type

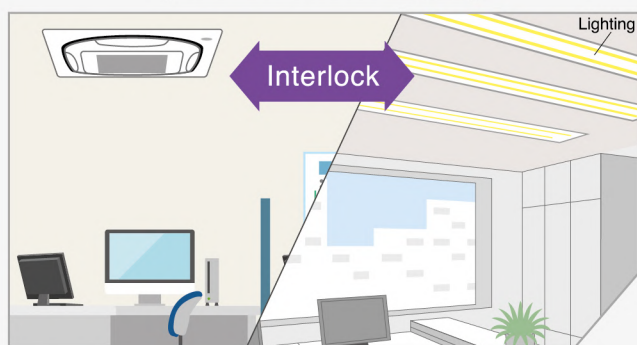

ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เมื่อถึงคีย์การ์ดออก

Duct Connection MSP Type

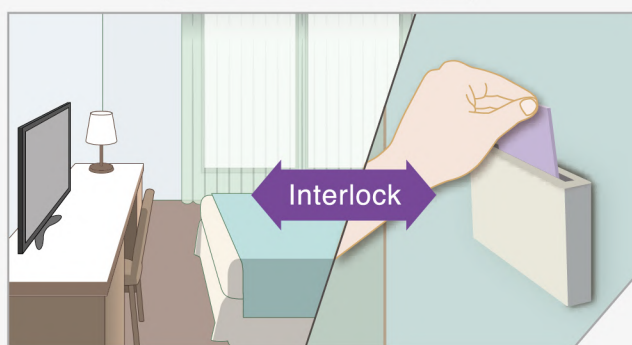


การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (Interlock) สำหรับรุ่น FCF และ FCTF เท่านั้น

*จำเป็นต้องใช้ Adaptor สำหรับการเดินสาย: BRP11B62

การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวของเครื่องปรับอากาศกับอุปกรณ์ภายนอกเช่น หลอดไฟหรือระบบระบายอากาศ สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ โดยสามารถสั่งให้อุปกรณ์ต่างๆ หยุดทำงานได้เมื่อไม่มีคนอยู่

การเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์

สัญญาณจากเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวสามารถเปิดหรือปิดอุปกรณ์ภายนอกได้โดยไม่ต้อง Interlock กับการเปิดหรือปิดเครื่องปรับอากาศ

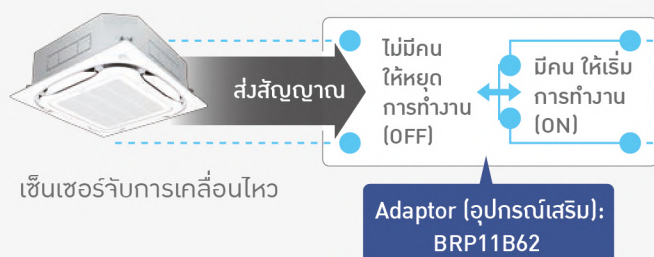

หลอดไฟ



อุปกรณ์ระบายอากาศ


อุปกรณ์ต่างๆ เปิด-ปิดอัตโนมัติตามการตรวจจับของเซ็นเซอร์

เพื่อลดการใช้พลังงาน

เมื่อตรวจจับสัญญาณจากอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับยูนิทด้วยแอดแดปเตอร์ พิวทซ์อื่นๆ เช่น อินเทอร์ล็อกกับพัดลมระบายอากาศและเอ้าท์พุทของสัญญาณอื่นๆ จะถูกปิดใช้งาน

ฟังก์ชันการควบคุมปริมาณการใช้งาน

ช่วยประหยัดพลังงานโดยจำกัดปริมาณการใช้พลังงานสูงสุดของเครื่องปรับอากาศ โดยสามารถกำหนดปริมาณการใช้พลังงานสูงสุดให้อยู่ในลิ้มที่ตัวเอง ซึ่งสามารถตั้งลิ้มได้ตั้งแต่ 40, 60, 70, 80 หรือ 100%

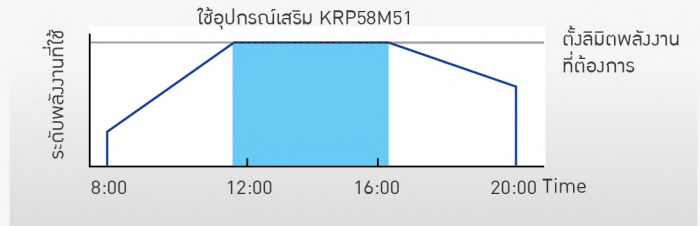

เฉพาะ RZF30-48



โหมดตัวเครื่องภายนอกทำงานเงียบ

ลดเสียงรบกวนจากภายนอกบ้าน โดยการตั้ง Quiet Mode (โหมดเงียบ) ที่รีโมทคอนโทรล

* ตั้งค่าเป็น Quiet Mode (โหมดเงียบ) ที่รีโมทคอนโทรล

ลดเสียงการทำงานของ
ของตัวเครื่องภายนอก

เสียงรบกวน
เวลากลางคืน

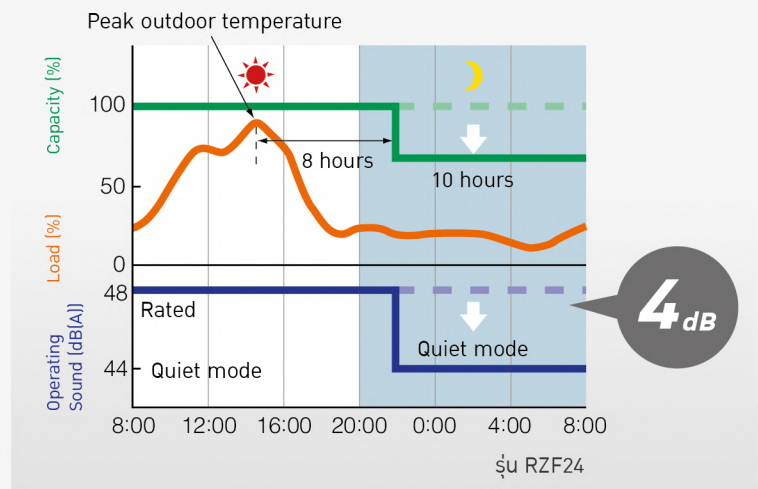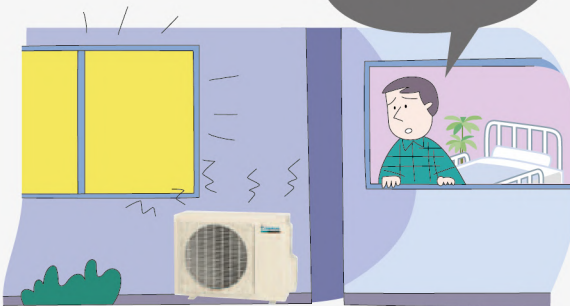


ลดเสียงการทำงานของตัวเครื่องภายนอกได้ถึง 4 เดซิเบล
ติดตั้งระบบควบคุมพื้นที่ด้วยรีโมท

การทำงานร่วมกันระหว่างคีย์การ์ดกับการเปิด-ปิดประตู/หน้าต่าง (อุปกรณ์เสริม)

เมื่อประตู/หน้าต่างถูกเปิดออก เครื่องปรับอากาศจะหยุดการทำงาน และจะกลับมาทำงานอัตโนมัติเมื่อประตู/หน้าต่างถูกปิด

- หน้าต่างสัมผัสระบบ interlock

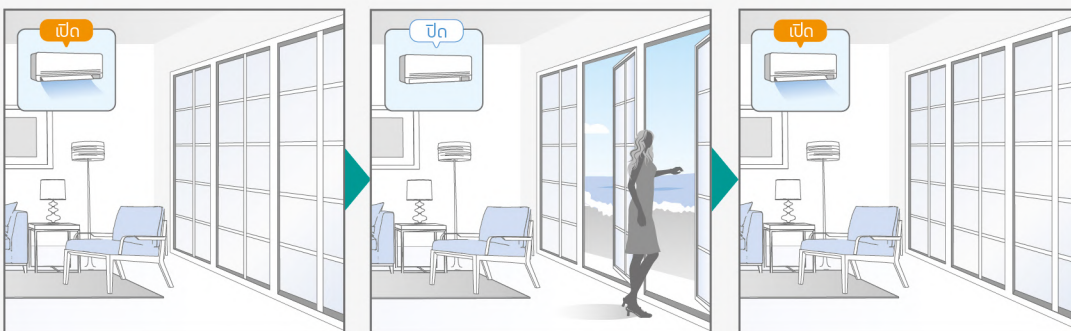

BRC1H63W(K)
+
อุปกรณ์เสริม
BRP7A*

Smart Control Solution (ต้องมีอุปกรณ์เสริม)

Daikin Smart Control Solution ช่วยให้การควบคุมและ ตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องปรับอากาศ Sky Air สามารถทำได้ผ่าน Application Daikin Mobile Controller บนโทรศัพท์ สามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศได้ทุกที่ทุกเวลา ตั้งแต่ฟังก์ชันพื้นฐาน เปิด/ปิดเครื่อง ปรับระดับความแรงลม ปรับอุณหภูมิ ปรับตำแหน่งบานสวิง ไปจนถึง การทำงานแบบ group control และ การตั้งเวลา Weekly timer

* แต่ละรุ่นอาจมีบางฟังก์ชันที่ไม่สามารถใช้งานได้





Cleanliness

ชุดตัวกรองอากาศ UV สตรีมเมอร์ (อุปกรณ์เสริม)

การผสมผสานกันของ 3 เทคโนโลยีจาก โต๊ะ

ปกป้อง 2 ชั้นด้วยเทคโนโลยี Streamer และ UVC ช่วยกำจัดเชื้อไวรัส และแบคทีเรียที่ไม่พึงประสงค์ แผ่นกรองอากาศด้านเชื้อแบคทีเรีย สามารถดักจับฝุ่น PM2.5 ได้ถึง 87% อ้างอิงมาตรฐาน JISB9908-2

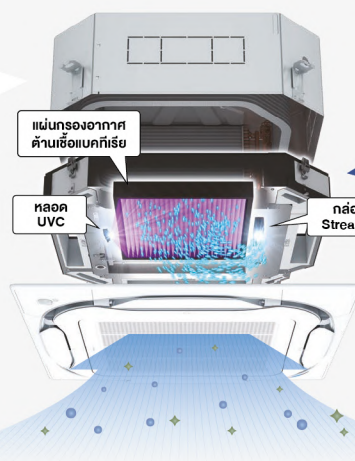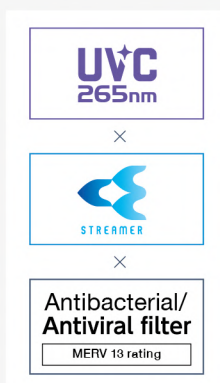

NEW

ชุดกรองอากาศด้วยแสงยูวีและเทคโนโลยีสตรีมเมอร์
BAEF125DWS

ROUND FLOW

สำหรับเครื่องปรับอากาศรุ่นในฟิลากระจ่ายลมรอบทิศทาง




ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจาก สคบ. ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ UVC ที่ไม่เป็นอันตราย

Specification

รุ่น		BAEF125DWS
สเปกผลิตภัณฑ์	แหล่งจ่ายไฟ	1 phase, 220V, 50 Hz
	ขนาด (mm)	H 100 x W 840 x D 840
	น้ำหนัก (kg)	12
อุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้	หน้าตาก	BYCQ125EEF: หน้าตาก Standard สีขาวพร้อมเซ็นเซอร์ BYCQ125EAF: หน้าตาก Standard สีขาว BYCQ125EBSF: หน้าตากเลื่อนอัตโนมัติ
	รีโมทคอนโทรล	รีโมทที่เครื่องปรับอากาศรองรับ
อุปกรณ์เสริม	ชุดอุปกรณ์เสริม • คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน • เครื่องมือสำหรับการติดตั้ง	●
	ชุดแผ่นกรองอากาศ	●
	ฝาครอบแบบพร้อมไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน	●

พื้นที่ที่ต้องใช้สำหรับการติดตั้ง

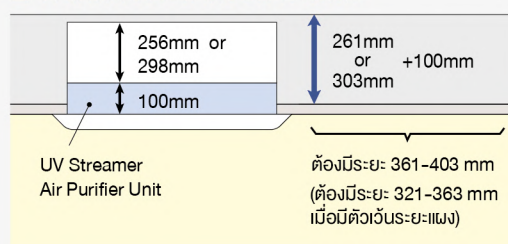



FCTF13/18/24/30/36/42/48BV2S

รีโมทแบบมีสายดีไซน์ทันสมัย



Stylish Remote Controller
BRC1H63W/K

หมายเหตุ : สายรีโมทไม่ได้รวมอยู่ในชุด
ต้องแยกซื้อต่างหาก


มีหน้ากากให้เลือก 4 รูปแบบ



หน้ากากสีขาว



หน้ากากสีขาว พร้อมเซ็นเซอร์



หน้ากากสีดำ



หน้ากากสีดำ พร้อมเซ็นเซอร์


Streamer Cassette Inverter

เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้ากระจายลมรอบทิศทาง

FCTF (13,880-48,000 BTU)

KEY FEATURES

- ระบบทำความสะอาดแผ่นกรองและตัวเครื่องภายใน ด้วยประจุ Streamer ยับยั้งเชื้อโรคและแบคทีเรีย
- อินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุด 5 ดาว
- รีโมทมีสาย ดีไซน์ทันสมัย
- การกระจายลมหมุนเวียนแบบใหม่
- ปรับแรงลมสูงสุด 5 ระดับ
- ฟिलเตอร์และถาดรองน้ำที่ยับยั้งแบคทีเรีย
- ติดตั้งบนเพดานสูงสุด 4.2 เมตร
- มีปั๊มน้ำทิ้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน




*รุ่น 30,000 BTU/h ขึ้นไป



FCTF-BV2S




STREAMER TECHNOLOGY



อุปกรณ์ปล่อยประจุสตรีมเมอร์

ถูกติดตั้งภายในตัวเครื่อง เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการทำความสะอาด

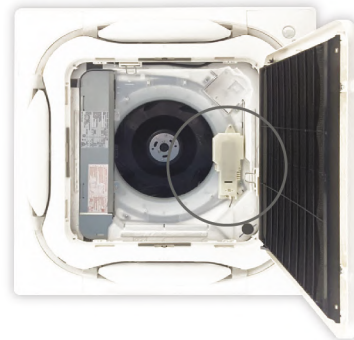

ปล่อยประจุสตรีมเมอร์เมื่อพัดลมและเครื่องปรับอากาศหยุดทำงาน (OFF operation) ประจุสตรีมเมอร์ช่วยยับยั้งเชื้อโรคนบนแผ่นกรอง และภายในตัวเครื่อง




STREAMER TECHNOLOGY ทำงานอย่างไร?


Streamer เป็นการปล่อยประจุพลาสมา อิเล็กตรอนไฟฟ้าความเร็วสูง สามารถช่วยสลายและยับยั้งเชื้อโรคและสารเคมีอันตรายได้ประสิทธิภาพของประจุพลาสมาสตรีมเมอร์ได้รับการทดสอบและยอมรับจากหน่วยงานชั้นนำจากทั่วโลกและต่างประเทศ



STEP 1
DISCHARGE



STEP 2
COMBINATION



STEP 3
DECOMPOSING


ผู้ชนะรางวัล
ความก้าวหน้า
สถาบันศึกษาไฟฟ้าสถิต
แห่งชาติ

105
สิทธิบัตร

สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับสตรีมเมอร์เทคโนโลยี

โหมดทำความสะอาดแผ่นกรองและตัวเครื่อง Mold Proof Setting with Streamer

เมื่อตั้งค่าโหมด Mold proof ไว้แล้ว จะมีสัญลักษณ์แสดงบนหน้าจอรีโมทคอนโทรล หลังจากเครื่องปรับอากาศหยุดทำงาน และพัดลมหยุด เครื่องจะปล่อยประจุสตรีมเมอร์ เพื่อทำความสะอาดแผ่นกรองและตัวเครื่องภายใน เป็นเวลา 3 ชั่วโมง* (Default) เพื่อให้มั่นใจว่าแผ่นกรองและตัวเครื่องภายในสะอาดทั่วถึง

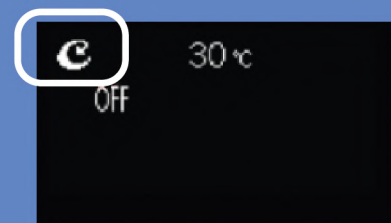

* หมายเหตุ โหมด Mold proof ทำงานครบ 3 ชั่วโมงแล้ว จะสามารถทำงานได้อีกครั้งหลังจากครบเวลา 24 ชั่วโมง นับจากการทำงานครั้งก่อนหน้าเสร็จสิ้น

Round Flow Cassette Inverter

เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้ากระจายลมรอบทิศทาง



FCF13/18/24/30/36/42/48DV2S
FCFS38DV2S

อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับชุดคอยล์เย็น

รีโมทแบบมีสายพร้อมปุ่ม Navigation



BRC1E63

หมายเหตุ:
สายรีโมทไม่ได้รวมอยู่ในชุด
ต้องแยกซื้อต่างหาก

รีโมทพร้อมจอ LCD แบบไร้สาย

ต้องติดตั้งชุดรับสัญญาณที่ชุดคอยล์เย็นก่อนการใช้งาน



BRC7M635F (ชุดรับสีขาว)

BRC7M635K (ชุดรับสีดำ)



ชุดรับสัญญาณ

รีโมทแบบไร้สายจำหน่ายคู่กับ
ชุดรับสัญญาณ

FCF (13,880-48,000 BTU) / FCFS (38,600 BTU)

KEY FEATURES

- อินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุด 5 ดาว
- เย็นเร็ว กระจายลมรอบทิศทาง 360°
- การกระจายลมหมุนเวียนแบบใหม่
- ปรับระดับแรงลมได้สูงสุด 5 ระดับ
- ฟิลเตอร์และถาดรองน้ำที่ขยับย้ายแบคทีเรีย
- ติดตั้งบนเพดานสูงสุด 4.2 เมตร
- มีปุ่มน้ำทิ้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน


มีหน้ากากให้เลือก 6 รูปแบบ



หน้ากากสีขาว



หน้ากากสีขาว พร้อมเซ็นเซอร์



หน้ากากสีดำ




หน้ากากสีดำ พร้อมเซ็นเซอร์



หน้ากากแบบพรีเมียม



หน้ากากเลื่อนลัดโนบิต



*รุ่น 30,000 BTU/h ขึ้นไป



การกระจายลมหมุนเวียนแบบใหม่

ปัญหาที่ 1

ไอรีนจากภายนอกอาคารผ่านเข้ากระโจม
หรือผนัง

ปัญหาที่ 2


ลมเย็นกระจายลงด้านล่างโดยตรง
ทำให้ความเย็นไม่ทั่วถึง ตกอยู่เฉพาะบริเวณพื้น

ปัญหาที่ 3

คนบริเวณด้านล่างที่โดนลมตลอด
รู้สึกหนาวเกินไป

ปัญหาที่ 4

บริเวณรอบห้องได้รับความเย็นไม่ทั่วถึง

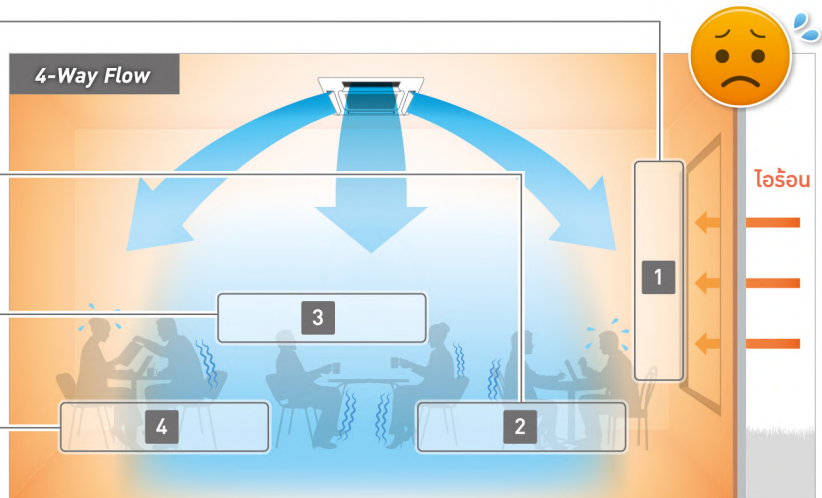

During 2-way horizontal flow

ส่งลมเลี้ยวไม่ให้โดนตัวคน

ลมเย็นไหลตามผนังทั่วทุกมุมห้อง

กลางห้องและพื้นห้องเย็นสบาย
ไม่หนาวเกินไป

ลมเย็นกั้นไอร้อนจากภายนอกห้อง

การทำงาน

กลับไปสู่ขั้นแรก

เปลี่ยนด้าน

กระจายลม 2 ทิศทาง ลอดลงหมึกมีผนังห้อง


กระจายลมรอบทิศทาง ให้เย็นทั่วถึง

กระจายลม 2 ทิศทาง ลอดลงหมึกมีผนังห้อง


กระจายลมรอบทิศทาง ให้เย็นทั่วถึง

เมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ กระจายลมจะเป็นแบบรอบทิศทาง

- ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับสภาพห้อง ขนาดห้อง และระยะการกักแพลง
- หากใช้หน้าฉากแบบฟรีเย้มยกรทำงานจะเปลี่ยนรูปแบบจาก 3 กิศาทางแนวนอน เป็น 4 กิศาทางแนวนอน และเป็น 2 กิศาทางแนวนอน และ 4 กิศาทางแนวสริ
- ใช้วานได้กับรีโมทแบบมีสาย BRC1E63 ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
 - มีการใช้อุปกรณ์เสริมปิดช่องลม
 - มีการตั้งก้านกระจายลมด้านใดด้านหนึ่ง
 - มีการควบคุมแอร์แบบเป็นกลุ่มนอกเหนือจากแบบ Roundflow

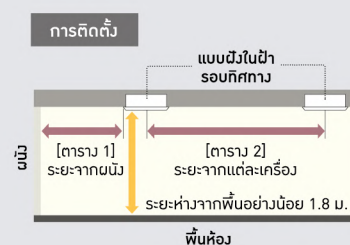

รุ่น	FCF13-24	FCF30-48
เว้นระยะ อย่างน้อย	5 ม. ขึ้นไป	7 ม. ขึ้นไป



Individual Airflow Control


ควบคุมบานสวิงอิสระ

สามารถปรับทิศทางการกระจายลมแต่ละด้านได้อย่างอิสระเพื่อให้เหมาะสมกับการกระจายลมในแต่ละมุมห้อง โดยสามารถเลือกตำแหน่งได้ทั้งหมด 5 ระดับ และแบบปรับทิศทางลมอัตโนมัติ

360° Airflow

กระจายลมแบบ 360 องศา

ให้ความสบายมากยิ่งขึ้น



กระจายลมเย็นทั่วถึงทุกพื้นที่

*เฉพาะโมเดลบางรุ่น

Selectable Airflow Pattern ปรับรูปแบบการกระจายลมได้

รูปแบบการกระจายลม

• ปล่อยอากาศรอบทิศ



(กรณีติดตั้งกลางเพดาน)

• ปล่อยอากาศ 3 ทิศทาง



(กรณีติดตั้งชิดกำแพง)

• ปล่อยอากาศ 2 ทิศทางรูปตัว L



(กรณีติดตั้งเข้ามุม)


• ปล่อยอากาศ 2 ทิศทางตรงข้ามกัน



(กรณีติดตั้งห้องที่มีลักษณะยาว)

หมายเหตุ: อาจมีเสียงในขณะทำงานมากขึ้นเมื่อใช้การปล่อยอากาศแบบ 2 ทิศทาง หรือ 3 ทิศทาง

ระยะที่จำเป็น
ต้องเว้นจากกำแพง
ในการปิดช่องลม



อย่างน้อย 500 มม.
* 200 มม. สำหรับบริเวณมุม
กำแพง


หมายเหตุ:

- จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อปิดช่องลมที่ไม่ต้องการ
- เสียงการทำงานอาจมากขึ้นเมื่อใช้การปล่อยอากาศแบบ 2 หรือ 3 ทิศทาง
- หน้ากากแบบพรีเมียมไม่สามารถใช้การปล่อยอากาศแบบ 2 หรือ 3 ทิศทางได้

การควบคุมบานสวิงแบบอิสระ สามารถช่วยส่งลมให้เหมาะสมกับรูปแบบของห้องแต่ละห้องได้

ร้านค้าหรือร้านอาหาร

บริเวณนี้ร้อนเนื่องจาก
ใกล้ประตูมีคนเข้าออกตลอด

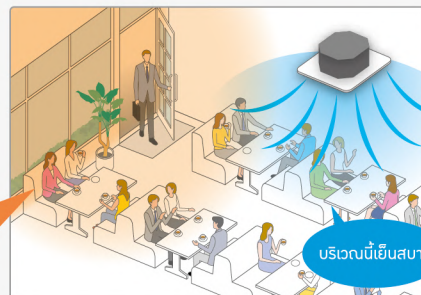

บริเวณนี้เย็นสบาย




กระจายลมแบบสวิง
กระจายลมเย็นทั่วทั้ง
ห้องและไกล

กระจายลมอัตโนมัติ
สำหรับบริเวณ
ที่อยู่ไกลประตู

ออฟฟิศหรือสำนักงาน

บริเวณนี้ร้อนเนื่องจากได้ไอร้อน
จากหน้าต่าง

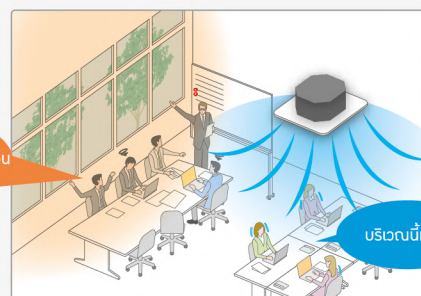

บริเวณนี้หนาว



กระจายลมแบบสวิง
กระจายลมเย็นทั่วทั้ง
ห้องและไกล




Position 0
ตำแหน่งสุด
กระจายลมไม่โดนตัวคน

อุณหภูมิลดลง

เย็นสบาย
ไม่หนาวเกินไป


5-Step Air Control ปรับการกระจายลมได้สูงสุด 5 ระดับ

สามารถปรับความเร็วพัดลมได้สูงสุด 5 ระดับหรือเลือกโหมดอัตโนมัติ เพื่อปรับแรงลมให้เหมาะสมกับความร้อนและจำนวนคนภายในห้องโดยอัตโนมัติ

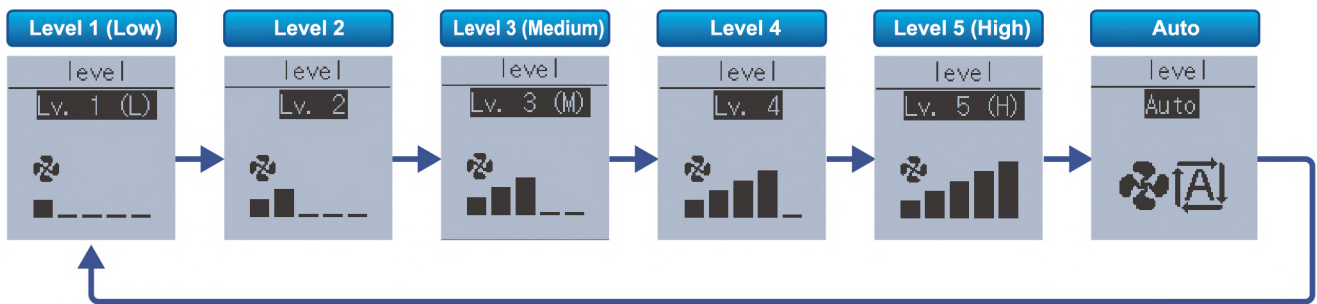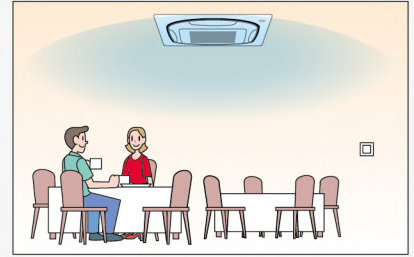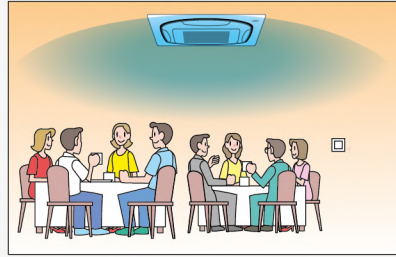

3 นวัตกรรมใหม่ให้การกระจายลมได้ดียิ่งขึ้น


1. บานสวิงใหญ่ขึ้น (ส่งลมไกล)

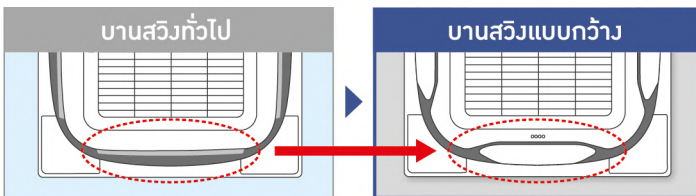

บานสวิงใหม่ ช่วยลดการเกาะของฝุ่นบนเพดาน บริเวณมุมของบานสวิงเป็นมุมตัดเฉียงเล็ก ทำให้ลมที่พัดผ่านอากาศเกาะเพดานนั้นเปลี่ยนทิศทางลงด้านล่างแทน




2. ปรับมุมกระจายลม (ส่งลมแนวอนติขึ้น)

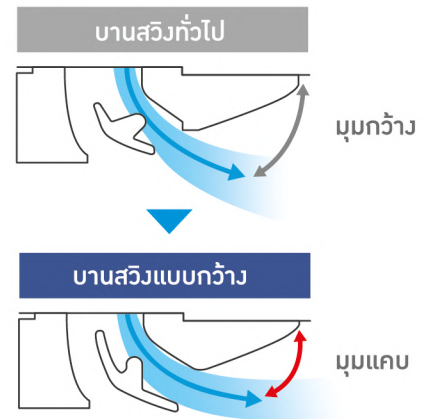


3. เพิ่มความเร็วลมแบบ 2 ทิศทาง (ส่งลมแรง)

ปรับบานสวิงสองด้านให้เป็นแบบสูงสุด ทำให้เพิ่มแรงลมทั้งสองด้านให้กระจายลมได้แรงและไกลมากยิ่งขึ้น

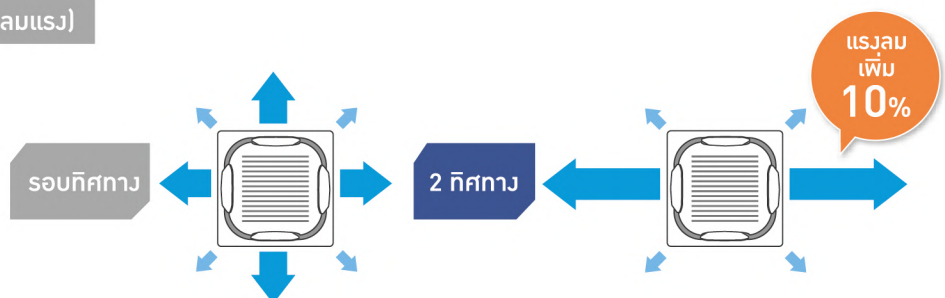

Dual Sensors เซ็นเซอร์คู่

เซ็นเซอร์คู่จะทำงานร่วมกับการควบคุมบานสวิงอย่างอิสระในแต่ละด้าน เพื่อให้ความเย็นสบายที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละด้านของห้อง

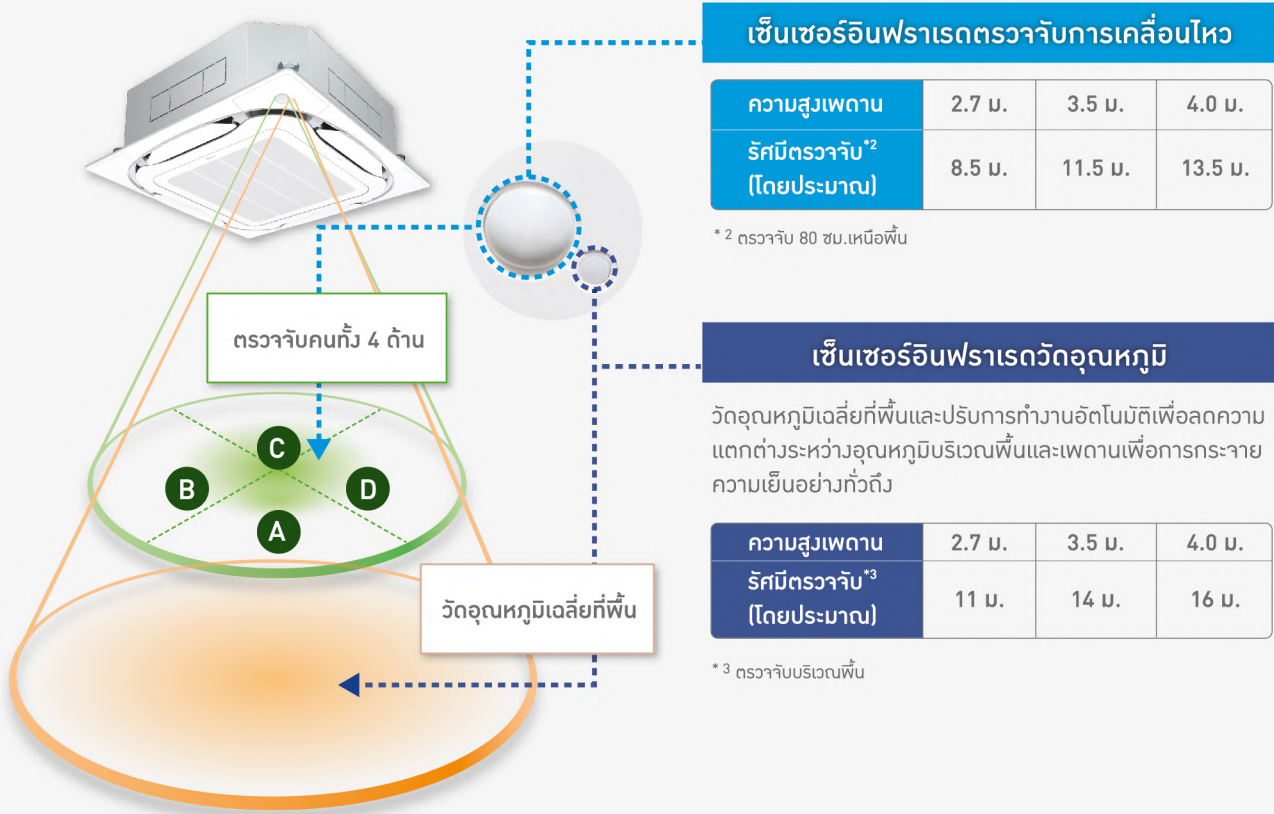


Auto Airflow การกระจายลมอัตโนมัติ^{*4}

กระจายลมโดยตรง (default: OFF)


Cooling

Dry

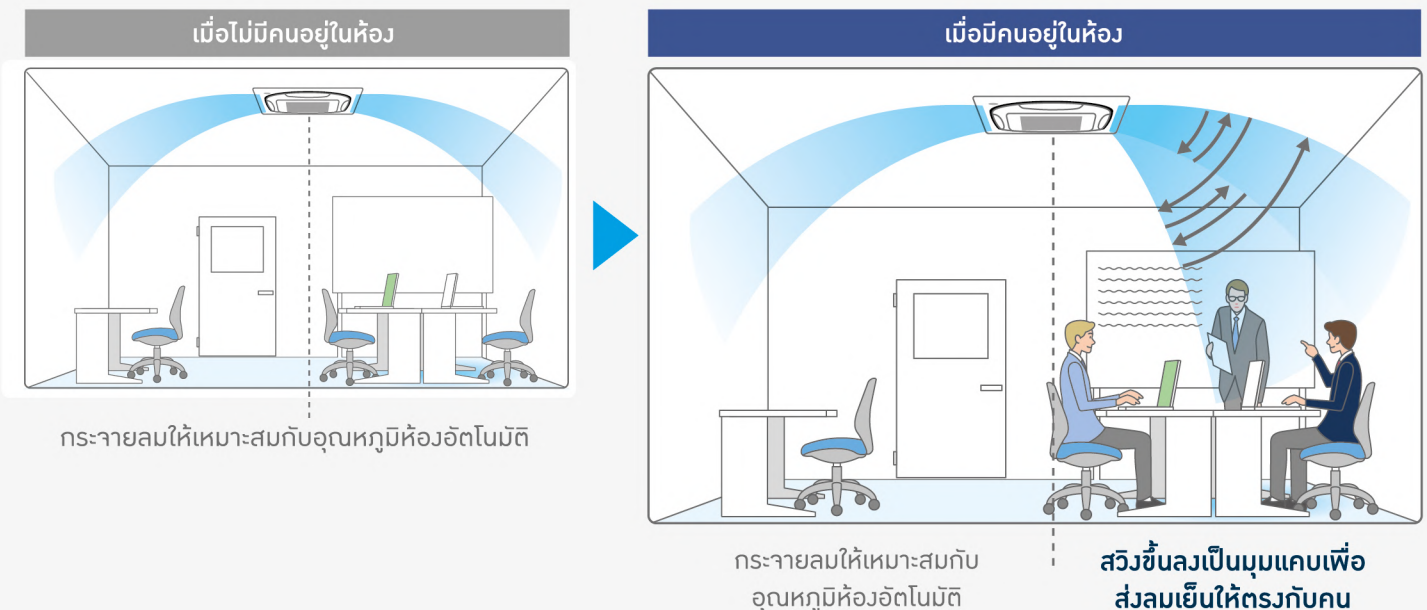

ตรวจจับอุณหภูมิให้เย็นสบาย ไม่หนาวเกินไป*5

เซ็นเซอร์จะทำหน้าที่ตรวจจับอุณหภูมิบริเวณพื้นเพื่อป้องกันไม่ให้คนในห้องหนาวเกินไป

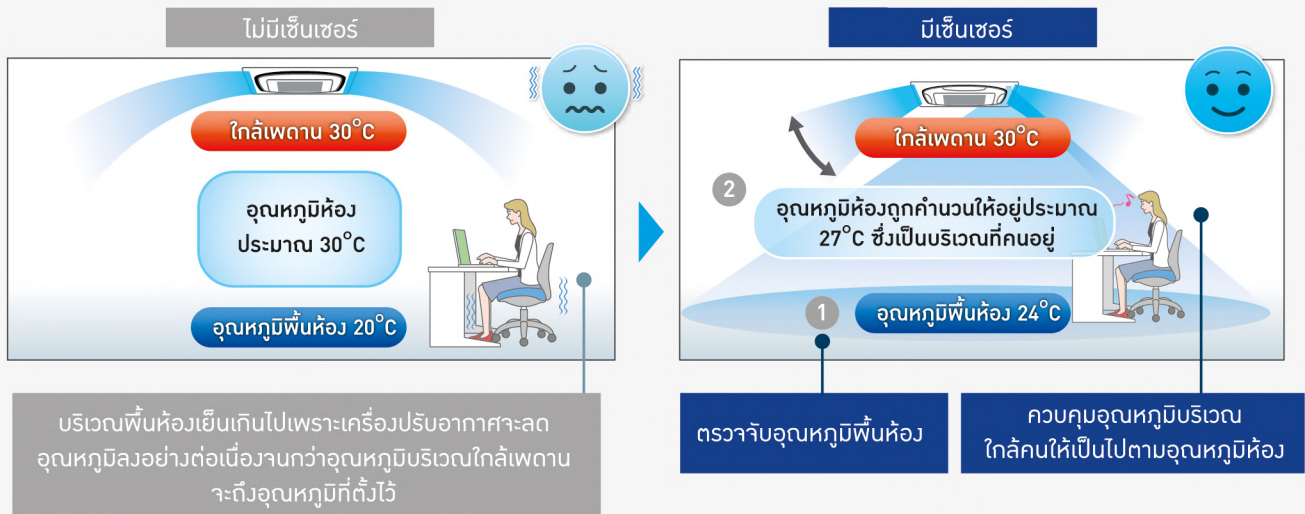

Energy savings

เครื่องปรับอากาศจะตรวจจับอุณหภูมิบริเวณพื้นไม่ให้เย็นเกินไปทำให้ประหยัดพลังงานและคำนวณอุณหภูมิบริเวณใกล้เคียงโดยอัตโนมัติ

* 5 ทั้งทิศทางและความแรงลมต้องตั้งค่าเป็น Auto

ฟังก์ชันการตรวจจับของเซ็นเซอร์*6*7*8

โหมดประหยัดพลังงาน



เมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง เครื่องปรับอากาศจะปรับอุณหภูมิขึ้นอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน เมื่อคนกลับเข้ามาในห้องอุณหภูมิจะถูกรีเซ็ตให้กลับไปค่าที่ตั้งไว้ตอนแรก

* 6 จำเป็นต้องติดตั้งหน้าฉากพร้อมเซ็นเซอร์ (BYCQ125EEF/EEK)

* 7 หากมีการใช้การควบคุมเป็นกลุ่มจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้

* 8 สามารถตั้งค่าฟังก์ชันนี้ได้ทั้งรีโมท

บริเวณไม่มีคนจะถูกปรับอุณหภูมิขึ้น

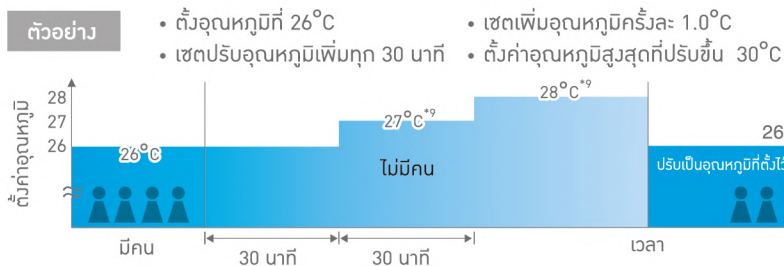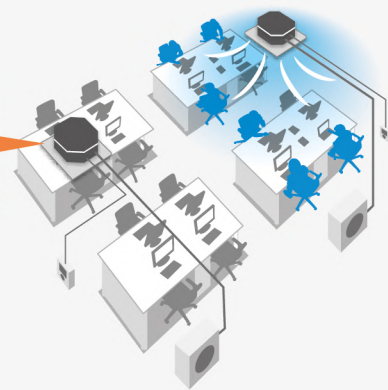

หากไม่มีคนอยู่ในห้องอุณหภูมิจะถูกปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามช่วงเวลาที่ตั้งไว้จนกระทั่งถึง 30°C


สามารถตั้งค่าให้ปรับอุณหภูมิเพิ่มได้ครั้งละ 0.5 ถึง 4.0°C และสามารถตั้งค่าให้ปรับอุณหภูมิทุกๆ 15, 30, 45, 60, 90 หรือ 120 นาที ด้วยรีโมทคอนโทรล

* 9 บนรีโมทคอนโทรลอุณหภูมิจะไม่เปลี่ยน (จะเป็นตามที่เซตค่าไว้ตั้งแต่แรก)

โหมดปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ

เมื่อไม่มีคนอยู่ในห้องช่วงเวลานี้เครื่องปรับอากาศ จะปิดโดยอัตโนมัติ*10 *11 เพื่อประหยัดพลังงาน

สามารถตั้งเวลาปิดเมื่อคนไม่อยู่ในห้องได้ตั้งแต่ 1 ถึง 24 ชม. โดยปรับเพิ่มได้ครั้งละ 1 ชม.

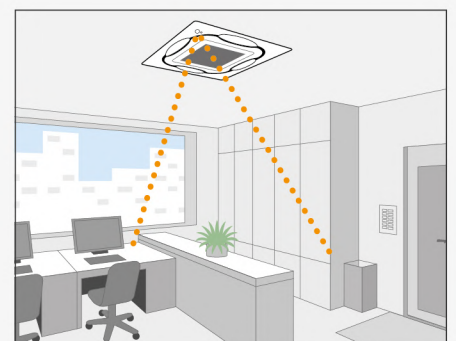

*10 เมื่อมีคนกลับเข้าห้อง เครื่องปรับอากาศจะไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ


*11 เพื่อป้องกันตัวเครื่อง ระบบ Standby อาจทำงานชั่วคราว

Comfort

ความเป็นสบาย

รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ด้วยรูปทรงที่มีขนาดเท่ากับทุกรุ่น 13,880-48,000 BTU ทำให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเมื่อติดตั้งหลายเครื่องเรียงกัน

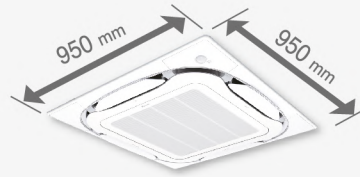

เหมือนกับ
ทุกรุ่น

ปรับองศาการกระจายลมได้ 3 รูปแบบ

ทิศทางอากาศ	ตั้งค่ามาตรฐาน	ตั้งค่าป้องกันลมโดนตัว	ตั้งค่าป้องกันเพดานสกปรก*
สภาวะที่ต้องการ	ส่งลมไปที่คนโดยตรง	ส่งลมเฉียงไม่ให้โดนตัวคน	สำหรับร้านค้าที่ตกแต่งสวยงามที่ไม่ต้องการให้เพดานสกปรก
สวิทช์อัตโนมัติ			
ปรับทิศทางอากาศ 5 ระดับ			
ควบคุมทิศทางอากาศแบบอัตโนมัติ	ปรับทิศทางอากาศตามการใช้ครั้งล่าสุดโดยอัตโนมัติ		

*1 ควรปิดช่องลมออกบริเวณมุมทั้งสี่

ทำงานเงียบต่ำสุดเพียง 27.5 dB(A)

dB(A)

ขนาด BTU	ความเร็วพัดลมปรับได้ 5 ระดับ				
	H	HM	M	ML	L
13/18/24	37.0	34.5	32.0	29.5	27.5
30/36/38	45.0	41.5	38.0	35.0	32.5
42/48	46.0	43.0	40.0	36.0	32.5


เซ็นเซอร์วัดความชื้น

เครื่องปรับอากาศไม่เพียงแต่ตรวจเช็คอุณหภูมิเท่านั้น ความชื้นก็จะถูกตรวจเช็คด้วยเพื่อปรับให้รู้สึกสบายที่สุด



ทำงานเงียบต่ำสุดเพียง 27.5 dB(A)

สามารถส่งอากาศเย็นสบายลงมาถึงพื้นได้สูงสุดถึง 4.2 ม. ในรุ่น ขนาด 30,090 BTU ขึ้นไป

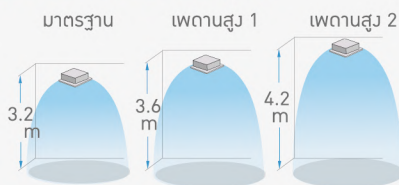

		FCF-DV2S / FCF5-DV2S	
		13 / 18 / 24	30 / 36 / 38 / 42 / 48
ความสูงเพดาน (เมตร)	มาตรฐานปล่อยอากาศรอบทิศทาง	≤ 2.7	≤ 3.2
	เพดานสูง 1	2.7 - 3.0	3.2 - 3.6
	เพดานสูง 2	3.0 - 3.5	3.6 - 4.2

Cleanliness

ความสะอาด

ป้องกันแบคทีเรียที่ถาดน้ำทิ้ง

ใช้ซิลเวอร์ไอออนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นและความสกปรก



ครีบริบายอากาศ แบบ Non-Flocking

สามารถถอดครีบริบายอากาศได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ และออกแบบให้หยดน้ำและฝุ่นเกาะแผ่นครีบริบายอากาศ ทำให้ทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย



แผ่นกรองป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย


ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียต่างๆ ที่เติบโตขึ้นจากฝุ่นและความชื้นที่เกาะอยู่บนแผ่นกรอง

Easy Installation


ติดตั้งสะดวกรวดเร็ว

ขนาดบว ติดตั้งในพื้นที่แคบได้

หน้ากากแบบมาตรฐาน




หน้ากากแบบพรีเมียม



*1 ต้องใช้ความสูงเพิ่ม 42 มม. เมื่อเทียบกับหน้ากากแบบมาตรฐาน

หน้ากากแบบเลื่อนลวดอัตโนมัติ




*2 ต้องใช้ความสูงเพิ่ม 55 มม. เมื่อเทียบกับหน้ากากแบบมาตรฐาน แต่หากพื้นที่ใต้ฝ้ามีจำกัด สามารถใช้อุปกรณ์เสริมชุดปิดช่องว่างระหว่างหน้ากากและเพดานได้ (Panel Spacer)

ปรับความสูงได้อย่างง่ายดาย


บริเวณมุมทั้งสี่มีช่องที่สามารถปรับความสูงในการแขวนเครื่องปรับอากาศได้อย่างสะดวกสบาย

หมายเหตุ: หากใช้โมดโรสสาย จะต้องติดตั้งตัวรับสัญญาณที่มุมหนึ่งของเครื่องปรับอากาศ



ที่แขวนฝากล่องคอนโทรลชั่วคราว


เมื่อจำเป็นต้องถอดฝากล่องคอนโทรล สามารถแขวนฝากล่องไว้ที่ที่แขวนชั่วคราวได้ เพื่อความสะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษา

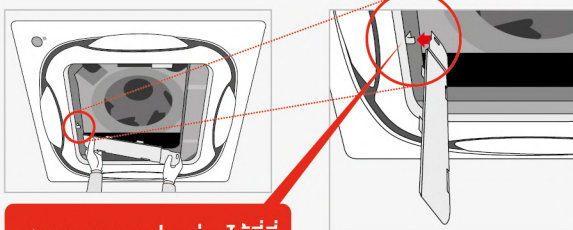

สามารถแขวนฝากล่องได้ทันที

ติดตั้งในทิศทางใดก็ได้

สามารถปรับทิศทางของแผงดูดอากาศหลังจากการติดตั้งได้เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อความสวยงาม




แขวนได้ง่าย

มีแผ่นรองแขวนรอง (Washer fixing plate) เพื่อป้องกันไม่ให้แขวนรอง (Washer) ตกลงมา ทำให้ติดตั้งง่ายขึ้น




ถอดมุมหน้ากากได้ง่าย

ถอดได้โดยไม่ต้องใช้สกรู หรือเครื่องมืออื่นๆ

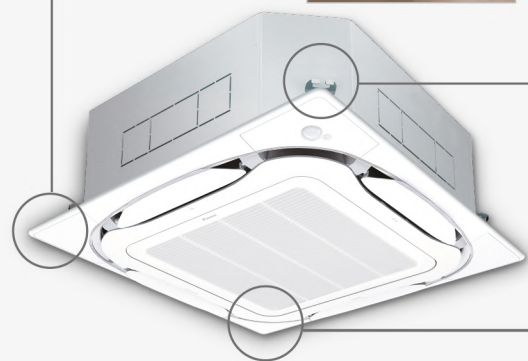

ติดตั้งหน้ากากได้ง่าย

มีจุดแขวนชั่วคราว 2 จุดบริเวณภายในหน้ากาก และเพิ่ม 4 จุดบริเวณมุมทุกด้านเพื่อให้สะดวกในการติดตั้ง

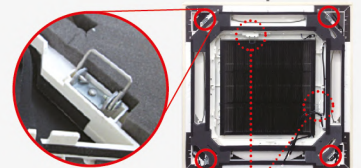


จุดแขวนบริเวณมุม 4 จุด

จุดแขวนชั่วคราว 2 จุด

ท่อดูดน้ำ

มีท่อดูดน้ำติดตั้งเป็นอุปกรณ์หลักด้วยความสูง 850 มม.

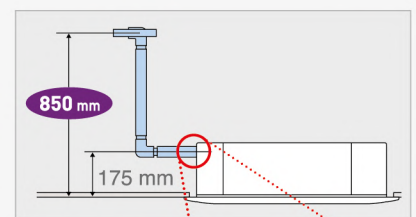


ท่อดูดน้ำแบบใส

เนื่องจากท่อดูดน้ำเป็นแบบใสทำให้ตรวจสอบการดูดน้ำหลังจากการติดตั้งได้ง่าย



ระยะห่างระหว่างเพดานและจุดแขวน



	A Dimensions
หน้ากากมาตรฐาน	125-130 มม.
หน้ากากแบบพรีเมียม	167-172 มม.
หน้ากากแบบเลื่อนลวดอัตโนมัติ	180-185 มม.
อุปกรณ์เสริม* + หน้ากากมาตรฐาน	175-180 มม.


* High-efficiency filter, Ultra long-life filter, and fresh air intake

Easy Maintenance

ดูแลรักษาได้ง่าย


ตรวจสอบถาดรองน้ำทิ้ง

สามารถตรวจสอบสภาพของถาดรองน้ำทิ้งหรือน้ำที่ดูดออกมาได้ง่าย
โดยการถอดปลั๊กท่อดูดและแผงดูดอากาศ

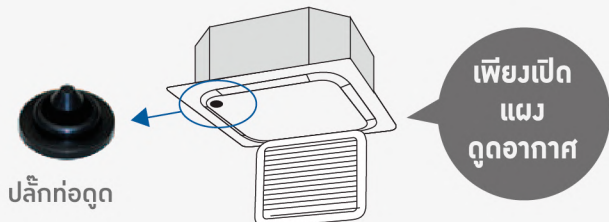

ช่องระบายน้ำขนาด 24 มม.

สามารถสอดนิ้วหรือกระจกเข้าไป
เพื่อตรวจสอบความสะอาดของ
ถาดรองน้ำทิ้งได้



หน้ากากเลื่อนอัตโนมัติ (อุปกรณ์เสริม)

ทำความสะอาดหน้ากากและแผ่นกรองได้ง่าย

ใช้รีโมทที่มากับหน้ากากในการควบคุมการเลื่อน

สามารถตั้งระดับในการเลื่อน
ได้ 8 ระดับ

Ceiling Height Standard (m)	Drop Length
2.4	1.2
2.7	1.6
3.0	2.0
3.5	2.4
3.8	2.8
4.2	3.1
4.5	3.5
5.0	3.9



Easy Installation

ติดตั้งสะดวกรวดเร็ว

แผ่นกรองตัวต้นคุณภาพสูง PM2.5 (ระดับ MERV 8)

แผ่นกรองตัวต้นคุณภาพสูงนี้สามารถดักจับอนุภาคขนาดเล็กที่ตัวกรองเบื้องต้นที่มีอยู่ไม่สามารถกำจัดออกได้
โดยดักจับได้ถึง 97% ของอนุภาคขนาด 1.0-3.0 μm
และ 99% ของอนุภาคขนาด 3.0-10 μm เมื่ออากาศผ่านตัวกรอง 10 ครั้ง




เปลี่ยนง่ายตาย

สามารถเปลี่ยนแผ่นกรองตัวต้นที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่ถอดแผ่นกรองตัวต้น
ที่มีอยู่ออก และแทนที่ด้วยแผ่นกรองคุณภาพสูง

* แผ่นกรองถูกติดตั้งเข้ากับเครื่องปรับอากาศ
ดังนั้นควรปรึกษาตัวแทนจำหน่ายเมื่อมีการติดตั้งหรือเปลี่ยนแผ่นกรอง

ควรเปลี่ยนแผ่นกรองปีละสองครั้ง

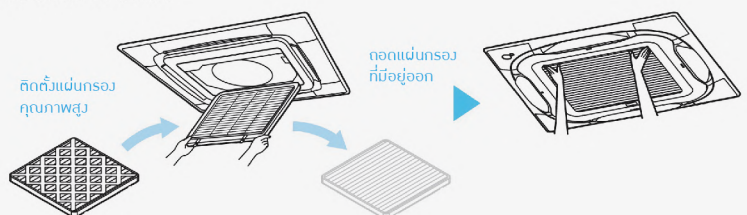

Specifications

Dimensions	mm	526 x 523 x 35		
Airflow rate	m ² /min	13.0	22.9	37.0
Initial Pressure Drop ^{*2}	Pa	18.1	35.8	81.4
Weight	g	520		
Lifetime ^{*3}		6 months (1,250 hours)		
Reuse		Non-reusable		

หมายเหตุ


- *1. จำเป็นต้องตั้งค่านี้นานสำหรับการติดตั้งงานเพดานสูง โดยหมายเลขการตั้งค่าจะแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น โปรดดูคู่มือการติดตั้ง
- *2. ผลลัพธ์ นี้อิงจากการทดสอบแผ่นกรองเท่านั้น ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันใน สภาพแวดล้อม การใช้งานจริงที่แผ่นกรองติดตั้งอยู่ในตัวเครื่องภายใน
- *3. อายุการใช้งานแผ่นกรอง อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน สิ่งแวดล้อม กรณีบางอย่าง เช่น พื้นที่การจราจรหนาแน่น สัตว์เลี้ยง หรือผู้สูบบุหรี่ในที่อยู่อาศัย หรือสถานการณ์อื่น ๆ อาจต้องมีการเปลี่ยนบ่อยขึ้น

Easy Installation

ติดตั้งสะดวกรวดเร็ว

แผ่นกรองที่มีอายุใช้งานยาวนานพิเศษ (Ultra long-life filter)


แม้ในห้องที่มีปริมาณฝุ่นมากและเครื่องปรับอากาศถูกใช้งานตลอดเวลา แผ่นกรองพิเศษนี้ต้องการการทำความสะอาดแค่เพียงปีละครั้งเท่านั้น

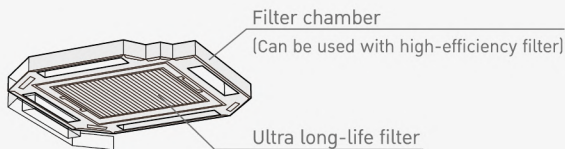

บริเวณที่มีฝุ่นมาก : ล้างหรือเปลี่ยนแผ่นกรองปีละครั้ง
บริเวณที่ใช้งานปกติ : ล้างหรือเปลี่ยนแผ่นกรอง 4 ปีครั้ง


แผ่นกรองที่มีประสิทธิภาพสูง (High-efficiency filter)

มีให้เลือก 2 ชนิดคือ 65% และ 90%

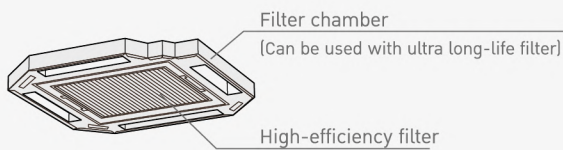


ชุดฉนวนสำหรับการใช้งานในความชื้นสูง (Insulation kit for high humidity)

ภายในฝ้าหากอุณหภูมิสูงกว่า 30 °C และความชื้นสูงกว่า RH 80% ท่านสามารถใช้ฉนวนกันความร้อนและความชื้นได้

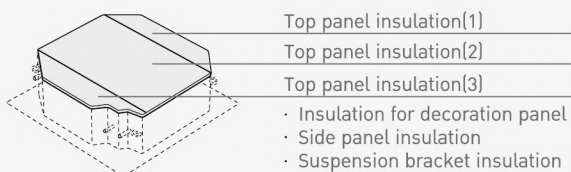

ชุดปิดช่องว่างระหว่างหน้ากากและเพดาน (Panel spacer)

ใช้ปิดช่องว่างระหว่างหน้ากากและเพดานที่อาจเกิดขึ้นหลังการติดตั้ง ในบริเวณที่ทรอปฝ้าลงมาน้อย

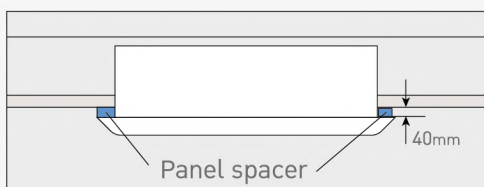

ชุดปิดช่องระบายลม (Sealing material of air discharge outlet)

*ไม่สามารถใช้งานได้กับรุ่น FCTF

ใช้ปิดช่องระบายลมเพื่อระบายลมเพียง 2 ทิศทางหรือ 3 ทิศทาง


ท่อแขน (ท่อกลมสำหรับเชื่อมต่อตรง)

*ไม่สามารถใช้งานได้กับรุ่น FCTF

ท่อกลมที่สามารถเชื่อมต่อได้โดยไม่ต้องใช้แซมเบอร์ มีตัวยึดสำหรับเชื่อมต่อท่อกลมโดยตรงให้ในชุดและสามารถใช้กับแซมเบอร์ท่อแขนทั่วไปได้ (รูสี่เหลี่ยม)

ชุดนำอากาศภายนอกเข้า (Fresh air intake kit)


ใช้ต่อท่อลมเพื่อเติมอากาศจากภายนอกเข้ามาในห้องสามารถต่อท่อลมโดยใช้หรือไม่ใช้ T-duct joint ก็ได้



ชุดนำอากาศภายนอกเข้าสามารถติดตั้งได้ดังต่อไปนี้


Chamber type (without T-duct joint) (*3, 4, 5)

KDDP55C160

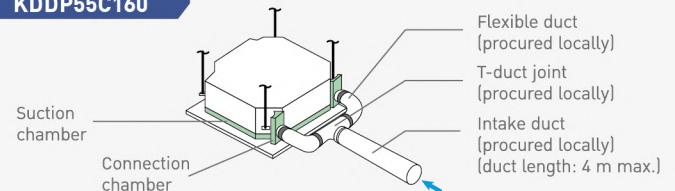


Chamber type (without T-duct joint) (*3, 4, 5)

KDDP55C160K

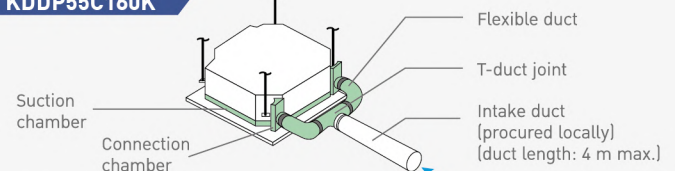

Direct installation type

KDDP55X160A

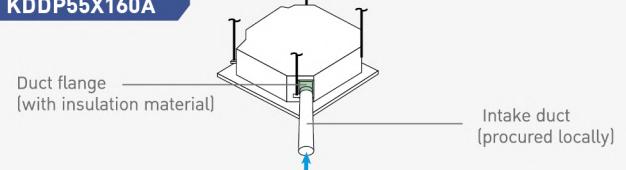

- หมายเหตุ : 1. การใช้อุปกรณ์เสริมทำให้เสียการรับประกันเพิ่มขึ้น
2. ท่อสำหรับต่อพื้น ระบายกับแสง สิ้นกับไฟ แผ่นกรองและอุปกรณ์อื่นต่อจากภายในพื้นที่เอง
3. ต้องมีตัวเชื่อมพัดลมดูดอากาศภายนอกเข้ากับเครื่องปรับอากาศ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม PCB (KRP11B62) ในการเชื่อมต่อ
4. เมื่อมีการติดตั้งชุดนำอากาศภายนอก ช่องลมออกบริเวณบนของห้องจะถูกปิด
5. ควรให้ปริมาณของอากาศที่เข้าจากภายนอกผ่านชุดอุปกรณ์นี้ไม่เกิน 10 % ของอัตราการปล่อยอากาศสูงสุดของเครื่องที่อยู่ในบ้าน หากใช้ปริมาณมากกว่านี้จะทำให้เกิดเสียงจากการทำงานที่ดังมากขึ้นและอาจมีผลกับการปรับอากาศ

Ceiling Inverter

เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า



FHA13/18/24/30/36/42/48DV2S
FHAS38DV2S

อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับชุดคอยล์เย็น

รีโมทแบบมีสายดีไซน์ทันสมัย



Stylish Remote Controller
BRC1H63W/K

หมายเหตุ : สายรีโมทไม่ได้รวมอยู่ในชุด ต้องแยกซื้อต่างหาก

รีโมทแบบมีสายพร้อมปุ่ม Navigation



BRC1E63

หมายเหตุ :
สายรีโมทไม่ได้รวมอยู่ในชุด
ต้องแยกซื้อต่างหาก

รีโมทพร้อมจอ LCD แบบไร้สาย

ต้องติดตั้งชุดรับสัญญาณที่ชุดคอยล์เย็นก่อนการใช้งาน



BRC7M56



ชุดรับสัญญาณ
รีโมทแบบไร้สายจำหน่ายคู่กับ
ชุดรับสัญญาณ

FHA (13,040-48,000 BTU) / FHAS (38,600 BTU)

KEY FEATURES

- อินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุด 5 ดาว
- ดีไซน์ใหม่ ทำงานเงียบบลกว่าเดิม
- สวิตช์-ลวอัตโนมัติ ปรับการกระจายลม
แยกซ้าย-ขวาอิสระ (แบบแมนวล)
- ปรับระดับแรงลมได้สูงสุด 5 ระดับ
- ติดตั้งในพื้นที่แคบได้ เว้นระยะซ้าย-ขวา เพียง 3 ซม.
- ติดตั้งบนเพดานสูงสุด 4.3 เมตร



*รุ่น 30,000 BTU/h ขึ้นไป



ฟังก์ชันทำความสะอาดสตรึมเมอร์

* เมื่อใช้กับรีโมทมีสายรุ่น BRC1H63W(K) เท่านั้น

อุปกรณ์ปล่อยประจุสตรึมเมอร์ (อุปกรณ์เสริม)

ประจุสตรึมเมอร์จะถูกปล่อยเมื่อเครื่องปรับอากาศ และพัดลมหยุดการทำงาน ประจุสตรึมเมอร์ จะช่วยยับยั้งเชื้อโรคนบนแผ่นกรอง และภายในตัวเครื่อง



BAPWS55A61

หมายเหตุ

ฟังก์ชันสตรึมเมอร์จะทำงานเมื่อเครื่องปรับอากาศ และพัดลมหยุดการทำงาน และจะสามารถทำงานได้ 3 ชั่วโมงต่อวัน


ดีไซน์ใหม่ล่าสุด

- ออกแบบใหม่ล่าสุด สีขาวเรียบหรู บานสวิงสามารถปรับสู่ตำแหน่งปิดได้อัตโนมัติเมื่อหยุดการทำงาน




สะดวกสบาย

- กระจายลมทั่วถึงและทำงานเงียบด้วยมอเตอร์พัดลมแบบไฟฟ้ากระแสตรง ทำงานร่วมกับพัดลมแบบ Sirocco พร้อมแผงคอยล์เย็นขนาดใหญ่ ทำให้เย็นสบายอย่างรวดเร็ว
- กระจายลมขึ้น-ลงอัตโนมัติ และกระจายลมซ้าย-ขวาแยกอิสระ ปรับแบบแมนวล

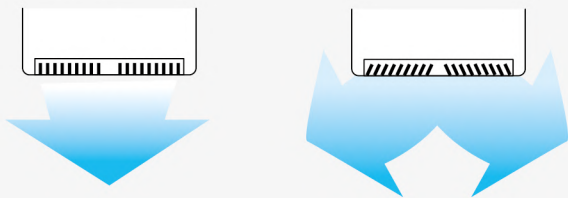

- ติดตั้งบนเพดานได้สูงที่สุดถึง 4.3 เมตร

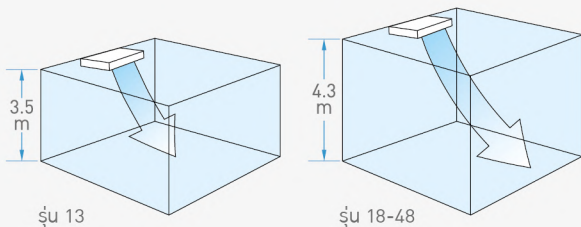

	13	18	24-48
มาตรฐาน	น้อยกว่า 2.7 ม.	น้อยกว่า 3.8 ม.	น้อยกว่า 4.3 ม.
เพดานสูง	2.7 - 3.5 ม.	3.8 - 4.3 ม.	-

ปรับความเร็วพัดลมได้ 5 ระดับ

เพิ่มระดับความเร็วพัดลมจาก 3 ระดับเป็น 5 ระดับ พร้อมโหมดอัตโนมัติ

ทำงานเงียบสุดเพียง 32 dB (A)


dB(A)

Indoor unit	ระดับเสียง				
	H	HM	M	ML	L
FHA13DV2S	37.0	36.0	35.0	33.5	32.0
FHA18DV2S	38.0	37.0	36.0	35.0	34.0
FHA24/30/36DV2S	42.0	40.0	38.0	36.0	34.0
FHAS38DV2S	44.0	42.5	41.0	39.0	37.0
FHA42DV2S	44.0	42.5	41.0	39.0	37.0
FHA48DV2S	46.0	44.0	42.0	40.0	38.0


ติดตั้งได้หลากหลาย

ติดตั้งอย่างยืดหยุ่น

สามารถติดตั้งในพื้นที่แคบได้อย่างง่ายดาย

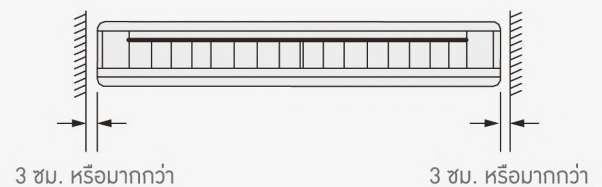

- รองรับการเชื่อมต่อแบบ DIII-NET เพื่อควบคุมจากส่วนกลาง
- การเดินสายไฟและการดูแลรักษาสามารถทำได้ง่าย
- สามารถเชื่อมต่อท่อด้านหลังได้ง่าย โดยการเอาแผ่นปิดออก



ง่ายในการดูแลรักษา

- บานสวิงลดการเกาะของฝุ่นละออง ทำความสะอาดง่าย




พื้นผิวเรียบ ทำความสะอาดง่าย

สามารถเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องได้ง่าย เนื่องจากมีพื้นผิวที่เรียบ

Middle Static Pressure Duct Inverter

เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้าแรงดันปานกลาง

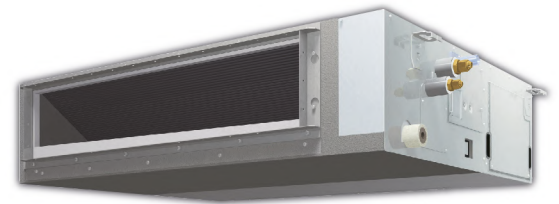

FBA13/18/24/30/36/42/48CV2S

อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับชุดคอยล์เย็น

รีโมทแบบมีสายพร้อมปุ่ม Navigation



BRC1E63

หมายเหตุ:
สายรีโมทไม่ได้รวมอยู่ในชุด
ต้องแยกซื้อต่างหาก

รีโมทพร้อมจอ LCD แบบไร้สาย

ต้องติดตั้งชุดรับสัญญาณที่ชุดคอยล์เย็นก่อนการใช้งาน



BRC4C66



ชุดรับสัญญาณ
รีโมทแบบไร้สาย
จำหน่ายคู่กับ
ชุดรับสัญญาณ

FBA (13,040-48,000 BTU)

KEY FEATURES

- อินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุด 3 ดาว
- ขนาดบางเพียง 24.5 ซม. ติดตั้งได้แม้พื้นที่น้อย
- ปรับทิศทางลมเข้าได้ทั้งด้านหลังหรือด้านล่าง
- มีสารซิลเวอร์ไอออนยับยั้งแบคทีเรียที่ตากรองน้ำทิ้ง
- มีปุ่มน้ำทิ้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
- ปรับแรงดันลมได้ตั้งแต่ 50 – 150 Pa



*รุ่น 30,000 BTU/h ขึ้นไป



ดีไซน์กะทัดรัด ติดตั้งง่าย

- ขนาดกะทัดรัดเพียง 24.5 ซม. ทำให้ติดตั้งในอาคารที่มีข้อจำกัดในเรื่องความสูงของเพดานได้




โดกิ้นเป็นหนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศชนิดท่อลมเย็น MSP-Duct ที่มีขนาดตัวเครื่องกะทัดรัดที่สุด

ชุดคอยล์เย็น	FBA13/18/24CV2S	FBA30/36/42/48CV2S
ความสูง (ซม.)	24.5	
ความกว้าง (ซม.)	100	140
ความลึก (ซม.)	80	


โดกิ้นใช้ระบบ DC Drain Pump

- ระบบ DC Drain Pump ในการปัมน้ำทิ้งให้สูงชันจากระดับฝ้าเพดาน 850 มม.

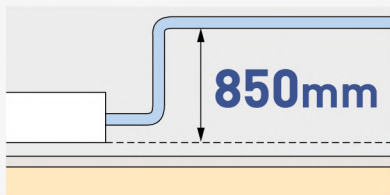


ช่องนำอากาศเข้าจากด้านล่าง

- การเดินสายไฟและการซ่อมแซมสามารถทำได้จากด้านล่างของตัวเครื่อง (จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม)

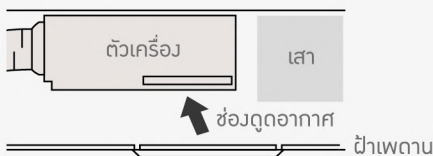


กรณีช่องลมเข้าอยู่ด้านหลัง

ข้อต่อปล่องลม




กรณีช่องลมเข้าอยู่ด้านล่าง


แผ่นปิดด้านล่าง (อุปกรณ์เสริม)



- เปลี่ยนแผ่นปิดด้านล่างเป็นช่องนำอากาศเข้า
- หันกล่องควบคุมเข้าด้านใน



กล่องควบคุมหันหน้าออกด้านนอก



ฝาปิดกล่องควบคุม
กล่องควบคุมหันหน้าเข้าด้านใน

ความเร็วพัดลม

- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ พร้อมโหมดอัตโนมัติ


สะอาด ไร้กังวลต่อแบคทีเรียและเชื้อรา

- ตรวจสอบสภาพการกรองน้ำทิ้งผ่านช่องมองพิเศษได้ มีสารซิลเวอร์ไอออนป้องกันเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในถาดน้ำทิ้ง



ปรับแรงดันสถิตได้

- โดกิ้นใช้ DC Fan Motor ซึ่งสามารถควบคุมแรงดันอากาศให้อยู่ในช่วง 50 Pa ถึง 150 Pa

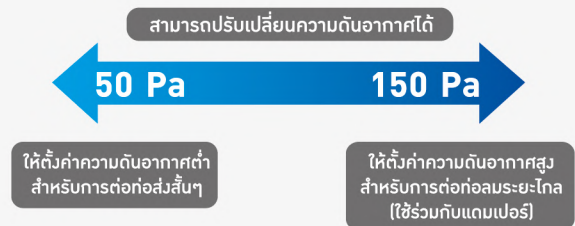

ฟังก์ชันการควบคุมแรงลมอัตโนมัติ


สามารถตั้งค่าแรงลมโดยใช้รีโมทขณะอยู่ในโหมดทดสอบการทำงาน เครื่องจะปรับแรงลมอัตโนมัติประมาณ $\pm 10\%$ ของแรงลมสูงสุด

ระบบอินเตอร์ล็อก

เป็นฟังก์ชันที่ช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงาน โดยควบคุมการเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศในห้องพักโรงแรมด้วยคีย์การ์ด (Interlock)

เครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้าสามารถทำการอินเตอร์ล็อกได้ โดยเชื่อมต่อกับระบบการจัดการอาคารอื่น (3rd Party)

* ตั้งค่าได้ที่รีโมท

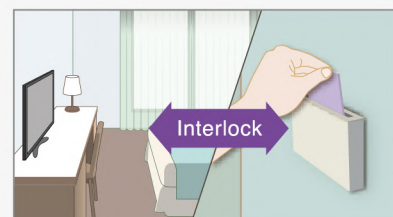

รองรับการเชื่อมต่อแบบ DIII-NET เพื่อควบคุมจากส่วนกลาง

ส่งข้อมูลและเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นด้วยระบบการควบคุมจากส่วนกลาง

Stylish Remote Controller (รีโมทแบบมีสาย)

BRC1H63W/K



reddot design award



BRC1H63W (White)



BRC1H63K (Black)

BRC1H
Remote controller
website



การออกแบบที่ทันสมัยเพียบพร้อม

การออกแบบในรูปทรงกลม รีโมทสามารถช่วยควบคุมสภาพอากาศ และความสบายในห้องได้อย่างสมบูรณ์

การออกแบบที่ทันสมัยเพียบพร้อม

รีโมทแบบใหม่ผสมผสานฟังก์ชันการทำงาน และความเรียบง่าย เข้าด้วยกัน ด้วยปุ่มควบคุมแบบสัมผัสและจอแสดงผลขยายใหญ่ ทำให้รีโมททั้งใช้งานง่ายและสนุกสนาน

หน้าจอแสดงผล



ปุ่มเปิด / ปิด



ง่ายและปรับเปลี่ยน
การใช้งานได้เพียงสัมผัส

แอปพลิเคชันสำหรับผู้ติดตั้ง

ลดความซับซ้อนในการตั้งค่า เช่น field setting และ setpoint range

- หน้าจอการใช้งานง่ายต่อการตั้งค่าต่างๆ
- ทดสอบระบบการใช้อย่างง่ายและรวดเร็ว
- ประหยัดเวลาและต้นทุนสำหรับผู้ติดตั้ง
- มาพร้อมเทคโนโลยีบลูทูธ



*Apple iOS 15, Android 12.

ติดตั้งง่ายและเร็วกว่าสำหรับเจ้าของธุรกิจและผู้ติดตั้ง

หนึ่งแอปพลิเคชันสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง 2 โหมด ทั้งเจ้าของธุรกิจและผู้ติดตั้ง



• เจ้าของธุรกิจสามารถตั้งค่าได้ด้วยตนเองได้หลากหลาย อาทิ

- Setback Setting
- Setpoint range setting
- Function Lock, etc

• ผู้ติดตั้งสามารถติดตั้งได้รวดเร็ว และง่ายโดย

- ตั้งค่าหลายรายการได้พร้อมกัน
- สามารถบันทึกและเรียกคืนการตั้งค่าได้ และอื่นๆ



*Bluetooth low energy 4.2.

ฟังก์ชันเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ Zigbee™ ใหม่

สามารถเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ชนิด (อุณหภูมิ/ความชื้น*, ประตู/หน้าต่าง CO2 การเคลื่อนไหว) และรีโมทคอนโทรลโดยการสื่อสาร Zigbee™ ซึ่งสามารถแสดงค่าเซ็นเซอร์ และใช้เพื่อควบคุมอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม



ฟังก์ชันสตริมเมอร์

สามารถแสดงการตั้งค่า เปิด/ปิด และแสดงสถานะการทำงานที่หน้าจอ


ฟังก์ชันใหม่ที่สะดวกสบาย

- **OFF Timer** ตั้งเวลาล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 96 ชั่วโมง โดยเพิ่มทีละ 1 ชั่วโมง
- **Weekly schedule timer** สามารถกำหนดตั้งเวลาเป็นรายสัปดาห์ได้
- **OTA (Over The Air)** ผู้ติดตั้งสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของรีโมทได้
- จอแสดงผลที่เรียบง่ายสำหรับแขกของโรงแรม

ฟังก์ชัน Setback


รักษาอุณหภูมิห้องในช่วงเฉพาะเมื่อปิดระบบ (โดยผู้ใช้หรือ OFF timer) ระบบจะทำงานเมื่ออยู่ในโหมดการทำงานทำความเย็นหรือทำความร้อน ตามที่มีการตั้งค่าความต่างของอุณหภูมิที่กำหนดให้เริ่มทำงาน และค่าอุณหภูมิที่ต้องการให้หยุดการทำงาน

โหมด Setback จะทำงานอย่างน้อย 30 นาที นอกจากจะมีการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิที่ตั้งไว้ หรือ เปิดใช้งานเครื่องโดยใช้ปุ่ม ON/OFF

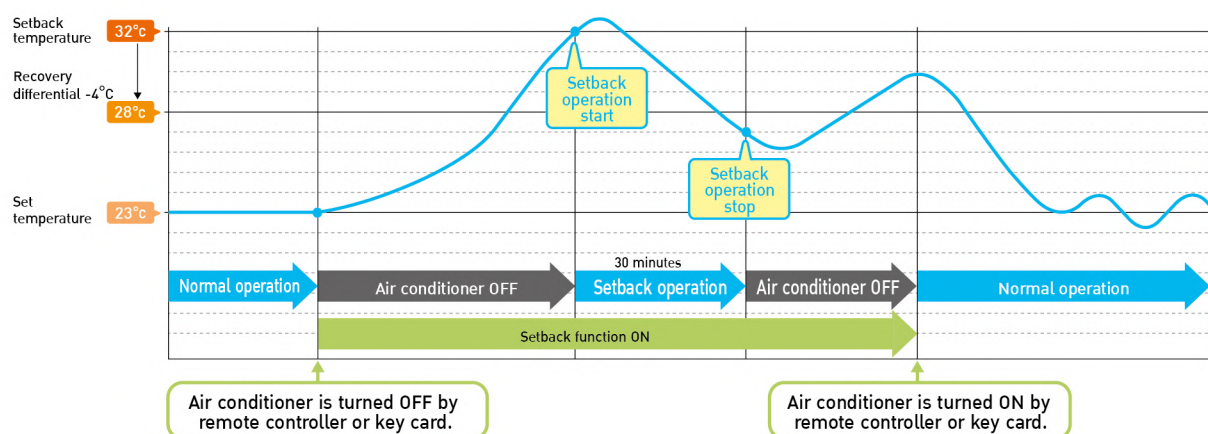

รีโมทควบคุมแบบมีสายพร้อมจอ LCD

รีโมทสีขาวเรียบหรู ดีไซน์ทันสมัยเข้ากับทุกการตกแต่งภายใน ง่ายต่อการควบคุม ด้วยปุ่มควบคุมแบบสี่ทิศทางพร้อมหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ชัดเจน



BRC1E63

การยกเลิกการตั้งค่าอัตโนมัติ

การรีเซ็ตการตั้งค่าอุณหภูมิอัตโนมัติ (Setpoint Auto Reset)


- ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนอุณหภูมิจากค่าที่ตั้งไว้ตอนแรก อุณหภูมิที่ตั้งจะกลับสู่ค่าเดิมหลังจากเวลาที่กำหนดไว้เสมอ
- สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 30, 60, 90 และ 120 นาที

ตัวอย่างร้านอาหาร



การกำหนดช่วงอุณหภูมิ (Setpoint Range Set)

- ประหยัดพลังงานด้วยการกำหนดช่วงอุณหภูมิต่ำสุดและสูงสุดที่ตั้งค่าได้
- ใช้สำหรับในพื้นที่ที่มีรีโมทคอนโทรลติดตั้งในบริเวณที่มีหลายผู้ใช้งาน ซึ่งอาจเปลี่ยนการตั้งอุณหภูมิได้



ตั้งเวลาปิด (Off Timer (Programmed))

- ปิดเครื่องปรับอากาศหลังจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- สามารถกำหนดระยะเวลาได้ตั้งแต่ 30 ถึง 180 นาที โดยเพิ่มขึ้นทีละ 10 นาที

สะดวกสบาย

ตั้งระดับความเร็วพัดลมได้ 5 ระดับ

(เฉพาะรุ่น FCTF, FCF(S), FHA(S) เท่านั้น)

การตรวจสอบการใช้พลังงาน *1,2,3,4

- สามารถตรวจสอบการใช้พลังงานย้อนหลังได้ในปัจจุบันและวันก่อนหน้า (ทุกๆ 2 ชม.), รายสัปดาห์ (ทุกๆ 1 วัน), รายปี (ทุกๆ 1 เดือน)

*1 ฟังก์ชันนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

*2 จำเป็นต้องตั้งเวลา

*3 ไม่สามารถใช้กับการสั่งงานแบบกลุ่ม

*4 ค่าที่แสดงผลเป็นเพียงค่าอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถนำไปคำนวณค่าไฟฟ้าได้เนื่องจากเป็นการคำนวณเบื้องต้น อาจไม่ตรงกับมิเตอร์ไฟฟ้า

ฟังก์ชัน Setback

- รักษาอุณหภูมิภายในห้องให้อยู่ในช่วงที่ตั้งไว้ในเวลาที่ไม่มีคนอยู่และเครื่องปรับอากาศปิดอยู่ โดยการเปิดเครื่องปรับอากาศชั่วคราว

การตั้งค่ารายสัปดาห์ (Weekly Schedule)

- สามารถตั้งค่าได้ 5 ครั้งใน 1 วัน ตั้งได้ทุกวันใน 1 สัปดาห์
- ฟังก์ชันวันหยุดสามารถปิดการตั้งค่าในวันที่ผู้ใช้เซตให้เป็นวันหยุดได้

Schedule nr 1				
	Time	Act	Cool	Heat
Mon	8:30	ON	25°C	—°C
	10:00	OFF	—°C	—°C
	13:00	ON	25°C	—°C
Tue	15:00	OFF	—°C	—°C
	—	—	—°C	—°C

- สามารถตั้งค่ารายสัปดาห์ได้ 3 รูปแบบ เช่น ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน

ปิดหน้าจออัตโนมัติ (เฉพาะ BRC1E63)

- อาจจะปิดเมื่อหยุดการทำงาน โดยจะเปิดอีกครั้งเมื่อมีการกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง

รีโมทควบคุมแบบไร้สาย




BRC7M635F
Signal receiver unit
(สำหรับเครื่องปรับอากาศ
แบบฝังในฝ้า FCF(S))

- ในหนึ่งชุดมีทั้งรีโมทไร้สายและชุดรับสัญญาณ
- รูปร่างของชุดรับสัญญาณจะแตกต่างกันตามชุดคอยล์เย็นที่ใช้
- ไฟส่องสว่างสำหรับรีโมทควบคุมแบบไร้สาย



สามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจนในที่มืด



รีโมทควบคุมแบบไร้สายสำหรับแต่ละชุดคอยล์เย็น

แบบฝังในฝ้า (Cassette)	BRC7M635F (Fresh white) BRC7M635K (Black)
แบบต่อท่อลมแรงดันปานกลาง (MSP Duct)	BRC4C66
แบบแขวนใต้ฝ้า (Ceiling)	BRC7M56

รีโมทควบคุมแบบมีสายจะมีเซ็นเซอร์อุณหภูมิติดตัวอยู่

- ช่วยให้สามารถตรวจจับอุณหภูมิได้ใกล้กับบริเวณที่ต้องการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย (เมื่อใช้รีโมทควบคุมจากห้องอื่นจะต้องเลือกใช้เซ็นเซอร์จากห้องอากาศเข้า)

สะดวกสบายในการดูแลรักษา















- สามารถตั้งค่าเริ่มต้นได้ที่รีโมทคอนโทรล หลังจากที่ตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว จะสามารถตั้งค่าเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าได้โดยไม่ต้องใช้บันไดปีนขึ้นไปตั้งค่าที่เครื่องโดยตรง

รายละเอียดการตั้งค่า: การใช้งานบนเพดานสูง ทิศทางลม ชนิดแผ่นกรอง แอดเดรสสำหรับระบบควบคุมส่วนกลาง (แอดเดรสสำหรับการควบคุมแบบกลุ่มถูกตั้งอัตโนมัติ)

- มีการติดตั้งฟังก์ชันแสดงชื่อรุ่นและข้อผิดพลาดในรีโมทคอนโทรลซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในกรณีที่เกิดสิ่งผิดปกติขึ้น (เฉพาะ BRC1E63 เท่านั้น)

สกายแอร์ อินเวอร์เตอร์ นั้นใช้การควบคุมร่วมกับระบบ Heat Reclaim Ventilator และเครื่องปรับอากาศชนิดอื่นๆ ทำให้สามารถทำงานเชื่อมต่อกันได้ง่าย

- สามารถเชื่อมต่อกับระบบควบคุมส่วนกลางขนาดใหญ่และซับซ้อนได้ และการติดตั้งสายไฟระหว่างสกายแอร์และเครื่องปรับอากาศอื่นๆ ของโตกั้นก็สามารถทำได้ง่าย

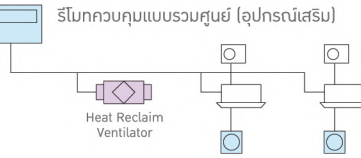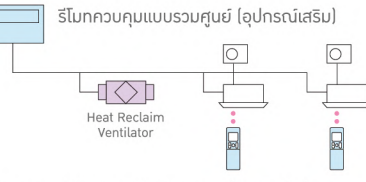	รูปแบบการควบคุม	รีโมทควบคุมแบบมีสาย	รีโมทควบคุมแบบไร้สาย
ควบคุมด้วยรีโมท 1 อัน	ระบบพื้นฐาน	 • รีโมท 1 อัน (ระยะเดินสายสูงสุด 500 ม.)	 • ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณภายในตัวเครื่อง
ควบคุมด้วยรีโมท 2 อัน	สำหรับการควบคุมจากสถานที่ 2 แห่งเช่น ห้องและห้องควบคุม ฯลฯ	 • เชื่อมต่อรีโมทแบบมีสาย 2 อัน	 • ควบคุมด้วยรีโมทไร้สาย 1 อัน และแบบมีสาย 1 อัน (ดูหมายเหตุ 1) • เครื่องรับสัญญาณจะถูกติดตั้งในเครื่องภายใน
ควบคุมเป็นกลุ่ม	สำหรับควบคุมเครื่องภายในสูงสุด 16 เครื่อง พร้อมกัน	 • ฟังก์ชันรีเซตแอดเดรสอัตโนมัติ	 • ฟังก์ชันรีเซตแอดเดรสอัตโนมัติ • เครื่องรับสัญญาณจะถูกติดตั้งในเครื่องภายใน 1 เครื่อง
ควบคุมด้วยการสั่งจากภายนอก	ทำการควบคุมและสังเกตการณ์โดยใช้สัญญาณเชื่อมต่อจากกล่องควบคุมในห้องรักษาความปลอดภัยของอาคาร	 • กำแพงภายนอก • ต้องใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับเชื่อมกับอุปกรณ์ไฟฟ้า	 • กำแพงภายนอก • ต้องใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับเชื่อมกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
รีโมทควบคุมแบบรวมศูนย์	ควบคุมเครื่องภายในแบบรวมศูนย์มากที่สุด 64 เครื่องจากระยะไกลสุด 1 กิโลเมตร	 • รีโมทควบคุมแบบรวมศูนย์ (อุปกรณ์เสริม) • ต้องใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับเชื่อมต่อกับ SkyAir¹	 • รีโมทควบคุมแบบรวมศูนย์ (อุปกรณ์เสริม) • ต้องใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับเชื่อมต่อกับ SkyAir¹
ควบคุมโดยเชื่อมกับ Heat Reclaim Ventilator	เชื่อมต่อกับรีโมทควบคุมแบบเป็นกลุ่ม	 • สามารถทำงานพร้อมกันหรือแยกกันด้วยการใช้รีโมทควบคุม (ตั้งค่าที่โหมดระบายอากาศ)	 • สามารถทำงานพร้อมกันหรือแยกกันด้วยการใช้รีโมทควบคุม (ตั้งค่าที่โหมดระบายอากาศ)
	ควบคุมแบบรวมศูนย์โดยเชื่อมต่อกันภายในโซน	 • รีโมทควบคุมแบบรวมศูนย์ (อุปกรณ์เสริม) • Heat Reclaim Ventilator • ขอบเขตภายในที่อยู่ที่โซนเดียวกันจะควบคุมโดยการเชื่อมต่อกัน และสามารถควบคุมแยกกันได้โดยใช้รีโมท	 • รีโมทควบคุมแบบรวมศูนย์ (อุปกรณ์เสริม) • Heat Reclaim Ventilator • Heat Reclaim Ventilator ของเครื่องภายในที่อยู่ที่โซนเดียวกันจะควบคุมโดยการเชื่อมต่อกัน

หมายเหตุ: เมื่อใช้รีโมทแบบไร้สาย จะไม่สามารถทำการควบคุมแบบใช้รีโมท 2 อันได้
1 เครื่องแบบฝังเข้าเพดาน และแบบตั้งถาวรบนผนังกลางจะมีอุปกรณ์เชื่อม SkyAir ให้เป็นมาตรฐาน

รีโมทควบคุมแบบรวมศูนย์ ฟังก์ชันระดับสูงและปรับใช้กับเครื่องจำนวนมากได้

รีโมทควบคุมแบบรวมศูนย์
DCS302CA61 (อุปกรณ์เสริม)



ควบคุมแบบรวมศูนย์ด้วยการตั้งค่าที่เรียบง่าย เช่นเดียวกับรีโมททั่วไป ควบคุมเครื่องภายในได้สูงสุด 64 กลุ่ม (1,024 เครื่อง)

เครื่องเปิด/ปิดแบบเป็นกลุ่ม
DCS301BA61 (อุปกรณ์เสริม)



ควบคุมการเปิด/ปิดแบบเป็นกลุ่มหรือทั้งหมดได้สูงสุด 256 เครื่อง

เครื่องตั้งเวลา
DST301BA61 (อุปกรณ์เสริม)



ควบคุมการตั้งเวลาสายสวิตช์ของเครื่องภายในได้สูงสุด 1,024 เครื่อง เครื่องตั้งเวลาสามารถตั้งเวลาเปิด-ปิด เครื่องภายในใน 1 นาที สำหรับเครื่องต่างๆ โดยสลับได้ 2 ครั้ง/วัน ใน 1 สัปดาห์

Intelligent Touch Controller
DCS601C51 (อุปกรณ์เสริม)



เพียบพร้อมด้วยฟังก์ชันระดับสูง Intelligent Touch Controller เป็นรีโมทควบคุมแบบ All-in-one ระบบสัมผัสหน้าจอ ซึ่งสามารถช่วยจัดการระบบของ SkyAir ได้หลากหลายรูปแบบ



			CASSETTE		
					
Indoor Unit			FCTF13-48BV2S	FCF13-48DV2S / FCFS38DV2S	
Outdoor Unit			RZF13-48DV2S RZF30-48DY2S	RZF13-48DV2S RZF30-48DY2S / RZFS38DY2S	
Type			Streamer Round Flow Cassette Inverter	Round Flow Cassette Inverter	
Cooling Capacity			13/18/24/30/36/42/48	13/18/24/30/36/38/42/48	
Refrigerant			R32	R32	
Remote Controller	Wired		BRC1H63W/K	BRC1E63	-
	Wireless		-	-	BRC7M635F (K)
การประหยัดพลังงาน (Energy Saving)	1	Energy consumption monitoring		●	
	2	Sensing sensor stop mode	● Sensing panel	● Sensing panel	
	3	Sensing sensor low mode*1	● Sensing panel	● Sensing panel	
	4	Auto display OFF*2	●	●	
	5	Setpoint auto reset		●	
	6	Setpoint range set	●	●	
	7	OFF timer (programmed)		●	
	8	Weekly schedule timer	●	●	
	9	ON/OFF timer	●		●
ความสะดวกสบาย (Comfort)	10	Circulation airflow		●	
	11	Setback	●	●	
	12	Quick start		●	
	13	Individual airflow control	●	●	
	14	Infrared presence sensor	● Sensing panel	● Sensing panel	● Sensing panel
	15	Infrared floor sensor	● Sensing panel	● Sensing panel	● Sensing panel
	16	Auto airflow function(direct air, draft prevention)	● Draft prevention only	● Sensing panel	
	17	Auto swing	●	●	●
	18	Swing pattern selection	●	●	●
	19	Switchable fan speed	● 5 step	● 5 step	● 5 step
	20	Auto airflow rate	●	●	●
	21	Two selectable temperature-sensors*2	●	●	
	22	High ceiling application	● 3.5m / 4.2m	● 3.5m / 4.2m	● 3.5m / 4.2m
	23	Night quiet operation*3	●	●	●
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Cleanliness)	24	Streamer cleaning filter & cabin (Mold proof)	●		
	25	UV Streamer air purifier Unit*8		○	○
	26	Anti-bacterial air filter	●	●	●
	27	Silver ion anti-bacterial drain pan	●	●	●
การทำงานและการดูแลรักษา (Work & Service)	28	Auto grille panel	●	●	●
	29	Drain pump mechanism	●	●	●
	30	Pre-charged for up to 30 m*3	●	●	●
	31	Long-life filter	●	●	●
	32	Filter sign	●	●	●
	33	Low gas pressure detection*3	●	●	●
	34	Emergency operation	●	●	●
	35	Self-diagnosis function	●	●	●
	36	Service contact display		●	
การควบคุม (Control)	37	Auto-restart	●	●	●
	38	Control by 2 remote controllers	●	●	●
	39	Group control by 1 remote controller*4	●	●	●
	40	External equipment interlock*5	● Sensing panel	● Sensing panel	● Sensing panel
	41	External signal forced OFF and ON/OFF operation	●	●	●
	42	Key card and window / door interlock*6	○		
	43	External command control*7	○	○	○
	44	Central remote control	●	●	●
	45	Interlock control with Heat Reclaim Ventilator	●	●	●
	46	DIII-NET communication standard	●	●	●
	47	Smart control solution	○	○	○
อุปกรณ์เสริม (Options)	48	High-efficiency filter	●	●	●
	49	Ultra long-life filter	●	●	●
	50	High performance prefilter (MERV 8 filter)	○	○	○
	51	Fresh air intake kit	●	●	●

● Function is available ○ Function is available with option.

*1: Not applicable when group control.

*2: Applicable when wired remote controller is used.

*3: For outdoor units.

*4: It's possible for use Wired remote controller as Main,
The Sub remote controller is available for Wire or Wireless remote controller.
The Wireless remote controller as Main is not possible.

*5: Adaptor for wiring (and installation box) is necessary.

*6: Digital input adaptor (and installation box) is necessary.

*7: Wiring adaptor for electrical appendices (and installation box) is necessary.

*8: Applicable with White sensing panel, White Standard panel, Auto grille panel.

CEILING			MSP DUCT		
					
FHA13-48DV2S / FHAS38DV2S			FBA13-48CV2S		
RZF13-48DV2S RZF30-48DY2S / RZFS38DY2S			RZF13-48DV2S RZF30-48DY2S		
Ceiling Inverter			Middle Static Duct Inverter		
13/18/24/30/36/38/42/48			13/18/24/30/36/42/48		
R32			R32		
BRC1H63W/K	BRC1E63	-	BRC1E63	-	
	-	BRC7M56	-	BRC4C66	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					

● Function is available ○ Function is available with option.

*1: Not applicable when group control.

*2: Applicable when wired remote controller is used.

*3: For outdoor units.

*4: It's possible for use Wired remote controller as Main,
The Sub remote controller is available for Wire or Wireless remote controller.
The Wireless remote controller as Main is not possible.

*5: Adaptor for wiring (and installation box) is necessary.

*6: Digital input adaptor (and installation box) is necessary.

*7: Wiring adaptor for electrical appendices (and installation box) is necessary.


*8: Applicable with White sensing panel, White Standard panel, Auto grille panel.

Round Flow Cassette Inverter

เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้ากระจายลมรอบทิศทาง



*รุ่น 30,000 BTU/h ขึ้นไป

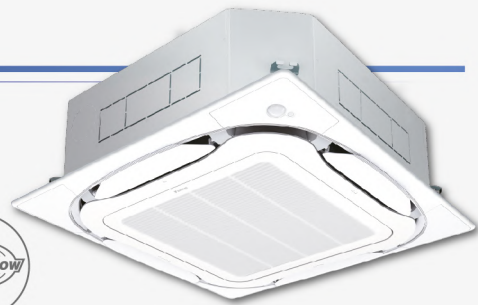

Models (รุ่น)	Indoor Unit (ชุดภายใน)		FCTF13BV2S	FCTF18BV2S	FCTF24BV2S	FCTF30BV2S		FCTF36BV2S		FCTF42BV2S		FCTF48BV2S		
	Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RZF13DV2S	RZF18DV2S	RZF24DV2S	RZF30DV2S	RZF30DY2S	RZF36DV2S	RZF36DY2S	RZF42DV2S	RZF42DY2S	RZF48DV2S	RZF48DY2S	
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)		kW	4.1 [1.8-4.5]	5.3 [2.3-6.0]	7.0 [2.6-8.0]	8.8 [4.2-10.0]		10.6 [5.0-11.2]		12.3 [5.7-14.0]		14.1 [6.2-15.4]		
		BTU/hr	13,880 [6,100-15,400]	18,090 [7,800-20,500]	24,230 [8,900-27,300]	30,090 [14,300-34,100]		36,230 [17,100-38,200]		42,000 [19,500-47,800]		48,000 [21,200-52,500]		
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)		W	755	1,095	1,815	2,450		3,250		4,155		5,444		
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)		V/Ph/Hz	DV2S : 220V / 1Phase / 50Hz DY2S : 380V / 3Phase / 50Hz											
SEER (ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น)			26.00	25.54	24.70	21.72		22.00		20.00		18.30		
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า														
Indoor Unit (ชุดภายใน)			FCTF13BV2S	FCTF18BV2S	FCTF24BV2S	FCTF30BV2S		FCTF36BV2S		FCTF42BV2S		FCTF48BV2S		
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))		mm	256 x 840 x 840					298 x 840 x 840						
Air Flow Rate	H/MM/M/ML/L	m³/min	23.0 / 21.0 / 18.5 / 16.0 / 13.5					34.5 / 31.0 / 27.5 / 24.0 / 20.0				36.5 / 33.0 / 29.0 / 25.0 / 21.0		
อัตราการหมุนเวียนอากาศ	H/MM/M/ML/L	cfm	812 / 741 / 653 / 565 / 477					1,218 / 1,094 / 971 / 847 / 706				1,288/ 1,165 / 1,024 / 883 / 741		
Sound Level (ระดับเสียง)	H/MM/M/ML/L	dB(A)	37.0 / 34.5 / 32.0 / 29.5 / 27.5					45.0 / 41.5 / 38.0 / 35.0 / 32.5				46.0 / 43.0 / 40.0 / 36.0 / 32.5		
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Resin Net [with Mould Resistance]											
Weight (น้ำหนัก)		kg	22					24						
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)		Drain	VP25 (I.D.Ø25 x O.D.Ø34)											
Panel Colour (สีหน้าปก)			Fresh White (สีขาว)											
Panel Dimension (HxWxD) (ขนาดหน้าปก (สูงxกว้างxลึก))		mm	50 x 950 x 950											
Panel Mass Weight (น้ำหนักหน้าปก)		kg	5.5											
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			RZF13DV2S	RZF18DV2S	RZF24DV2S	RZF30DV2S	RZF30DY2S	RZF36DV2S	RZF36DY2S	RZF42DV2S	RZF42DY2S	RZF48DV2S	RZF48DY2S	
Colour (สีชุดภายนอก)			Ivory White (สีขาววานิช)											
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))		mm	595 x 845 x 300					695 x 930 x 350		990 x 940 x 320				
Coil (ขดลวดของแผงคอยล์ร้อน)			CAZ Protection (Anti-Corrosion Micro Channel)											
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)			Hermetically sealed swing type											
Compressor Motor Output (ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์)		W	1,300					1,600				2,400		
Sound Pressure Level ³ (ระดับเสียง)	Cooling	dB(A)	48					49		52		53		54
	Night Quiet Mode	dB(A)	44					45						
Weight (น้ำหนัก)		kg	41					48		58		68		
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid		Ø9.5 mm. / 3/8 inch / 3 Hun (Flare)											
	Gas		Ø15.9 mm. / 5/8 inch / 5 Hun (Flare)											
	Drain	mm	Ø16.0 (Hole)					Ø16.0 (Hole)		Ø25.0 (Hole)				
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)		m	50 (Equivalent length 70)											
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)		m	30											
Refrigerant (น้ำยา)			R32											
Chargeless Distance (ระยะเดินท่อไกลสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่ม)		m	30											
Factory Refrigerant Charge (ปริมาณน้ำยาบรรจุตั้งจากโรงงาน)		kg	1.20					1.30		1.90		2.15		

หมายเหตุ: 1. เมื่อใช้ค่าขนาดทำความเย็น วัตถุประสงค์ว่า: ตัวนี้

- อุณหภูมิอากาศภายในห้อง 27°CDB, 19.0°CWB
- อุณหภูมิอากาศภายนอกห้อง 35°CDB, 24°CWB
- ความยาวรวมของท่อน้ำยา 7.5 เมตร

2. ค่าขนาดทำความเย็นเป็นค่าสุทธิ ซึ่งรวมเอาผลการลดลงของความร้อนที่เกิดจากความร้อนของมอเตอร์พัดลมในชุดคอยล์เย็นไว้แล้ว

3. ค่าระดับเสียงการก่อกวนรบกวนจากห้องภายใน ในการวัดการก่อกวนรบกวนค่าเหล่านี้จะสูงกว่าที่ระบุไว้เล็กน้อยเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม


4. ราคาสินค้า ระบุ ณ จุดขาย

Round Flow Cassette Inverter

เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้ากระจายลมรอบทิศทาง



*รุ่น 30,000 BTU/h ขึ้นไป

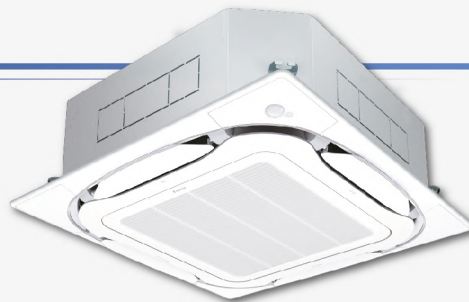

Models (รุ่น)	Indoor Unit (ชุดภายใน)		FCF13DV2S	FCF18DV2S	FCF24DV2S	FCF30DV2S		FCF36DV2S		FCF38DV2S	FCF42DV2S		FCF48DV2S		
	Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RZF13DV2S	RZF18DV2S	RZF24DV2S	RZF30DV2S	RZF30DY2S	RZF36DV2S	RZF36DY2S	RZF38DY2S	RZF42DV2S	RZF42DY2S	RZF48DV2S	RZF48DY2S	
Cooling Capacity		kW	4.1 [1.8-4.5]	5.3 [2.3-6.0]	7.0 [2.6-8.0]	8.8 [4.2-10.0]		10.6 [5.0-11.2]		11.3 [3.6-13.0]	12.3 [5.7-14.0]		14.1 [6.2-15.4]		
(ขนาดการทำความเย็น)		BTU/hr	13,880 [6,100-15,400]	18,090 [7,800-20,500]	24,230 [8,900-27,300]	30,090 [14,300-34,100]		36,230 [17,100-38,200]		38,600 [12,200-44,400]	42,000 [19,500-47,800]		48,000 [21,200-52,500]		
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)		W	755	1,095	1,815	2,450		3,250		3,130	4,155		5,444		
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)		V/Ph/Hz	DV2S : 220V / 1Phase / 50Hz												
			DY2S : 380V / 3Phase / 50Hz												
SEER (ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น)			26.00	25.54	24.70	21.72		22.00		22.60	20.00		18.30		
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า															
Indoor Unit (ชุดภายใน)			FCF13DV2S	FCF18DV2S	FCF24DV2S	FCF30DV2S		FCF36DV2S		FCF38DV2S	FCF42DV2S		FCF48DV2S		
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))		mm	256 x 840 x 840				298 x 840 x 840								
Air Flow Rate	H/HM/M/ML/L	m³/min	23.0 / 21.0 / 18.5 / 16.0 / 13.5				34.5 / 31.0 / 27.5 / 24.0 / 20.0				36.5 / 33.0 / 29.0 / 25.0 / 21.0				
(อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H/HM/M/ML/L	cfm	812 / 741 / 653 / 565 / 477				1,218 / 1,094 / 971 / 847 / 706				1,288 / 1,165 / 1,024 / 883 / 741				
Sound Level (ระดับเสียง)	H/HM/M/ML/L	dB[A]	37.0 / 34.5 / 32.0 / 29.5 / 27.5				45.0 / 41.5 / 38.0 / 35.0 / 32.5				46.0 / 43.0 / 40.0 / 36.0 / 32.5				
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Resin net												
Weight (น้ำหนัก)		kg	22				24								
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Drain	mm	VP25 (I.D.Ø25 x O.D.Ø34)												
Panel Colour (สีหน้ากาก)			Fresh White (สีขาว)												
Panel Dimension (HxWxD) (ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก))		mm	50 x 950 x 950												
Panel Mass Weight (น้ำหนักหน้ากาก)		kg	5.5												
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			RZF13DV2S	RZF18DV2S	RZF24DV2S	RZF30DV2S	RZF30DY2S	RZF36DV2S	RZF36DY2S	RZF38DY2S	RZF42DV2S	RZF42DY2S	RZF48DV2S	RZF48DY2S	
Colour (สีชุดภายนอก)			Ivory White (สีขาววาซัน)												
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))		mm	595 x 845 x 300				695 x 930 x 350		990 x 940 x 320						
Coil (ชนิดของแผงคอยล์ร้อน)			CAZ Protection [Anti-Corrosion Micro Channel]												
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)			Hermetically sealed swing type												
Compressor Motor Output (ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์)		W	1,300				1,600				2,400				
Sound Pressure Level* ^๓ (ระดับเสียง)	Cooling	dB[A]	48				49		52		53			54	
	Night Quiet Mode	dB[A]	44				45								
Weight (น้ำหนัก)		kg	41				48		58			68			
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid		Ø9.5 mm. / 3/8 inch / 3 Hun (Flare)												
	Gas		Ø15.9 mm. / 5/8 inch / 5 Hun (Flare)												
	Drain	mm	Ø16.0 (Hole)				Ø16.0 (Hole)		Ø25.0 (Hole)						
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)		m	50 (Equivalent length 70)												
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)		m	30												
Refrigerant (นํ้ายา)			R32												
Chargeless Distance (ระยะเดินท่อไกลสุดโดยไม่มีถอยเติมนํ้ายาเพิ่ม)		m	30												
Factory Refrigerant Charge (ปริมาณนํ้ายาที่บรรจุจากโรงงาน)		kg	1.20				1.30		1.90		2.15				

หมายเหตุ: 1. เนื่องจาขนาดทำความเย็น วัตจากสภาวะต่างๆดังนี้
 - อุณหภูมิอากาศภายในห้อง 27°CDB, 19.0°CWB
 - อุณหภูมิอากาศภายนอกห้อง 35°CDB, 24°CWB
 - ความยาวรวมของท่อน้ำยา 7.5 เมตร

2. ค่าขนาดทำความเย็นเป็นค่าสุทธิ ซึ่งรวมเอาผลการลดลงของความร้อนที่เกิดขึ้นจากความร้อนของมอเตอร์พัดลมในชุดคอยล์เย็นไว้แล้ว
 3. ค่าระดับเสียงการดำเนินงานวัดจากห้องเงียบ ในสภาวะการติดตั้งน้ำยาที่ระบุนี้อาจสูงกว่าที่ระบุไว้เล็กน้อยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
 4. รายละเอียดอื่นๆ กรุณา ดูตาม

Ceiling Inverter

เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า



*รุ่น 30,000 BTU/h ขึ้นไป





Models (รุ่น)	Indoor Unit (ชุดภายใน)		FHA13DV2S	FHA18DV2S	FHA24DV2S	FHA30DV2S		FHA36DV2S		FHA38DV2S	FHA42DV2S		FHA48DV2S	
	Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RZF13DV2S	RZF18DV2S	RZF24DV2S	RZF30DV2S	RZF30DY2S	RZF36DV2S	RZF36DY2S	RZFS38DV2S	RZF42DV2S	RZF42DY2S	RZF48DV2S	RZF48DY2S
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)		kW	3.8 [1.8-4.5]	5.3 [2.3-6.0]	7.0 [2.6-8.0]	8.8 [4.2-10.0]		10.7 [5.0-11.2]		11.3 [5.4-13.0]	12.3 [5.7-14.0]		14.1 [6.2-15.4]	
		BTU/hr	13,040 [6,100-15,400]	18,010 [7,800-20,500]	24,010 [8,900-27,300]	30,070 [14,300-34,100]		36,600 [17,100-38,200]		38,600[18,400-44,400]	42,000 [19,500-47,800]		48,000 [21,200-52,500]	
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)		W	780	1,240	1,880	2,790		3,420		3,170	4,155		5,444	
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)		V/Ph/Hz	DV2S : 220V / 1Phase / 50Hz											
			DY2S : 380V / 3Phase / 50Hz											
SEER (ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น)			23.27	24.58	24.60	21.70		21.70		22.00	19.70		18.00	
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า														
Indoor Unit (ชุดภายใน)			FHA13DV2S	FHA18DV2S	FHA24DV2S	FHA30DV2S		FHA36DV2S		FHA38DV2S	FHA42DV2S		FHA48DV2S	
Colour (สีชุดภายใน)			White (สีขาว)											
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))		mm	235 x 960 x 690	235 x 1,270 x 690	235 x 1,590 x 690									
Air Flow Rate	H/HM/M/ML/L	m³/min	15.0 / 13.5 / 12.0 / 11.0 / 10.0	20.5 / 18.8 / 17.0 / 15.5 / 14.0	28 / 26 / 24 / 22 / 20					31.0 / 29.0 / 27.0 / 25.0 / 23.0			34.0 / 31.5 / 29.0 / 26.5 / 24.0	
(อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H/HM/M/ML/L	cfm	530 / 477 / 424 / 388 / 353	724 / 664 / 600 / 547 / 494	998 / 918 / 847 / 777 / 706					1,094 / 1,024 / 953 / 883 / 812			1,200 / 1,112 / 1,024 / 935 / 847	
Sound Level (ระดับเสียง)	H/HM/M/ML/L	dB(A)	37.0 / 36.0 / 35.0 / 33.5 / 32.0	38.0 / 37.0 / 36.0 / 35.0 / 34.0	42.0 / 40.0 / 38.0 / 36.0 / 34.0					44.0 / 42.5 / 41.0 / 39.0 / 37.0			46.0 / 44.0 / 42.0 / 40.0 / 38.0	
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Resin net (with mould resistance)											
Weight (น้ำหนัก)		kg	25	32	38									
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Drain	mm	VP20 (I.D.Ø20 x O.D.Ø26)											
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			RZF13DV2S	RZF18DV2S	RZF24DV2S	RZF30DV2S	RZF30DY2S	RZF36DV2S	RZF36DY2S	RZFS38DY2S	RZF42DV2S	RZF42DY2S	RZF48DV2S	RZF48DY2S
Colour (สีชุดภายนอก)			Ivory White (สีขาววานิช)											
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))		mm	595 x 845 x 300			695 x 930 x 350		990 x 940 x 320						
Coil (ชนิดของแผงคอยล์ร้อน)			CAZ Protection (Anti-Corrosion Micro Channel)											
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)			Hermetically sealed swing type											
Compressor Motor Output (ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์)		W	1,300			1,600				2,400				
Sound Pressure Level ³ (ระดับเสียง)	Cooling	dB(A)	48			49		52		53			54	
	Night Quiet Mode	dB(A)	44			45								
Weight (น้ำหนัก)		kg	41			48		58			68			
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid		Ø9.5 mm. / 3/8 inch / 3 Hun (Flare)											
	Gas		Ø15.9 mm. / 5/8 inch / 5 Hun (Flare)											
	Drain	mm	Ø16.0 (Hole)			Ø16.0 (Hole)		Ø25.0 (Hole)						
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)		m	50 (Equivalent length 70)											
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)		m	30											
Refrigerant (น้ำยา)			R32											
Chargeless Distance (ระยะเดินท่อไกลสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่ม)		m	30											
Factory Refrigerant Charge (ปริมาณน้ำยาที่บรรจุจากโรงงาน)		kg	1.20			1.30		1.90		2.15				

หมายเหตุ:

1. เนื่องค่าขนาดทำความเย็น วิศวกรสามารถคำนวณได้ดังนี้
 - อุณหภูมิอากาศภายในห้อง 27°CDB, 19.0°CWB
 - อุณหภูมิอากาศภายนอกห้อง 35°CDB, 24°CWB
 - ความยาวรวมของท่อน้ำยา 7.5 เมตร
2. ค่าขนาดทำความเย็นเป็นค่าสุทธิ ซึ่งรวมเอาผลของความร้อนที่เกิดขึ้นจากความร้อนของมอเตอร์พัดลมในชุดคอยล์เย็นไว้แล้ว
3. ค่าระดับเสียงการนำวนจากห้องนอน ในสภาวะการติดตั้งจริงค่าเหล่านี้อาจสูงกว่าที่ระบุไว้เล็กน้อยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
4. ราคาดิสคัลดิสทุน ระบุ ระบุ

Middle Static Pressure Duct Inverter

เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้าแรงดันปานกลาง

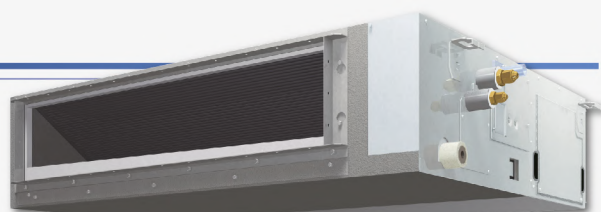

*รุ่น 30,000 BTU/h ขึ้นไป



Models (รุ่น)	Indoor Unit (ชุดภายใน)		FBA13CV2S	FBA18CV2S	FBA24CV2S	FBA30CV2S		FBA36CV2S		FBA42CV2S		FBA48CV2S		
	Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RZF13DV2S	RZF18DV2S	RZF24DV2S	RZF30DV2S	RZF30DY2S	RZF36DV2S	RZF36DY2S	RZF42DV2S	RZF42DY2S	RZF48DV2S	RZF48DY2S	
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)		kW	3.8 [1.8-4.5]	5.3 [2.3-6.0]	7.0 [2.6-8.0]	9.1 [4.2-10.0]		10.6 [5.0-11.2]		12.3 [5.7-14.0]		14.1 [6.2-15.4]		
		BTU/hr	13,040 [6,100-15,400]	18,010 [7,800-20,500]	24,000 [8,900-27,300]	30,900 [14,300-34,100]		36,170 [17,100-38,200]		42,000 [19,500-47,800]		48,000 [21,200-52,500]		
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)		W	810	1,250	1,950	2,540		3,250		4,155		5,444		
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)		V/Ph/Hz	CV2S / DV2S : 220V / 1Phase / 50Hz											
			DY2S : 380V / 3Phase / 50Hz											
SEER (ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น)			22.10	22.60	20.05	20.00		19.78		17.60		16.60		
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า														
Indoor Unit (ชุดภายใน)			FBA13CV2S	FBA18CV2S	FBA24CV2S	FBA30CV2S		FBA36CV2S		FBA42CV2S		FBA48CV2S		
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))		mm	245 x 1,000 x 800				245 x 1,400 x 800							
Air Flow Rate	H/M/L	m³/min	18 / 15 / 12.5			23 / 19.5 / 16		32 / 27 / 22.5			36 / 30.5 / 25			
อัตราการหมุนเวียนอากาศ	H/M/L	cfm	635 / 530 / 441			812 / 688 / 565		1,130 / 953 / 794			1,271 / 1,077 / 883			
External Static Pressure (แรงดันสถิต)		Pa	Rated 50 [50-150]											
Sound Level (ระดับเสียง)	H/M/L	dB(A)	35/33/31			38/35/33		38/35.5/33			40/37.5/35			
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			-											
Weight (น้ำหนัก)		kg	37				47							
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Drain	mm	VP25 (I.D.Ø25 x O.D.Ø34)											
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			RZF13DV2S	RZF18DV2S	RZF24DV2S	RZF30DV2S	RZF30DY2S	RZF36DV2S	RZF36DY2S	RZF42DV2S	RZF42DY2S	RZF48DV2S	RZF48DY2S	
Colour (สีชุดภายนอก)			Ivory White (สีขาววานิช)											
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))		mm	595 x 845 x 300				695 x 930 x 350		990 x 940 x 320					
Coil (ชนิดของแผงคอยล์ร้อน)			CAZ Protection (Anti-Corrosion Micro Channel)											
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)			Hermetically sealed swing type											
Compressor Motor Output (ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์)		W	1,300				1,600			2,400				
Sound Pressure Level ^a (ระดับเสียง)	Cooling	dB(A)	48				49		52		53		54	
	Night Quiet Mode	dB(A)	44				45							
Weight (น้ำหนัก)		kg	41				48		58		68			
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid		Ø9.5 mm. / 3/8 inch / 3 Hun (Flare)											
	Gas		Ø15.9 mm. / 5/8 inch / 5 Hun (Flare)											
	Drain	mm	Ø16.0 (Hole)				Ø16.0 (Hole)		Ø25.0 (Hole)					
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)		m	50 (Equivalent length 70)											
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)		m	30											
Refrigerant (น้ำยา)			R32											
Chargeless Distance (ระยะเดินท่อไกลสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่ม)		m	30											
Factory Refrigerant Charge (ปริมาณน้ำยาติดตั้งจากโรงงาน)		kg	1.20				1.30		1.90		2.15			

หมายเหตุ:

- เมื่อใช้ค่าขนาดทำความเย็น วิศวกรคำนวณค่าต่างๆดังนี้
 - อุณหภูมิอากาศภายในห้อง 27°CDB, 19.0°CWB
 - อุณหภูมิอากาศภายนอกห้อง 35°CDB, 24°CWB
 - ความยาวรวมของท่อน้ำยา 7.5 เมตร
- ค่าขนาดทำความเย็นเป็นค่าสุทธิ ซึ่งรวมเอาการลดลงของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นจากความร้อนของมอเตอร์พัดลมในชุดคอยล์เย็นไว้แล้ว
- ค่าระดับเสียงการก่อกวนวัดจากห้องนอน ในสภาวะการติดตั้งจริงค่าเหล่านี้อาจสูงกว่าที่ระบุไว้เล็กน้อยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
- ราคาสินค้า ระบุ ณ จุดขาย

พื้นที่ในการติดตั้งชุดคอยล์ร้อย (หน่วยเป็น มม.)



สำหรับรุ่น RZF13-30 (★1) และ RZF36-48 (★2)

1. มีสิ่งกีดขวางบริเวณด้านลมเข้า



1) เมื่อด้านบนเปิดโล่ง

1. ติดตั้งชุดเดียว

มีสิ่งกีดขวางด้านเดียว





มีสิ่งกีดขวางรอบด้าน



2. ติดตั้งมากกว่าหนึ่งชุด



มีสิ่งกีดขวางรอบด้าน





2) เมื่อมีสิ่งกีดขวางด้านบน

1. ติดตั้งชุดเดียว

มีสิ่งกีดขวางด้านเดียว





มีสิ่งกีดขวางรอบด้าน



2. ติดตั้งมากกว่าหนึ่งชุด



มีสิ่งกีดขวางรอบด้าน





2. มีสิ่งกีดขวางบริเวณด้านลมออก

1) เมื่อด้านบนเปิดโล่ง

1. ติดตั้งชุดเดียว





2. ติดตั้งมากกว่าหนึ่งชุด





2) เมื่อมีสิ่งกีดขวางด้านบน

1. ติดตั้งชุดเดียว





2. ติดตั้งมากกว่าหนึ่งชุด





3. มีสิ่งกีดขวางบริเวณด้านลมเข้าและลมออก (สิ่งกีดขวางมีความสูงมากกว่าชุดคอยล์ร้อน)

1) เมื่อด้านบนเปิดโล่ง

1. ติดตั้งชุดเดียว



2. ติดตั้งมากกว่าหนึ่งชุด





1 YEAR
WARRANTY

รับประกัน
ทุกชิ้นส่วน 1 ปี

3 YEARS
WARRANTY

รับประกันแผงคอยล์ร้อน
CAZ Protection (Micro Channel)
และแผง PCB 3 ปี

5 YEARS
WARRANTY

รับประกัน
คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

WARRANTY

CERTIFICATE OF DAIKIN QUALITIES

1990-1999



Company established and 1st - 2nd Factory established



Japanese Industrial Standard (JIS) Certification.



Japanese Electric Safety Standard Certification.



ISO 9002 Certification for Quality Control.



ISO 14001 Certification for Environment Management.

2000-2004



Production Warehouse established



ISO9001:2000 Certification for Quality Control.



OHSAS 18001 Certificate for Safety & Occupational Health Management



The Prime Minister's Industry Award Environmental Quality Preservation

2005-2009



3rd Factory established for RA Model.



Accredited ISO/IEC 17025 (Laboratory Calibration Standard).



ISO 27001 Certification for Information Security Management System



The Prime Minister's Industry Awards Quality & Productivity management.
Thailand Energy Awards

2012



Change transport method by vehicle + trailer to reduce CO₂ emission from gas exhaust of engine.



Increase assembly line (F5A) for new Hair pin Ø5 (Super Cassette).



The Prime Minister's Industry Award Safety Management

2014

25th Anniversary (15th million unit).

Start production of air conditioner with the new refrigerant (R32) for RA model.

Product	2014	2015	2016
RA	1,200,000	1,200,000	1,200,000
RA+1A	1,200,000	1,200,000	1,200,000
RA+2A	1,200,000	1,200,000	1,200,000
RA+3A	1,200,000	1,200,000	1,200,000
RA+4A	1,200,000	1,200,000	1,200,000
RA+5A	1,200,000	1,200,000	1,200,000
RA+6A	1,200,000	1,200,000	1,200,000
RA+7A	1,200,000	1,200,000	1,200,000
RA+8A	1,200,000	1,200,000	1,200,000
RA+9A	1,200,000	1,200,000	1,200,000
RA+10A	1,200,000	1,200,000	1,200,000

Start "R32"



The Prime Minister's Industry Award Logistics (SCM) Management.

2016



R&D Building to expand research and development products in Thailand aim to Hub of R&D in Asia Oceania.



Robot for product lifter for product transportation to assortment area and the product has heavy weight.



The Prime Minister's Industry Award Energy Management.

2018



บริษัท โตकिन อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมประจำปี 2561 The Prime Minister's Best Industry Award

โดยได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่เคยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นมาแล้วอย่างน้อย 3 รางวัล จากทั่วประเทศ เพียงปีละ 1 รางวัล ซึ่งจนถึงปัจจุบันโตकिनได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นมาแล้วทั้งหมด 6 รางวัล



รางวัลแห่งเกียรติยศ ความภาคภูมิใจสูงสุด

2021



บริษัท โตकिन อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับใบประกาศ **GREEN Industry** โดยกระทรวงอุตสาหกรรม



รับรองว่าทุกคนในองค์กรเห็นความ ร่วมมือร่วมใจ ดำเนินงานอย่างเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ





CONTACT CENTER

ศูนย์บริการไต่กัน สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ 22 ซอยอ่อนนุช 55/1 ถนนอ่อนนุช
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

COOL LINE

1 2 7 1

บริการ-แจ้งซ่อม ทุกวัน



สายด่วนเพื่อคุณ เรายินดีให้บริการ
ทุกวัน เวลา 7.00 - 24.00 น.



ศูนย์บริการไต่กัน สาขานนทบุรี

89/8-9 หมู่ 2 ต.บางขุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 02-408-9254, 02-408-9255, 02-408-9256




ศูนย์บริการไต่กัน สาขาภูเก็ต

24/145-6 หมู่ 2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Tel. 076-373-154-6



ศูนย์บริการไต่กัน สาขาเชียงใหม่

199/11-13 หมู่ 7 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
Tel. 053-296-051-2, 053-296-061, 053-296-092-4

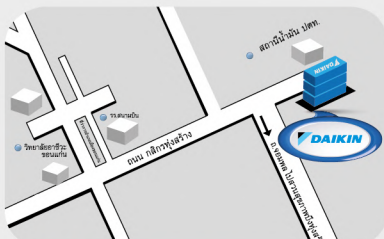

ศูนย์บริการไต่กัน สาขาขอนแก่น

555/15-16 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40000 Tel. 043-306-710-6



ศูนย์บริการไต่กัน สาขาอุบลราชธานี

99/27-28 หมู่ 8 ต.นาป่า อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 20000
Tel. 038-781-007-8, 038-781-010



ศูนย์บริการไต่กัน สาขาหาดใหญ่

299/16 หมู่ 2 ต.สนามบิน-สนามบินสุวรรณภูมิ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110 Tel. 02-838-3206




ศูนย์บริการไต่กัน สาขาระยอง

125/80-83 หมู่ 5 ต.ระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21180
Tel. 038-016-950-5



ศูนย์บริการไต่กัน สาขาหนองคาย

โครงการบ้านมั่นคง 44/4-44/5 หมู่ 10 ต.คลองตัน อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120 Tel. 0-2056-8200-4

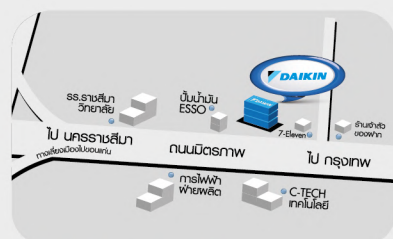

ศูนย์บริการไต่กัน สาขาโคราช

459-459/1 หมู่ 9 ต.สุรนารี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา 30000
Tel. 044-300-811-4



สิ่งแวดล้อม...คือหัวใจของเรา



Slam Dainik Sales Co., Ltd



Slam Dainik Sales Co., Ltd



Slam Dainik Sales Co., Ltd (Head Office)



Slam Dainik Sales Co., Ltd



Slam Dainik Sales Co., Ltd



Slam Dainik Sales Co., Ltd



Slam Dainik Sales Co., Ltd



Slam Dainik Sales Co., Ltd



Slam Dainik Sales Co., Ltd



Slam Dainik Sales Co., Ltd



Slam Dainik Sales Co., Ltd



บริษัท สยามไดคินเซลส์ จำกัด

22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 0-2838-3200 โทรสาร. 0-2721-7607



www.dainik.co.th

ผู้จำหน่าย



หมายเหตุ : บริษัทไดคินเซลส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชื่อและโลโก้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทไดคิน



บริการ-แจ้งซ่อม ทุกวัน

