



CENTRAL AIR WALL TYPE INVERTER

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์

IVM

SERIES

ขนาด 9,300-28,000 บีทียู



Golden Fin



Turbo Button



4 Way
Auto Swing



Clean



Error Code
Display



Auto Restart




LED Display

แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนเคลือบสารสีกองชนิดพิเศษ GOLDEN FIN ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของสารทำความเย็น ช่วยให้คอยล์ร้อนระบายความร้อนได้ดี มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการกัดกร่อนของไอเคมีบริเวณชายทะเลและสภาพมลพิษต่างๆ ในย่านโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ยืดอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

FEATURES

- แผ่นฟอกอากาศแบบ PM 2.5
- มีระบบทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นอัตโนมัติ
- ระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง (ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา)
- พร้อมด้วยระบบ Turbo Mode, Timer Mode, Eco Mode, Auto Restart
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนแบบ GOLDEN FIN
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทำจากท่อทองแดง อายุการใช้งานยาวนาน
- มีท่อน้ำยาแบบสำเร็จรูปยาว 4 เมตร พร้อมสายไฟ
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 5 ปี
- ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
- มาตรฐาน มอก. 2134-2553 และ มอก. 1529-2561
- ได้รับเครื่องหมายรับรอง Made In Thailand (MiT)

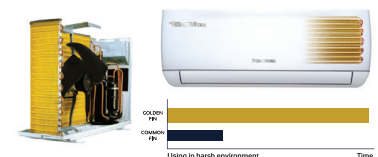

GOLDEN FIN

เปรียบเทียบอายุการใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง



ตลอดระยะเวลา 45 ปี ผลิตภัณฑ์ของ CENTRAL AIR ทุกรุ่น ทุกขนาดใช้ท่อทองแดงที่แผงคอยล์ร้อนและแผงคอยล์เย็น เพื่อความทนทาน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน





เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบติดตั้ง ผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์

Central Air - Wall Type (INVERTER)




SPECIFICATIONS

MODEL		INDOOR UNIT	CFW-IVM09	CFW-IVM13	CFW-IVM18	CFW-IVM25	CFW-IVM28
		OUTDOOR UNIT	CCS-IVM09	CCS-IVM13	CCS-IVM18	CCS-IVM25	CCS-IVM28
SYSTEM	Cooling Capacity	Btu/hr	9,300	12,100	18,400	25,000	28,000
		Watts	2,700	3,500	5,400	7,400	8,200
	Power Consumption	Watts	670	1060	1,600	2,150	2,900
		Btu/hr/Watts	20.03	19.34	18.35	18.17	17.54
	EGAT Certified (2024)	Label No.5					
		UON.2134-2553					
	TIS Standard	UON.1529-2561					
		Amps	4.90	7.00	7.20	9.77	13.2
	Running Current						
		V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Power Supply							
	CFM	310/229/189	365/263/211	500/382/323	700/503/403	800/580/460	
Air Flow (Hi/Mid/Lo)	m3/h	528/389/322	620/447/359	850/650/550	1190/855/685	1360/986/783	
	Air Direction Control	Type	Left-Right Auto Swing , Up-Down Auto Swing				
INDOOR UNIT	Motor Size	Watts	30 (DC Motor)	30 (DC Motor)	30 (DC Motor)	58 (DC Motor)	58 (DC Motor)
	Evaporator Coil	Type	Golden Fin Inner Grooved With Copper Tube				
	Noise Level (Hi/Mid/Lo)	dB(A)	38.5/35/33.5	42/37.5/32	43.5/36.5/32.5	48/42.5/40.5	49/43/41
	Dimension (W/D/H)	mm.	835x208x295	835x208x295	969x241x320	1083x244x336	1083x244x336
	Packing (W/D/H)	mm.	905x355x290	905x355x290	1045x315x405	1155x415x315	1155x415x315
	Weight (Net/Gross)	kg.	8.5/11.1	8.6/11.2	10.9/14.3	13.4/17.1	13.4/17.1
	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Motor Size	Watts	25 (DC Motor)	25 (DC Motor)	25 (DC Motor)	80 (DC Motor)	80 (DC Motor)
	Condenser Coil	Type	Golden Fin Inner Grooved With Copper Tube				
	Refrigerant	Type	R32	R32	R32	R32	R32
	Refrigerant Charged	g.	380	380	660	1,150	1,150
	Noise Level	dB(A)	52.5	55.5	56	59	59
OUTDOOR UNIT	Dimension (W/D/H)	mm.	720x270x495	720x270x495	765x303x555	890x342x673	890x342x673
	Packing (W/D/H)	mm.	835x300x540	835x300x540	887x337x610	995x398x740	995x398x740
	Weight (Net/Gross)	kg.	20.4/22.2	20.5/22.3	25.7/28.1	39.1/42.2	39.1/42.2
	Liquid Size	mm. (inch)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Suction Size	mm. (inch)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.70 (1/2)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)

CLEAN MODE



ฟังก์ชันนี้ช่วยทำความสะอาดฟیلเตอร์
ของเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติและลดการ
สะสมของสิ่งสกปรก



PM 2.5 FILTER

แผ่นกรองอากาศแบบ PM 2.5 สำหรับกรองสาร
อันตรายขนาดเล็ก ที่สามารถปนเปื้อนอยู่ในอากาศตามบ้าน
ซึ่งสามารถกรองและขจัดสารปนเปื้อนขนาดเล็ก
เช่น ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน



VERTICAL AND HORIZON

สามารถปรับใบพัด 4 ทิศทาง ให้ลมพัด
พัดวนตามแบบ Vertical and Horizon
ครอบคลุมพื้นที่ในห้องได้แบบเต็ม-วง
และ สามารถเปลี่ยนความเร็วลมได้ทั้ง
ห้อง



CONDENSING UNIT

Cooling capacity base on 27°C DB, 19°C WB, on evaporator coil and 35°C DB, 24°C WB, air on condenser. Specification are subject to change without notice for future improvement. (ข้อมูลขนาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)